HD 13/35 PE

See survepesur kasutab kuni 350 bar rõhku, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Vastupidav puurikujuline raam tagab igakülgse kaitse ja võimaldab seadet ohutult kraanale laadida. Lihtne transportida tänu pagasikäru-tüüpi konstruktsioonile.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

E-Start

Tellimuse nr. **1.367-505.0**

- Elektristarteriga bensiinimootor
- Kiiruse automaatne vähendamine

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784731004
Tööröhk	**bar / MPa**	100 – max. 350 / 10 – 35
Vooluhulk	**l/h**	500 – 1300
sisendtemperatuur	**°C**	max. 60
Kütus		Bensiin
Mootori tootja		Honda
Mootori tüüp		GX 690
Mootori nominaalkiirus	**kW**	16
Pumba tüüp		Maksimaalse jõudlusega Kärcheri väntvõll-pump
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	122
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	150
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	930 × 800 × 920

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.


Tarne ulatus

Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
Lamejoa düüs

Seadmed

Elektristarter
Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
Ohutusklapp
Töötundide loendur

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2026-10-30

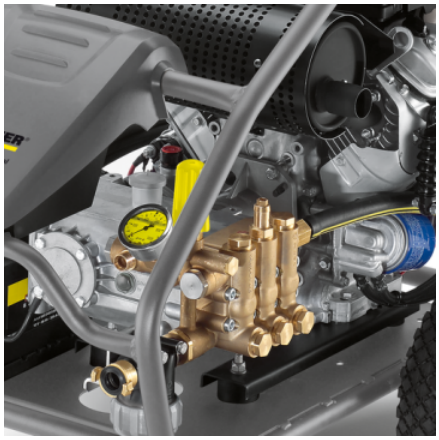

Kiirusekontroll

- Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.



Mobiilsus



Sõltumatus

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 13/35 PE
1.367-505.0


1–6


7


8–11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Kõrgsurvevoolikud				
Survevoolik, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Survevoolik, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	☐
Survevoolik, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		☐
Survevoolik, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Mitmekihilise terasega tugevdatud voolik, mis on vastupidav, abrasioonikindel ja painduv ning mille ühenduse suurus on M 22 × 1,5. Töösurve kuni 620 bar.	☐
Voolikud				
Kärcheri tööstuslik pesupüstol	7	4.775-824.0	650 bar – optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Pesupüstol on valmistatud materjalidest, mis sobivad kasutamiseks toiduainetööstuses ja võivad kokku puutuda soolase veega. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks M 22 × 1,5.	■
Reaktorid				
Pihustustoru	8	4.760-679.0	Otsiku adapteriga	■
Pihustusotsik	9	4.760-653.0		☐
Veetoru, täielik, 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	Koos otsakuhoidikuga.	☐
Pihustusotsik	11	4.760-677.0	Otsiku adapteriga	☐
Pihustustoru pikendus	12	4.760-699.0	Pesutoru pikendus 800 mm, 65 MPa	☐
Lisatarvikute komplektid				
ABS veekatkestuse kaitse	13	2.641-923.0	Bensiinimootoritele.	☐
	14	2.851-028.0	ABS juhtrullikutele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 13/35 PE
1.367-505.0


15


16


17


18


19


20


21–23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Sidurid ja pistikud				
Ühendustarvik	15	4.403-004.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Ühendus 2 × M 22 × 1,5. Materjal: roostevaba teras.	☐
Määre roostevabast terasest keermestatud ühendustele	16	6.280-180.0	Määre roostevabast terasest kruviühendustele.	☐
Torude puhastamine				
Jalgventiil torude puhastamiseks	17	6.470-223.0	Jalgventiil lisatarvikute mugavaks ja ohutuks kasutamiseks, et tagada torude tõhus puhastus.	☐
Standardne torupuhastusdüüs 050 50MPa	18	4.765-012.0	Standardne torupuhastusdüüs G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas.	☐
Torupuhastusdüüs Four 050 50MPa	19	4.765-016.0	Torude puhastamise voolikule, millel on G1/4“ keermeühendus: Torupuhastusdüüs Quattro. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas ja 1x edasisuunas.	☐
Torupuhastusdüüs, Rotor	20	5.763-092.0	Torude puhastamise voolikule, millel on G1/4“ keermeühendus: torude puhastamise rootordüüs. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas.	☐
Torude puhastamise voolik	21	6.392-401.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Pikkus 10 m. Keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
	22	6.392-402.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Keermeühendus G1/4“ düüsile, pikkus 20 m.	☐
	23	6.392-403.0	Torude põhjalikuks puhastamiseks: 30 m pikkune painduv survevoolik, millel on keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
Pinnapuhasti				
Pinnapesur FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Pinnapesur pindade tõhusaks puhastamiseks kuni 500 bar surve ja 100 °C veega. 4 mugavat juhtrullikut. Spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Düüside komplekt 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Düüside komplekt pinnapesurile FRI 50 Me. Düüsi suurus: 025.	☐
Abrasiivprits				
Abrasiivi pihustite adapter	26	5.401-325.0	M 20 × 1 IG – 9/16" UNF AG.	☐
Abrasiivipihusti, sh 3 × 0.7 düüsi	27	9.872-435.0	Abrasiivi pihustuspea märja liiva pihustamiseks, düüsi suurus 3 × 0,7 mm. Ainult pihustuspea. Voolik ja toru ei kuulu komplekti.	☐
Abrasiivipritsi asendusdüüs	28	6.025-346.0	Boorkarbiidist asendusdüüs abrasiivi pihustuspeale. Värvus: sinine.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 13/35 PE
1.367-505.0


29


30


31


32


33


36–37


38


39


40–42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Abrasiivprits				
F98 düüside komplekt, D 0,70 mm	29	9.886-551.0	Märja liiva pihustamiseks: kolmest düüsist koosnev komplekt abrasiivi pihustuspeale. Düüsi suurus 0,7 mm.	☐
Otsik F98, D 0,70mm	30	6.025-255.0	Düüs (suurus 0,7 mm) abrasiivi pihustuspeale märja liiva pihustamiseks.	☐
Imemistoru (roostevaba teras)	31	6.025-258.0	Pihustusvahendite imemiseks.	☐
Abrasiivsest materjalist voolik	32	6.025-308.0	Abrasiivi voolik.	☐
Otsikute komplekti paigaldustööriist	33	6.025-257.0	Düüsidele F98.	☐
Abrasiiv	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, granaatliiv.	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, granaatliiv.	☐
OTSIKUD				
Power otsikud				
Lapik jugaotsik, 15046	36	5.765-165.0	15° lapik jugadüüs 15046 kõrgsurvepesurile HD 13/35. Töösurve kuni 350 bar ja 1300 l/h (bensiin, 60 Hz).	■
Kohtjoa otsik, 0046	37	5.765-161.0	350 bar, 1300 l/h (bensiin 60 Hz)	☐
Kruviotsik				
Ribikardinate otsik F21	38	6.025-237.0	Kruvitav düüs F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,90 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus M	40	6.547-055.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000 baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus L	41	6.547-056.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus XL	42	6.547-057.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 13/35 Pe, 1.367-505.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 13/35 PE
1.367-505.0


43


44


45


46


47


48


49

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PÖÖRDOTSIKUD				
Ühe joaga rootorotsikud				
Rootori asendi muutmise tööriist	43	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 jaoks.	☐
Pöördjuga, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, messing.	☐
Pöörlev juga F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, roostevaba teras.	☐
Düsi Power Rotary Jet F9 050 paranduskompekt, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Sobib kasutamiseks kuni 350 bar survega ja veevoolu hulgaga 1300 l/h – paranduskomplekt düüsile Power Rotary Jet, mis sisaldab rootorit, liitmikku ja rõngastihendit.	☐
Pöörleva joa paranduskomplekt F7	47	6.025-436.0	Pöörleva joa düüsi paranduskomplekt, tellimisnumber 6.415-914.0. Töösurve 350 bar ja veevoolu hulk 1300 l/h. Sisaldab rootorit, pesa ja rõngastihendit (28 × 2).	☐
Mitme joaga rootorotsikud				
Otsiku kere	48	9.917-677.0	Pöördülekanne ja lõputult reguleeritav kiirus. Komplekti kuulub kaitsetoru.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD09	49	9.899-828.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 35° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.