HD 9/50 PE

See survepesur kasutab kuni 500 bar rõhku, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Vastupidav puurikujuline raam tagab igakülgse kaitse ja võimaldab seadet ohutult kraanale laadida. Lihtne transportida tänu pagasikäru-tüüpi konstruktsioonile.



Made in Germany

4–6 h

FLAT FREE TIRES

E-Start

Tellimuse nr.	1.367-506.0

- Elektristarteriga bensiinimootor
- Kiiruse automaatne vähendamine

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784731035
Tööröhk	**bar / MPa**	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Vooluhulk	**l/h**	500 – 900
sisendtemperatuur	**°C**	max. 60
Kütus		Bensiin
Mootori tootja		Honda
Mootori tüüp		GX 690
Mootori nominaalkiirus	**kW**	16
Pumba tüüp		Maksimaalse jõudlusega Kärcheri väntvõll-pump
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	122
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	150
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	930 × 800 × 920

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol

Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm

Lamejoa düüs

Seadmed

Elektristarter

Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m


Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks

Ohutusklapp

Töötundide loendur

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2026-10-30



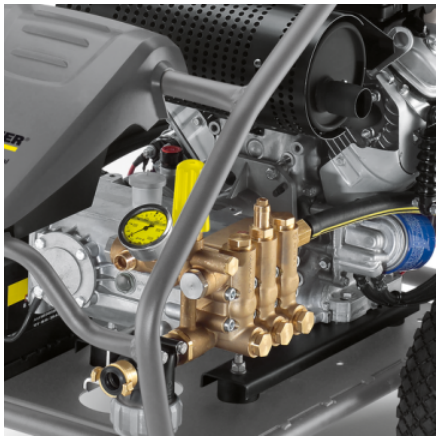

Kiirusekontroll

- Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.

Tööstuslik pesupüstol

- Töökindel ja vastupidav: Kärcheri uus tööstuslik pesupüstol on välja töötatu just keerulisemateks puhastustöödeks.

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 9/50 PE
1.367-506.0


1–7


8


9–12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Kõrgsurvevoolikud				
Survevoolik, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	■
Survevoolik, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		☐
Survevoolik, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Mitmekihilise terasega tugevdatud voolik, mis on vastupidav, abrasioonikindel ja painduv ning mille ühenduse suurus on M 22 × 1,5. Töösurve kuni 640 bar.	☐
Survevoolik, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	☐
Survevoolik, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Mitmekihilise terasega tugevdatud voolik, mis on vastupidav, abrasioonikindel ja painduv ning mille ühenduse suurus on M 22 × 1,5. Töösurve kuni 620 bar.	☐
Voolikud				
Kärcheri tööstuslik pesupüstol	8	4.775-824.0	650 bar – optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Pesupüstol on valmistatud materjalidest, mis sobivad kasutamiseks toiduainetööstuses ja võivad kokku puutuda soolase veega. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks M 22 × 1,5.	■
Reaktorid				
Pihustustoru	9	4.760-679.0	Otsiku adapteriga	■
Pihustusotsik	10	4.760-653.0		☐
Veetoru, täielik, 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	Koos otsakuhoidikuga.	☐
Pihustusotsik	12	4.760-677.0	Otsiku adapteriga	☐
Pihustustoru pikendus	13	4.760-699.0	Pesutoru pikendus 800 mm, 65 MPa	☐
Lisatarvikute komplektid				
ABS veekatkestuse kaitse	14	2.641-923.0	Bensiinimootoritele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/50 PE
1.367-506.0


15


16


17


18


19


20


21


22–24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Lisatarvikute komplektid				
ABS veekatkestuse kaitse	15	2.851-028.0	ABS juhtrullikutele.	☐
Sidurid ja pistikud				
Ühendustarvik	16	4.403-004.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Ühendus 2 × M 22 × 1,5. Materjal: roostevaba teras.	☐
Määre roostevabast terasest keermestatud ühendustele	17	6.280-180.0	Määre roostevabast terasest kruviühendustele.	☐
Torude puhastamine				
Jalgventiil torude puhastamiseks	18	6.470-223.0	Jalgventiil lisatarvikute mugavaks ja ohutuks kasutamiseks, et tagada torude tõhus puhastus.	☐
Standardne torupuhastusdüüs 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standardne torupuhastusdüüs G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas.	☐
Torupuhastusdüüs Four 030 50MPa	20	4.765-019.0	Torupuhastusdüüs Quattro (500/15) G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele. Faasitud düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas ja 1x edasisuunas.	☐
Torupuhastusdüüs, Rotor	21	5.763-095.0	Torude puhastamise rootordüüs G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas.	☐
Torude puhastamise voolik	22	6.392-401.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Pikkus 10 m. Keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
	23	6.392-402.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Keermeühendus G1/4“ düüsile, pikkus 20 m.	☐
	24	6.392-403.0	Torude põhjalikuks puhastamiseks: 30 m pikkune painduv survevoolik, millel on keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
Pinnapuhasti				
Pinnapesur FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Pinnapesur pindade tõhusaks puhastamiseks kuni 500 bar surve ja 100 °C veega. 4 mugavat juhtrullikut. Spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Düüside komplekt 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Düüside komplekt pinnapesurile FRI 50 Me. Düüsi suurus: 015.	☐
Abrasiivprits				
Abrasiivi pihustite adapter	27	5.401-325.0	M 20 × 1 IG – 9/16" UNF AG.	☐
Abrasiivipihusti	28	9.872-250.0	Abrasiivi pihustuspea märja liiva pihustamiseks. Düüsi suurus: 3 × 0,6. Ainult pihustuspea. Voolik ja toru ei kuulu komplekti.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/50 PE
1.367-506.0


29


30


31


32


33


34


37–38


39


40


41–43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Abrasiivprits				
Abrasiivpritsi asendusdüüs	29	6.025-346.0	Boorkarbiidist asendusdüüs abrasiivi pihustuspeale. Värvus: sinine.	☐
Düüside komplekt F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		☐
F98 otsik abrasiivi pihustitele	31	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Imemistoru (roostevaba teras)	32	6.025-258.0	Pihustusvahendite imemiseks.	☐
Abrasiivsest materjalist voolik	33	6.025-308.0	Abrasiivi voolik.	☐
Otsikute komplekti paigaldustööriist	34	6.025-257.0	Düüsidele F98.	☐
Abrasiiv	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, granaatliiv.	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, granaatliiv.	☐
OTSIKUD				
Power otsikud				
Lapik jugadüüs, 15028	37	5.765-163.0	15° lapik jugadüüs 15028 kõrgsurvepesurile HD 9/50. Töösurve kuni 500 bar ja 900 l/h (bensiin, 60 Hz).	■
Kohtjoa otsik, 0028	38	5.765-160.0	500 bar, 900 l/h (bensiin 60 Hz)	☐
Kruviotsik				
Ribikardinate otsik F21	39	6.025-237.0	Kruvitav düüs F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,70 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus M	41	6.547-055.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000 baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus L	42	6.547-056.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 9/50 PE
1.367-506.0


41–43


44


45


46


47


48


49

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus XL	43	6.547-057.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
PÖÖRDOTSIKUD				
Ühe joaga rootorotsikud				
Rootori asendi muutmise tööriist	44	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 jaoks.	☐
Pöörleva joa düüs Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, roostevaba teras.	☐
Düüsi Power Rotary Jet F8 030 paranduskomplekt, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Pöörleva joa düüsi Power Rotary Jet paranduskomplekt. Sobib kasutamiseks kuni 500 bar survega ja veevoolu hulgaga 900 l/h. Komplekt sisaldab rootorit, liitmikku ja rõngastihendit.	☐
Pöörleva joa paranduskomplekt F8	47	6.025-437.0	Pöörleva joa düüsi paranduskomplekt, tellimisnumber 6.415-915.0. Töösurve 500 bar ja veevoolu hulk 900 l/h. Sisaldab rootorit, pesa ja rõngastihendit (28 × 2).	☐
Mitme joaga rootorotsikud				
Otsiku kere	48	9.917-677.0	Pöördülekanne ja lõputult reguleeritav kiirus. Komplekti kuulub kaitsetoru.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD09	49	9.899-828.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 35° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2026-10-30