NT 22/1 AP L GO!FURTHER

NT 22/1 Ap L Go!Further on piiratud väljaandega musta värvi märg- ja kuivtolmuimeja, mis on valmistatud 50% ringlussevõetud plastikust[1] ja on varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega: 10 fliisist filtrikotti.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.378-627.0

- Piiratud väljaande must märg- ja kuivtolmuimeja 50% ringlussevõetud plastikust[1]
- Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Põrandaotsik 300 mm, praootsik, PES-kassettfilter, 10 fliisist filtrikotti

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529213389
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	72
Vaakum	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Konteineri maht	**l**	22
Konteineri materjal		Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Nimivõimsus	**W**	max. 1300
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	**m**	6
Helirõhutase	**dB(A)**	71
Värvus		Must
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	5,7
Kaal, sh pakend	**kg**	9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	380 × 370 × 480

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 1,9 m
Põlv: Plastmass
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 505 mm
Torude materjal: Plastmass
Filtrikottide kogus: 10 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
Pragude puhastamise otsik
Kassettfilter: PES

Seadmed

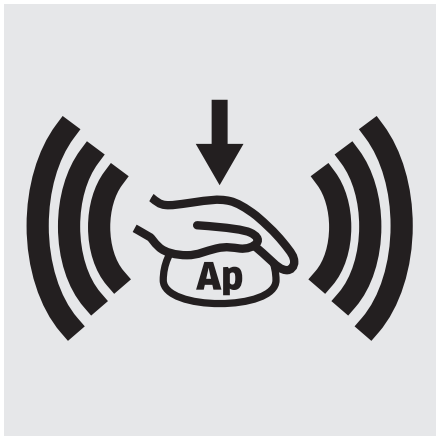
Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Kaitseklass: II
Piduriga rullik

[1] Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.

NT 22/1 Ap L Go!Further, 1.378-627.0, 2026-10-30









Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud

- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.

Poolautomaatne filtripuhastus Ap

- Optimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega.
- Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust.
- Tagab ajasäästu ja filtri pikema tööea.

Jätkusuutlikkuse aspektid

- Disain 50% ringlussevõetud plastikust[1].
- Niiskuskindel PES-kassettfilter: pestav ja võimaldab imemist ilma filtrikotita.
- Poolautomaatne filtripuhastus Ap filtri pikema tööea tagamiseks.


NT 22/1 Ap L GoiFurther, 1.378-627.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	50	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 22/1	1	2.889-217.0	Fliisist filtrikotid, rebenemiskindlad, seeriate NT 22/1 Ap ja NT 22/1 Ap Te mudelitele. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter PES				
Kassettfilter, pakendatud, PES	2	2.889-219.0	Niiskuskindel PES-kiust kassettfilter märja ja kuiva mustuse imemiseks. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek, standardne	3	2.889-199.0	Plastmassist halli värvi üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	■
Üleminek	4	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	5	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
Üleminek Adv	6	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	7	2.899-811.0		■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv	8	2.889-152.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Auto otsik, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	□
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	12	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
	13	6.902-105.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainutl NT-seeria tolmuimejatele.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud plastikust				
Imitoru komplekt	14	2.889-218.0	Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imitoru, kroomplaatidega	15	6.902-074.0	Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.	☐
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	16	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	17	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	18	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
Pikendusvoolik	19	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	20	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
Elektritööriistade adapter, clip on				
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	21	2.889-151.0	Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klambersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	22	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	23	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	☐
Adapter, elektrijuhtivusega	24	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.