HDS 13/35 DE TR1

Haagist HDS 13/35 saab kasutada eraldiseisvalt ja see suudab tekitada rõhku kuni 350 bar. See on ideaalne lahendus, kui soovite kuuma vee kõrgsurvepesurit kasutada munitsipaalsektoris, ehitusplatsidel või tööstuses.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2017

Made in Germany

4–8 h

Tellimuse nr.	1.524-521.2

- Kiiruse automaatne vähendamine
- Kiirusekontroll
- Saadaval statsionaarne ja mobiilne versioon

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278141640
Ajami tüüp		Diisel
Mootori tootja		Yanmar
Mootori nominaalkiirus	**kW / hp**	19 / 26
Vooluhulk	**l/h**	650 – 1300
Rõhk	**bar / MPa**	100 – 350 / 10 – 35
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency	**kg/h**	9,3
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	945
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	3635 × 1747 × 1730

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: Tööstus

Kõrgsurvevoolik: 30 m

Pihustusotsik: 700 mm


Survedüüs

Seadmed

Surve reguleerimine kiiruse reguleerimise asemel

HDS 13/35 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-10-30



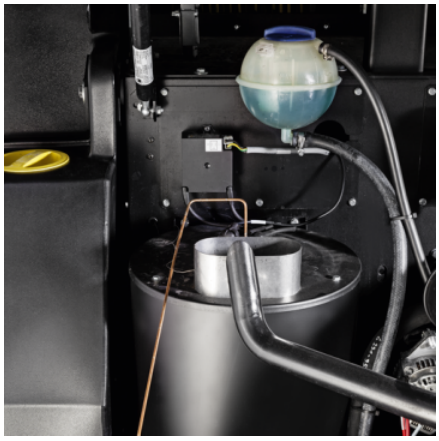





Maksimaalne tõhusus

- Äärmiselt tõhus, testitud põletitehnoloogia.
- Mootorist väljutatava soojuse taaskasutus.
- Keskkonnasõbralik töö ja madalad kasutuskulud tänu Kärcheri eco!efficiency režiimile.

Lihtne kasutada

- Tänu kesksele valikulülitile on masinat on lihtne kasutada.
- Tööalas paiknevad kaks valikulist voolikurulli võimaldavad süsteemi kiirelt üles panna ja koost võtta.
- Kaitsevarustuse, lisatarvikute ja puhastusvahendite ohutu ja lihtne hoiustamine.

Sõltumatu kasutus

- Suur 500-liitrine veepaak võimaldab täisvõimsusel 30 minutit järjest töötada.
- 100-liitrine diislipaak: ideaalne pikkadeks tööperioodideks.
- Võimas Yanmari diiselmootor võimaldab masinat muudest toiteallikatest sõltumatult kasutada.

HDS 13/35 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-10-30

LISATARVIKUD HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2


1


2–7


8


9


10


11–14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	1	2.644-391.0		☐
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Kõrgsurvevoolikud				
Survevoolik, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	☐
Survevoolik, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	☐
Survevoolik, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Survevoolik, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Mitmekihilise terasega tugevdatud voolik, mis on vastupidav, abrasioonikindel ja painduv ning mille ühenduse suurus on M 22 × 1,5. Töösurve kuni 620 bar.	☐
Sidurid ja pistikud				
Ühendustarvik	8	4.403-004.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Ühendus 2 × M 22 × 1,5. Materjal: roostevaba teras.	☐
Voolikud				
Kärcheri tööstuslik pesupüstol	9	4.775-824.0	650 bar – optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Pesupüstol on valmistatud materjalidest, mis sobivad kasutamiseks toiduainetööstuses ja võivad kokku puutuda soolase veega. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks M 22 × 1,5.	☐
Õlatugi	10	2.639-251.0	Toekas õlatugi, mida tuleb kasutada, kui tagasilöögijõud on rohkem kui 150 N. Sobib kõikidele Kärcheri tööstuslikele pesutorudele.	☐
Reaktorid				
Pihustustoru	11	4.760-679.0	Otsiku adapteriga	☐
Pihustusotsik	12	4.760-653.0		☐
Veetoru, täielik, 1550 mm 65 MPa	13	4.760-675.3	Koos otsakuhoidikuga.	☐
Pihustusotsik	14	4.760-677.0	Otsiku adapteriga	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2


15


16


17


18


19–21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Torude puhastamine				
Jalgventiil torude puhastamiseks	15	6.470-223.0	Jalgventiil lisatarvikute mugavaks ja ohutuks kasutamiseks, et tagada torude tõhus puhastus.	☐
Standardne torupuhastusdüüs 050 50MPa	16	4.765-012.0	Standardne torupuhastusdüüs G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas.	☐
Torupuhastusdüüs Four 050 50MPa	17	4.765-016.0	Torude puhastamise voolikule, millel on G1/4“ keermeühendus: Torupuhastusdüüs Quattro. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas ja 1x edasisuunas.	☐
Torupuhastusdüüs, Rotor	18	5.763-092.0	Torude puhastamise voolikule, millel on G1/4“ keermeühendus: torude puhastamise rootordüüs. Düüsi konfiguratsioon: 3x tagasisuunas.	☐
Torude puhastamise voolik	19	6.392-401.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Pikkus 10 m. Keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
	20	6.392-402.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Keermeühendus G1/4“ düüsile, pikkus 20 m.	☐
	21	6.392-403.0	Torude põhjalikuks puhastamiseks: 30 m pikkune painduv survevoolik, millel on keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
Pinnapuhasti				
Pinnapesur FRI 50 Me	22	2.643-577.0	Pinnapesur pindade tõhusaks puhastamiseks kuni 500 bar surve ja 100 °C veega. 4 mugavat juhtrullikut. Spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Düüside komplekt 025 FRI 50 Me	23	6.415-045.0	Düüside komplekt pinnapesurile FRI 50 Me. Düüsi suurus: 025.	☐
Abrasiivprits				
Abrasiivi pihustite adapter	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG – 9/16" UNF AG.	☐
Abrasiivipihusti, sh 3 × 0.7 düüsi	25	9.872-435.0	Abrasiivi pihustuspea märja liiva pihustamiseks, düüsi suurus 3 × 0,7 mm. Ainult pihustuspea. Voolik ja toru ei kuulu komplekti.	☐
Abrasiivipritsi asendusdüüs	26	6.025-346.0	Boorkarbiidist asendusdüüs abrasiivi pihustuspeale. Värvus: sinine.	☐
F98 düüside komplekt, D 0,70 mm	27	9.886-551.0	Märja liiva pihustamiseks: kolmest düüsist koosnev komplekt abrasiivi pihustuspeale. Düüsi suurus 0,7 mm.	☐
Otsik F98, D 0,70mm	28	6.025-255.0	Düüs (suurus 0,7 mm) abrasiivi pihustuspeale märja liiva pihustamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2


29


30


31


32


33


34


35


36

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKUD				
Power otsikud				
Lapik jugaotsik, 15051	29	5.765-190.0	15° lapik jugadüüs 15051 kõrgsurvepesurile HD 13/35. Töösurve kuni 350 bar ja 1300 l/h (haagis HDS).	☐
Kruviotsik				
Ribikardinate otsik F21	30	6.025-237.0	Kruvitav düüs F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,9 mm	31	9.886-216.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,90 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
PÖÖRDOTSIKUD				
Ühe joaga rootorotsikud				
Rootori asendi muutmise tööriist	32	6.025-233.0	F3, F4, F1, F25 jaoks.	☐
Pöördjuga, 049, 1,35 mm	33	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, messing.	☐
Pöörleva joa paranduskomplekt F7	34	6.025-436.0	Pöörleva joa düüsi paranduskomplekt, tellimisnumber 6.415-914.0. Töösurve 350 bar ja veevoolu hulk 1300 l/h. Sisaldab rootorit, pesa ja rõngastihendit (28 × 2).	☐
Mitme joaga rootorotsikud				
Otsiku kere	35	9.917-677.0	Pöördülekanne ja lõputult reguleeritav kiirus. Komplekti kuulub kaitsetoru.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD09	36	9.899-828.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 35° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	37	2.880-001.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.