HD 17/15-4ST



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4-6 h

1 x 360° EASY!Lock

SWITCH CHEM

Tellimuse nr.	1.524-965.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529057167
Faaside arv	Ph	3
Pinge	V	400
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	900 - 1700
Tööröhk	bar / MPa	100 - 150 / 10 - 15
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	210 / 21
sisendtemperatuur	°C	60
Ühendusvõimsus	kW	9
Kaitsmekaitse	A	16
Toitekaabel	m	5
Vee etteanne		1"
Kasutajate arv		2
Mobiilsus		Statsionaarne
Kaal (lisatarvikutega)	kg	84
Kaal, sh pakend	kg	93,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	800 × 605 × 600

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Survedüüs

Raam ja kate: Teras, pulberkaetud

Servojuhtimiseks valmis

Valmidus pesuaine lisamiseks

Seadmed

Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump

Kuivalt töötamise kaitse

Väikese võrguavaga suur veefilter

Ujukventiiliga varustatud mahuti

Kaugjuhtimiseks valmis

RM1 doseerimine

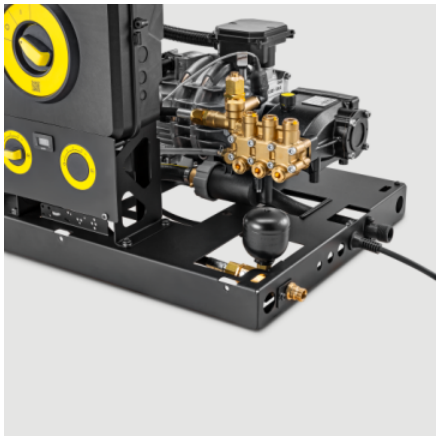
Õli kontrollaken

Õlivarras

Vesijahutusega mootor

HD 17/15-4St, 1.524-965.0, 2026-10-30









Vastupidav ja tugev

- Robustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest
- 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja.
- Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.

Kvaliteetne seade

- Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse
- Valmis ühendamiseks juhtpultidega

Töökindel disain karmideks töötingimusteks

- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
- Võib kasutada rasketes töötingimustes.
- Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.

HD 17/15-4St, 1.524-965.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


1, 3–5, 237


2, 236


6


7


8–9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Power nozzle TR 25105 25°	1	2.113-082.0		■
Pesuotsik 25°, 110	2	2.883-785.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	☐
	3	2.113-018.0		☐
Pesuotsik 25°, 115	4	2.113-060.0		☐
Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 0°, 110	5	2.113-039.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurveotsik väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	☐
	6	2.884-544.0	Tugev juga väga tugeva mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	☐
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol TR 155°C with package	7	4.119-002.0		☐
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	8	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	☐
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Food	9	4.118-015.0	Ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks: täiskeraamilise ventiiliga kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kuna kasutaja ei pea pesupüstoli hoidmiseks peaaegu üldse jõudu kasutama.	☐
Tõstetud otsaga kõrgsurve pesupüstol	10	4.118-011.0	Töökindel ja vastupidav kvaliteetne pihustuspüstol toiduainetööstuses ja tööstuses kasutamiseks. Väike survekadu – isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures.	☐
Servo Control				
Regulaator Servo Control, 1100 l/h –	11	4.118-009.0	Veekogust ja survet saab reguleerida otse pesupüstolilt.	☐
	12	4.775-471.0		☐
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	13	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	14	4.119-008.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	15	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	16	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	17	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	18	4.119-015.0		☐
LED-töötuli	19	2.680-002.0	Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.	☐
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	20	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline	☐
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	21	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline	☐
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	22	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	23	4.112-006.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	24	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	25	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	26	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	27	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	28	4.760-663.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


29, 32


30, 33


34


35


36


37


38


39


40


41


42, 45–46

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	29	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	30	4.760-661.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	31	4.760-662.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru toidusektorile, 1050 mm, pööratav	32	4.760-655.0	1050 mm hall, pöörlev pesutoru toiduainetööstuses kasutamiseks. Kõik veega kokku puutuvad osad on toiduainetele ohutud.	☐
Pihustiotsik				
Jet pipe TR 1050mm with package	33	4.760-855.0		☐
Jet pipe 600mm with package	34	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	35	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	36	4.760-888.0		☐
Jet pipe Classic M 840mm	37	4.760-895.0		☐
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	38	4.760-667.0	250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub.	☐
550 mm pesutoru, pöörlemisfunktsioon puudub	39	4.760-665.0	550 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalne ühendus. Pöörlemisfunktsioon puudub.	☐
Kaksikdüüs				
Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm	40	2.112-016.0	960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).	☐
	41	6.394-665.0	960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks.	☐
Painduv pihustiotsik				
Painduv pesutoru, 1050 mm	42	4.112-035.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


43


44


42, 45–46



47


48


49


50, 52


51, 53


54


55–56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Painduv pihustiotsik				
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	43	4.112-057.0	Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge.	☐
	44	4.481-039.0	Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge.	☐
Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm	45	6.394-655.0		☐
Painduv pesutoru, 1050 mm	46	6.394-654.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	☐
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	47	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	☐
	48	4.760-245.0		☐
Täiendav käepide				
Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule	49	4.321-380.0	Mugav igas olukorras – lisakäepidet on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käepide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muut töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäepidet samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.	☐
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, 100	50	4.764-208.0	Pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsak/laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Maksimaalselt 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, suur, 100	51	4.114-048.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, 120	52	4.763-930.0	Üksiku pöörleva joaga pesutoru puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, suur, 120	53	4.114-044.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
OTSIKULIITMIK / JAGAJA				
Otsikuliitmik				
Düüsikruvid	54	4.112-011.0	Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele	☐
Otsiku konnektor	55	5.401-210.0	Kärcheri otsikute kaitsmiseks ja pesutorude külge ühendamiseks (M 18 × 1,5 IG).	☐
Düüsi ühendus toiduainetööstuses kasutamiseks	56	5.401-318.0	Erilisest messingsulamist, ette nähtud toiduainetööstuses kasutamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 17/15-4St, 1.524-965.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


57


58, 72, 74, 76


59–61


62, 64, 70


63, 65, 67, 69


66, 68, 71

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard				
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	57	6.110-011.0	Kõrgsurvevoolik, millel on AVS-tüüpi ühendus voolikurullile ja EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	58	6.110-019.0		☐
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	59	6.390-025.0	Väändumisvastase kaitsega 10 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	60	6.390-185.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	61	6.390-171.0	Väändumisvastase kaitsega 20 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	62	6.110-041.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	63	6.110-031.0	Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar	64	6.110-033.0	15 m kõrgsurvevoolik, DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	65	6.110-030.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	66	6.390-023.0	15 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5), väändumiskaitsega ja keermestatud ühendusega mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	67	6.110-032.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	68	6.390-726.0	Ühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 10/155°C/220 bar	☐
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	69	6.110-014.0	Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	70	6.110-042.0	Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


66, 68, 71


58, 72, 74, 76


73


75


77


78


79


80


81


82


83–85, 94

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	71	6.110-043.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	72	6.110-044.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	73	6.391-865.0	Kõrgsurvevoolik suurematekskeekogusteks kui 1800 l/h. Ühendused mõlemas otsas. 2x M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	74	6.110-045.0	40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	75	6.110-059.0	Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	76	6.110-060.0	EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar.	☐
Longlife 400				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	77	6.110-028.0	20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	78	6.110-076.0	Kõrgsurvevoolik, millel on 2 kambriga terassisend, AVS voolikurulli ühendus ning manuaalne kruviühendus EASY!Lock.	☐
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	79	6.110-024.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5	80	6.110-069.0	Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 × 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	81	6.390-178.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 × 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 × 1,5)	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	82	6.110-038.0	Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Tööröhk kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	83	6.110-023.0	Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	84	6.110-027.0	Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


83–85, 94


86


87


88


89


90


91


92


93


95


96, 101–102


97


98–100

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	85	6.110-029.0	Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	86	6.390-027.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Toiduainetööstuse versioon				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	87	6.110-074.0	15 m pikkune kõrgsurvevoolik (ID 6), sobib toiduainetööstustele, AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile, EASY!Lock käsikruviühendus ja hall väliskest, mis ei määri.	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	88	6.391-654.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.	☐
Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	89	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	90	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife toiduainetööstuse versioonile				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	91	6.110-075.0		☐
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	92	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	93	6.110-054.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga.	☐
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	94	6.110-064.0	Elektrijuhtivusega pika kasutuseaga kõrgsurvevoolik plahvatusohtlikes kohtades kasutamiseks. Tarnitakse tehase kinnitusega elektrijuhtivuse kohta.	☐
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5	95	6.110-068.0	Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 × 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.	☐
Classic				
Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	96	4.119-004.0		☐
Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	97	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	98	4.119-006.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


98–100


96, 101–102


103


104–106


107


108


109–110


111


112, 121

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Classic				
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	99	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	100	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	101	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	102	4.119-020.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	103	4.760-892.0		☐
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	104	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	☐
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	105	6.110-008.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	☐
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	106	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	☐
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	107	6.390-030.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	☐
Torude puhastusotsik				
Pesudüüs torude puhastamiseks D30/090	108	4.765-010.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	☐
Torupuhastusotsik, suurus 100	109	5.763-088.0	24 mm läbimõõduga torupuhastusotsik. Neli 30-kraadise nurgaga otsikut.	☐
Torupuhastusotsik, suurus 120	110	5.763-089.0	24 mm läbimõõduga torupuhastusotsik. Kaheksa 30-kraadise nurgaga otsikut.	☐
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	111	4.760-876.0		☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pikendusvoolik 5 m	112	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


113


114


115


116


117–118


119


120


112, 121


122


123


124


125


126

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	113	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	114	2.111-023.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	☐
	115	2.640-679.0		☐
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 1300 l/h – 1800 l/h	116	2.640-781.0	Masinaspetsiifiline Kärcheri düüside komplekt pinnapuhastitele.	☐
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 100	117	2.643-769.0	Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmetele FRV 30 ja FRV 50.	☐
Otsikute komplekt FRV jaoks, 125	118	2.643-768.0		☐
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
Pinnapesur FRV 30 Me	119	2.111-012.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	☐
FRV 30 Me	120	2.642-911.0		☐
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	121	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	☐
Pinnapuhasti FR 50 Me				
Pinnapesur FRV 50 Me	122	2.111-024.0	Väga suurte pindade puhastamine koos musta pesuvee automaatse imemisega – see on pinnapesur FRV 50 Me. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 10-meetrine polüüretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.	☐
FRV 50 ME	123	2.643-598.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 50 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 7,5-meetrine polüüretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1 300 l/h / 85 °C.	☐
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	124	4.112-065.0	Välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri kõrgsurvepesuritele valmistatud kõrgekvaliteetne reguleeritava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 3, mis on valmistatud pliivabast messingist.	☐
2-liitrine puhastuvahendi paak DUO Advanced vahuotsikule	125	4.112-066.0		☐
Vahuotsik DUO Advanced 3 pudeliga, 900 l/h – 2500 l/h	126	4.112-069.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138–139


140–141

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	127	4.112-055.0	Kõrgekvaliteetne, lihtne ja vastupidav: vahuotsak Basic 3, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Vähendab puhastusvahendi kulu kuni poole võrra, säilitades samas vahu optimaalse kvaliteedi.	☐
Balloonivahutoru, Advanced	128	6.394-968.0	Lühike ja käepärane vahuotsak, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks.	☐
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic	129	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	☐
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	130	6.414-050.0	1-liitrine lisakonteiner puhastuvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	☐
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	131	2.112-000.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Vahukomplekt Inno Foam	132	2.112-008.0	Kaksikdüüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja kõrgsurvejuga pinna loputamiseks). Kasutamiseks mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurve- ja HDS survepesurites erinevateks puhastus- või desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	133	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	134	2.112-010.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Vahukomplekt Easy Foam	135	2.112-011.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja kemikaalide sissepritse kõrgsurvel, mõõtmisventiili täpsus 0-5%). Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	136	2.640-691.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 110 komplektile Inno/Easy, 1000 – 1300 l/h	137	2.111-020.0	Düüside komplekt 110 sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy, 1000-1300 l/h. Optimaalne vahupuhastussüsteem.	☐
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	138	4.637-032.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	☐
	139	3.637-001.0		☐
Düüsi südamik no 3.637-001				
1100 l/h ja suurema võimsusega kõrgsurveseadmetele	140	4.769-002.0	1100 l/h ja suurema võimsusega kõrgsurveseadmetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


140–141


142



143


144



145


146


147–148


149


150


151


152


153–154

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MIKSERID JA INJEKTOR				
Düüsi südamik no 3.637-001				
Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele	141	4.769-006.0	Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele	☐
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	142	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega.	☐
Isane ühendus	143	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega.	☐
Kiirühendus	144	6.401-458.0	Erinevate puhastustorude ja tarvikute kiireks vahetamiseks. Kärcheri lisatarvikute optimaalseks ühendamiseks, eriti pesupüstoli ja pesutoru ühendamiseks.	☐
Ühendusnippel	145	6.401-459.0	Tugevdatud roostevabast terasest nippel kiirühenduste teostamiseks (6.401-458). Koos isase konnektoriga M 22 × 1,5.	☐
EEMALDUSKOHA VARUSTUS				
Vooliku ja pihustustoru hoidik VA	146	2.042-003.0	Seinahoidik kõrgsurvevoolikute ja pihustustorude praktiliseks ning ohutuks hoiustamiseks. Roostevabast terasest.	☐
KAUGJUHTIMISPULT				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	147	2.744-017.0		☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	148	2.744-018.0		☐
Hädaseiskamislüliti – paigaldamiseks kaugjuhtimispulti 2.744-015	149	6.635-434.0		☐
	150	6.651-485.0		☐
Kaugjuhtimispult l I-O, RM 1+2	151	2.744-014.0	Kombineeritav toodetega 2.209-798.0 ja 2.638-200.0.	☐
Kaugjuhtimispult, I-O, RM 1+2	152	2.744-015.0	Lisatarvikud statsionaarsetele kõrgsurvepesurite süsteemidele	☐
KONTROLLKAABEL				
Kontrollkaabel 3 × 1,5 mm2 (hind 1 m kohta)	153	6.641-059.0	Ühenduskaabel 3 × 1,5 mm^2. Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Kontrollkaabel 5 × 1.5 m	154	6.641-061.0	Kontrollkaabel 5 × 1,5	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


155–156


157


158, 168


159


160, 166, 172


161


162


163


164


165


167

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KONTROLLKAABEL				
Kontrollkaabel 7 × 1.5 m	155	6.641-064.0	Kontrollkaabel 7 × 1,5	☐
Kontrollkaabel 10 × 1,5 m	156	6.641-082.0	Kontrollkaabel 10 × 1,5	☐
Kaablijuhik	157	2.420-008.0	Kaablijuhik kontrollkaabli paigaldamiseks. Komplekti kuuluvad juhik (3m), klambrid (5 tk), tüüblid (5 tk), kruvid (5 tk).	☐
KÕRGSURVETORUSTIK				
Kõrgsurvetorude komplekt	158	2.420-006.0	Kõrgsurvetorude komplekt, mis sisaldab 3 m roostevabast terasest Ø 16 × 2,5 mm (ID 12) torusid ja kinnitustarvikud: kokkusurumisseade, 4 toruklambrit, 4 riputuspolti ja 4 plastmassist tüüblit.	☐
Ühendustoru/kõrgsurvevoolik, roostevaba teras	159	2.638-181.0	Roostevaba teras	☐
Ühendustoru/sulgventiil, roostevaba teras (Ermeto)	160	2.638-183.0	Statsionaarsetele masinatele seeriast HD/HDS: roostevabast terasest üleminekutükk, mis koosneb topeltniplist, ühendusmutrist ja tihendusrõngast. Toru ühendamiseks sulgventiiliga.	☐
Sulgventiil, galvaniseeritud teras (Ermeto)	161	4.580-163.0	Roostevabast terasest sulgventiil M 22 × 1,5 keermega, mis sobib torude ja kõrgsurvevooliku ühendamiseks Kärcheri statsionaarsete kõrgsurvesüsteemide külge.	☐
Seiskamisklapp, galvaniseeritud teras	162	6.386-428.0	(VA)	☐
Ühendusmutter, roostevaba teras	163	6.386-465.0	Roostevaba teras	☐
90° nurkühendus, roostevaba teras	164	6.386-466.0	Roostevabast terasest 90° nurkühendus, mõlemas otsas 16 mm torude survepaigalduse võimalus (Ermeto).	☐
Kiirvabastusega ühendus, liikuv osa, M 22 × 1,5	165	6.463-023.0	Lahtine osa	☐
Konnektor, galvaniseeritud teras	166	2.638-180.0	Alternatiiv: roostevaba teras 2.638-181	☐
Sulgventiil, galvaniseeritud teras	167	4.580-144.0	Galvaniseeritud terasest sulgventiil Kärcheri statsionaarsete kõrgsurvepesurite süsteemidele. Torustiku ühendamiseks kõrgsuvevooliku külge.	☐
Torude komplekt, galvaniseeritud teras, 3 m	168	2.420-004.0	Kõrgsurvetorude komplekt, mis sisaldab 3 m galvaniseeritud terasest Ø 16 × 2.5 mm (DN 11) torusid ja kinnitustarvikud: kokkusurumisseade, 4 toruklambrit, 4 riputuspolti ja 4 plastmassist tüüblit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

HD 17/15-4St, 1.524-965.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


169


170


171


160, 166, 172



173


174


175


177


178


179


180


181


182

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVETORUSTIK				
T-ühendus, galvaniseeritud teras	169	6.386-269.0	T-ühendus (90°), galvaniseeritud terasest, ühendus 16 mm torude jaoks. Kaasas kinnitusmaterjal (Ermeto).	☐
Nurkühendus, galvaniseeritud teras	170	6.386-356.0	Nurkühendus, galvaniseeritud teras. 90° nurgaga, mõlemas otsas kinnitusvõimalus 16 mm torudele (Ermeto kinnitusvahendid).	☐
Toruisolatsioon, jooksva meetri kaupa	171	6.286-147.0	Torude soojustamiseks ja katmiseks. Seina paksus 9 mm. Niiskustõkkega polüetüleenvaht. Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Adapteri osa, galvaniseeritud teras	172	2.638-182.0	Alternatiiv: roostevaba teras 2.638-183	☐
Kiirvabastusega ühendus, fikseeritud osa	173	6.463-025.0	Fikseeritud osa	☐
Ühendusmutter, galvaniseeritud teras	174	6.386-423.0	Ühendusmutter, galvaniseeritud teras. 16 mm torude surveühenduseks.	☐
Lõikerõngas	175	6.386-357.0	Galvaniseeritud terasest lõikerõngas. 16 mm torude surveühenduseks.	☐
TEHASE PAIGALDUS				
Väikese võrguavaga veefilter	176	2.209-806.0	Väikese võrguavaga veefilter	☐
Hädaseiskamise lüliti	177	2.744-002.0	Seinale kinnitatav ISO korpusega hädaseiskamislüliti. 0,4 m toitejuhe ja kinnitustarvikud.	☐
VOOLITRUMMELID, KOMPLEKT				
Rööpakinnitus	178	6.541-027.0	Seinale paigaldatava rööpa kinnitusklamber Kärcheri kõrgsurvepesurite voolikujuhikule.	☐
C-rööbas, hind jooksva meetri kohta	179	6.233-017.0	Juhtrennina kasutatav C-rööbas. 30x32 mm, seina paksus 2 mm, 1,56 kg/m. Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Rööbaskonnektor	180	6.541-011.0	Rööbaskonnektor	☐
Stopper	181	6.541-025.0	Stopper	☐
Kaabli kinnitusseade	182	6.541-026.0	Kaabli kinnitusseade C-rööbas profiilile. Kandevõime 20 kg. Kaal 0,11 kg. Galvaniseeritud kuullaagrid.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


183


184


185


187


189


190


191


192


193, 195


194


196

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLITRUMMELID, KOMPLEKT				
Stopper	183	6.541-028.0	Stopper	☐
Käepide	184	6.541-029.0	C-rööpa profiili klamber. Galvaniseeritud teras. Plastmassist kinnitusosad. Kaal 0,06 kg.	☐
Seinakinnitus	185	6.541-039.0	Seinakinnitus galvaniseeritud terasest C-rööpale.	☐
Rööpakinnitus	186	6.541-012.0	Galvaniseeritud terasest rööpakinnitus C-rööpale. Kaal 0,235 kg.	☐
Pihustustoru renn, liigutatav	187	4.042-610.0	Liigutatav	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	188	2.880-001.0		☐
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	189	4.111-021.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega	☐
	190	4.401-091.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus M 22x1,5 m. Kinnihoidmiskaitsega	☐
Ühendamine				
Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5	191	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m.	☐
Liitmik				
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	192	4.111-022.0	Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5.	☐
Y-jagaja	193	4.111-024.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	☐
Lühike ühendustarvik	194	4.111-038.0	Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega.	☐
Y-jagaja	195	4.405-048.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	196	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210–212

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	197	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	198	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	☐
Pöördadapter M22	199	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	200	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	201	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	202	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	203	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	☐
Spare part	204	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m.	☐
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	205	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega	☐
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	206	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	207	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	☐
Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m	208	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m	209	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	☐
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku düüsiga, R 1/2"	210	6.388-461.0	Vooliku voodriga	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


210–212


213–214


215


216


217


218


219


220


221


222


223, 227



224

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku düüsiga, R 3/4"	211	6.388-455.0	Vooliku voodriga	☐
Voolikudüüsiga, R 1"	212	6.388-465.0	Voolikudüüsiga	☐
Emase keermega, R 3/4"	213	6.388-473.0	Emase keermega	☐
Hose coupling	214	6.388-458.0		☐
STATSIONAARSED KÕRGSURVE SEADMED				
Add-on kit cleaning agents double	215	2.209-006.0		☐
Add-on kit pressure discharge	216	2.209-007.0		☐
Add-on kit hour counter pressure gauge	217	2.209-008.0		☐
Add-on kit solenoid valve	218	2.209-010.0		☐
Ground rack complete	219	2.210-001.0		☐
	220	2.210-002.0		☐
Add-on kit stand foot	221	2.638-276.0		☐
Topeltühendus	222	5.402-001.0		☐
Kõrgsurve kuulkraan	223	6.412-066.0		☐
Kiirvabastusega ühendus	224	6.463-022.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


225


226


223, 227


228


229


234


235


2, 236


1, 3–5, 237


238

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
STATSIONAARSED KÕRGSURVE SEADMED				
Add-on kit cleaning agents single	225	2.209-005.0		☐
Ground rack complete	226	2.209-009.0		☐
STATSIONAARSED KÕRGSURVE PESURID				
Kõrgsurve kuulkraan	227	6.412-067.0		☐
Seinakinnitus 2 puhastusvahendi purgile, roostevaba teras	228	2.641-703.0	Seinakinnitus kahele purgile.	☐
Pihustustoru, pööratav, hall	229	4.760-625.0	Pihustustoru, pööratav, hall 600 mm.	☐
	230	4.760-626.0	Pihustustoru, pööratav, hall 1050 mm.	☐
	231	4.760-627.0	Pihustustoru, pööratav, hall 1550 mm.	☐
	232	4.760-628.0	Pihustustoru, pööratav, hall 2050 mm.	☐
Kõrgsurvevoolik	233	4.440-172.0		☐
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Sidurid ja pistikud				
Ühendustarvik	234	4.403-004.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Ühendus 2 × M 22 × 1,5. Materjal: roostevaba teras.	☐
Reaktorid				
Pihustusotsik	235	4.760-653.0	Otsiku adapteriga	☐
OTSIKUD				
Power otsikud				
Lapik jugaotsik, 15120	236	2.113-077.0	15° lapik jugadüüs 15120 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 150 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Kohtjoa otsik, 120	237	2.113-078.0	Peene joa düüs 120 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 150 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
ISETEENINDUS PESUJAAMAD JA VARUSTUS				
Pesujaama varustus				
360° pöörlev poom kõrgsurvepesurile	238	4.058-106.0	360° pöörlev poom kõrgsurvevoolikule. Paigaldatakse pesualast ülespoole.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 17/15-4ST
1.524-965.0


239


240

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ISETEENINDUS PESUJAAMAD JA VARUSTUS				
Muu				
180° pöörlev poom, seinale kinnitatav	239	2.637-120.0	Ideaalne Kärcheri statsionaarsetele HD/HDS masinatele näiteks pesula teeninduskohtades: seinale kinnitatav 180° pöörlev poom kõrgsurvevooliku hoidmiseks.	☐
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Vaadi ja paagi puhastus				
Rotary cleaner head M63E	240	6.751-061.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.