

KIRA B 50

Tõhus, aega säästev, lihtne, ohutu, paindlik – ja soovi korral täiesti autonoomne: KIRA B 50 robot-kombineeritud põrandapesumasin keskmise ja suure ala ökonoomseks põrandapuhastuseks.



Tellimuse nr.

1.533-002.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278512860
Ajami tüüp		Aku
Nimisisendvõimsus	W	1600
Elektriline veomootor	W	560
Turbiini võimsus	W	630
Harja mootori võimsus	W	600
Harjade töölaius	mm	550
Harja kontaktsurve	g/cm ²	80
Harja kiirus	rpm	1200
Imuri töölaius	mm	750
Puhta/musta vee paak	l	55 / 55
Puhastusvahendi paak	l	5
Pühkmekonteiner	l	2
Teoreetiline puhastusjõudlus, autonoomne	m ² /h	max. 2365
Puhastusjõudlus ühe paagitäiega	m ²	u. 1830
Pinge	V	24
Akude arv		2
Aku tüüp		Li-Ion
Aku pingevõimsus	V / Ah	24 / 160
Aku tööiga	h	u. 3,5
Aku laadimisaeg	h	max. 5,2
Kiirus, autonoomne	km/h	max. 4,3
Helirõhutase	dB(A)	69
Pöörderaadii vahetäiskus, autonoomne	m	1,5
Kallakust ülesronimise võime	%	max. 6

Tarne ulatus

Aku ja laadija
Hõlmab kummiraaklit
Rullhari: 2 tk.
Külgharjad
Vilkuv märgutuli

Seadmed

Kummiribade tüüp: Õlikindel
DOSE
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Suur ja kõrglahutusega puutekraan
Dokkimisvõimalusega
Automaatne eespühkimine
Autonoomne puhastus
Ramp-režiim
Manuaalkastiga
Graafiku funktsioon
Lihtne ja intuiitiivne seadistamine ilma eriteadmisteta
Tiip tasemel andurid
Takistuste ja kokkupõrgete tuvastamine
Autonoomne liikumine ümber takistuste
Ohutussertifikaat avalikes kohtades kasutamiseks
Puhastusaruannete koostamine
Teavitused mobiilile
Valmisolek rulluste juhtimiseks
Auto-Fill

Vahekäigu laius, autonoomne	m	min. 0,9
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2033-01-01
Kaal, tühi	kg	228
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	225
Kaal (lisatarvikutega)	kg	238,4
Kaal, sh pakend	kg	249,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1100 × 750 × 1200

Värvilised märgutuled näitavad roboti režiimi ja tööolekut

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

Kommunikatsiooniliides: VDA 5050

Väikesed majafassaadid

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Lihtne kasutada

- Selgelt organiseeritud: seadme kõikide funktsioonide ohutu kasutamine puutekraani abil.
- Samm-sammuline kasutusjuhend masina lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks.
- Lihtsalt seadistatav ja kasutatav ilma eriteadmisteta.

Töökindel ja usaldusväärne navigeerimine

- Tipptasemel andurid ümbritseva keskkonna 360° tuvastamiseks ja külgmiste alade jälgimiseks.
- Kokkupõrgete ohutu vältimine ja takistustest ümber liikumine.
- Nutikad vaba liikumise manöövrid blokeeringute korral.

Dokkimisjaam (valikuline)

- Võimaldab täielikult autonoomset tööd.
- Ressursside iseseisev täiendamine roboti poolt (puhta vee täitmine, musta vee tühjendamine, paagi loputamine, aku laadimine)
- Valikuline lisavarustus, robotit saab juhtida ka ilma dokkimisjaamata.

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOS KIRA B 50


1.533-002.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

Ooterežiim

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)

LISATARVIKUD KIRA B 50 1.533-002.0

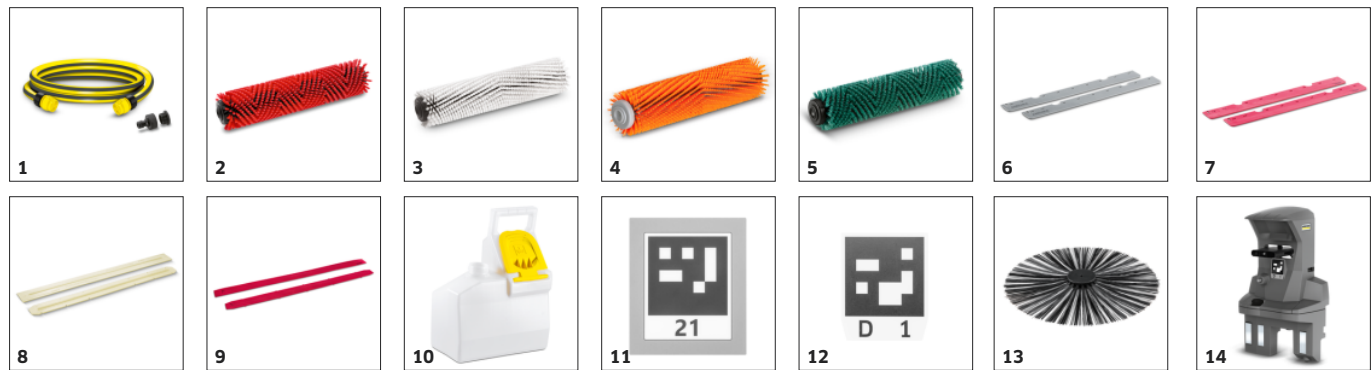

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Ühenduskomplekt	1	2.645-122.0	Ühenduskomplekt: 3/4" messingist kraaniadapter koos G1/2 üleminekuga, 2 universaalset voolikuliitmikut ja 1,5 m pikkune voolik PrimoFlex® (5/8"). Voolikukäru ja -rulli ühendamiseks kraaniga.	■
SILINDERHARJAD BR-LE				
Rullhari, Keskmine, Punane, 550 mm	2	4.035-184.0	Punane standardrullhari hoolduspuhastuseks.	■
Rullhari, Pehme, Valge, 550 mm	3	4.762-409.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	□
Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 550 mm	4	4.762-410.0	Oranž sturktuurne rullhari tekstuursete põrandakatete eriti tõhusaks puhastamiseks.	□
Rullhari, Köva, Roheline, 550 mm	5	4.762-411.0	Abrasiivne roheline rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, õlikindlad	6	4.037-167.0	Hea kulumiskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	■
Kummiribad, Linatex®	7	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Rubber lip set corrugated oil resistant, Õlikindel, piludega, 850 mm	8	6.273-027.0		■
Suction lips set replacement Linatex, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0		□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Suction lips set replacement Naturkautsc	10	4.042-050.0		■
Base package Landmarke 21-40	11	4.042-130.0		■
Foil docking station Aruco Code D1- D3	12	4.043-185.0		■
Side broom replacement	13	4.042-048.0		■
Docking station complete	14	2.042-000.0	Dokimisjaam täisautomaatsete puhastusrobotite rakendusteks vähendab käsitsi sekkumisi miinimumini ning suurendab robotite tööulatus ja -ala.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KIRA B 50 1.533-002.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Tag set Aruco Code 31-40	15	4.042-128.0		☐
Add-on kit blue headlight Spot	16	4.042-129.0		☐
Foil docking station Aruco Code D4- D20	17	4.043-190.0		☐
Transmitter roller shutter complete incl	18	6.043-057.0		☐
Receiver roller shutter cpl.	19	6.043-058.0		☐
Täitevoolik	20	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0		☒
POWER CABLE				
IEC-pistikuga toitekaabel EL	22	6.640-202.0	EL toitejuhe koos külmaseadme pistikuga Kärcheri WPD seeria veejaoturi kõikidele mudelitele.	☒
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võlli silinder puhastusketastele				
Rullpadja võlli, 550 mm	23	4.762-415.0	550 mm	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadjad silindril, Keskmine, Punane, 530 mm	24	6.369-734.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadjad silindril, Kõva, Roheline, 530 mm	25	6.369-733.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 550 mm	26	4.114-010.0	Idealne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.