IVC 60/24-2 TACT² LP

Kompaktne tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Tact² Longipac suurte rataste ja pidurdusrullidega, mis tagavad optimaalne liikuvuse. Masinal on ka uuenduslik automaatne filtripuhastussüsteem TACT².



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

2-3 h

Tellimuse nr. **1.576-114.0**

- Longopac® jäätmekäitlussüsteem tolmuvabaks utiliseerimiseks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784707580
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vaakum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteineri maht	**l**	60
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	2,4
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	0,95
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	66
Kaal, sh pakend	**kg**	69,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	950 × 690 × 1170

Seadmed

Peamine filter: Lapik kurdfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Longopac®





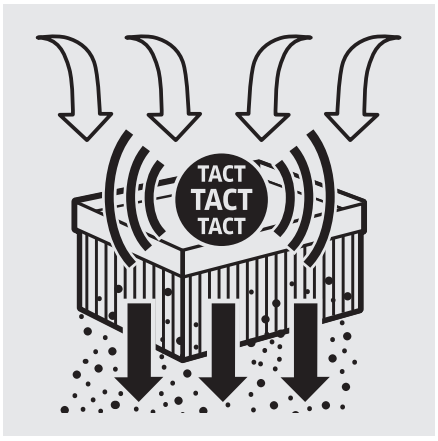
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem

- Võimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd.
- Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks.
- Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.



Varustatud kahe puhurmootoriga

- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.



Tact² automaatne filtripuhastussüsteem

- Automaatne filtripuhastus suunatud ja võimsate õhulöökide abil.
- Isegi filtripuhastuse ajal püsib imemisvõimsus püsivalt kõrge.
- Filtri pikk kasutusiga vähendab hoolduskulusid.

IVC 60/24-2 Tact² Lp, 1.576-114.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


1


2


3




4




5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter (PES)	1	6.907-277.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, roiskumiskindel PES fliis. Sobib märja mustuse pidevaks koristamiseks.	■
Lapik kurdfilter, PTFE	2	6.907-449.0	PTFE-kattega polüesterfliis, tolmuklass M, tolmuimejatele Tact². Ideaalne väga nakkuvatele materjalidele.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Muud tühjendustarvikud				
Lisasüsteem Longopac IVC	3	2.013-050.0	Paigaldamiseks prügikonteineri asemele: utiliseerimissüsteem Longopac prügikoti Longopac hoidmiseks.	■
Prügikotid				
Disposal bag Longopac PE biodegrable	4	9.990-260.0		☐
Disposal bag Longopac PE ESD	5	9.990-261.0		☐
MUUD LISATARVIKUD				
IV tube holder Set	6	9.989-789.0		■
IVC kaablikonks	7	5.037-240.0	Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30–32 mm läbimõõduga torudele.	☐
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	8	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		☐
Imemistoru 850 mm DN 40	10	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	11	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	12	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	13	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	14	9.989-943.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Professional General Cleaning Kit conduc	15	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	16	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	17	9.990-894.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	18	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	22	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	24	9.989-846.0		☐
Nozzle elastic silicon DN52	25	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	26	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	27	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	28	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	29	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	30	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	31	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	32	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	33	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	34	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	35	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	36	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	38	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	39	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Laiad otsakud				
Lane nozzle set	40	9.991-032.0		☐
Lai otsak IVC 877 mm DN70	41	2.642-864.0	Lai otsak suurte pindade puhastamiseks. Kõrgus reguleeritav +/– 4 mm, töölaius 877 mm.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	42	9.989-283.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	43	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak PU 19 mm × 175 mm DN50	44	9.981-482.0	Polüuretaanist (PU) pragude puhastamise otsak, DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	45	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	47	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	48	9.989-850.0		☐
	49	9.989-852.0		☐
	50	9.989-854.0		☐
	51	9.989-856.0		☐
	52	9.989-858.0		☐
	53	9.989-860.0		☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	54	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68


69


70–71

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Väikesed harjad				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	60	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	61	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	62	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	63	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	64	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	65	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	66	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	67	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	70	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


70–71


73–74


75


76


77


81


82–84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
EVA				
Voolik EVA NW50 5 m	71	9.988-091.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 15 m	72	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	73	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	74	9.989-974.0		☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F50	75	9.993-011.0		☐
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	76	9.977-772.0		☐
Jaoturid				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	77	9.989-895.0		☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	78	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	79	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	80	9.989-688.0		☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	81	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	82	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	83	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	84	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.