SP 9.000 FLAT

SP 9.000 Flat on jõuldlusega kuni 9000 l/h ning pumpab kuni mopiga kuivatatava 1mm veetasemini: SP 9.000 on kompaktne sukelpump, mis sobib puhta ja kergelt saastunud vee väljapumpamiseks.







Tellimuse nr.	1.645-810.0

- Max vooluhulk < 9000 l/h, tõstekõrgus 6 m, surve kuni 0,6 bar
- Madal imemistase, ujuklüliti, keraamiline liugrõngastihend
- Ühendusvoolik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278951669
Nimisisendvõimsus	**W**	280
Maksimaalne voolutugevus	**l/h**	< 9000
Väljutatava vee temperatuur	**°C**	max. 35
Tõstekõrgus	**m**	6
Rõhk	**bar**	max. 0,6
Puhastab madalalt, sügavuselt kuni	**mm**	1
Osakeste suurus	**mm**	max. 5
Sukelsügavus	**m**	max. 7
Min jääkvesi, käsitsi	**mm**	1
Allesjääva vee kõrgus	**mm**	1
Ühenduskeere		G1 1/2
Survepoolel olev ühenduskeere		G1/2 sisekeere
Toitekaabel	**m**	10
Pinge	**V**	230 – 240
Sagedus	**Hz**	50
Värvus		Kollane
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	227 × 240 × 262
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	3,7
Kaal, sh pakend	**kg**	4,5

Tarne ulatus

Ühendusvoolik: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Seadmed

Mugav kandesang

Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks

Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus

Lülitamine režiimile, mis eemaldab peaaegu kogu vee


Ujuklüliti

Keraamiline tihend.

Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2026-10-30



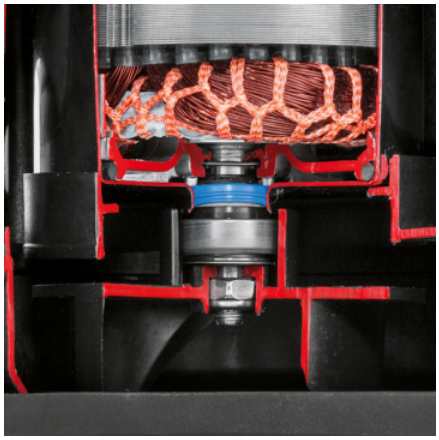

Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



Ujuklüliti

- Pumba automaatne sisse- või väljalülitamine vastavalt veetasemele, kaitstes seda kuivalt töötamise eest.



Quick Connect kiirühendus

- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD SP 9.000 FLAT
1.645-810.0


1


2


3


4


5


6


7

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	1	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	☐
FILTER				
Sukelpumba eelfilter, väike	2	2.997-201.0	Kaitseb sukelpumpa ja suurendab seega selle töökindlust: töökindel ja lihtsasti paigaldatav eelfilter SP 1–SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele.	☐
MUU				
Tekstiilvooliku komplekt	3	2.997-100.0	Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärapumpamiseks üleujutuse korral.	☐
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1", 1 m	4	2.645-247.0	Kvaliteetne 1“ PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	5	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	6	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik PrimoFlex® 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.