
SP 16.000 DUAL

SP 16.000 Dual on võimas sukelpump, jõuldlusega kuni 16000 l/h. SP 16.000 on reguleeritava ujuklüliti ning kaks ühes funktsiooniga, saastunud vee väljapumpamiseks.









Tellimuse nr.	1.645-832.0

- Max vooluhulk < 16 000 l/h, tõstekõrgus 9 m, surve kuni 0,9 bar
- Kaks-ühes funktsioon, keraamiline liugrõngastihend, ujuklüliti
- Ühendusvoolik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278951706
Nimisisendvõimsus	**W**	550
Maksimaalne voolutugevus	**l/h**	< 16000
Väljutatava vee temperatuur	**°C**	max. 35
Tõstekõrgus	**m**	9
Rõhk	**bar**	max. 0,9
Osakeste suurus	**mm**	max. 20
Sukelsügavus	**m**	max. 7
Min jääkvesi, käsitsi	**mm**	1
Allesjääva vee kõrgus	**mm**	1
Ühenduskeere		G1 1/2
Survepoolel olev ühenduskeere		G1/2 sisekeere
Toitekaabel	**m**	10
Pinge	**V**	230 – 240
Sagedus	**Hz**	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	5
Kaal, sh pakend	**kg**	5,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	237 × 241 × 279

Tarne ulatus

Ühendusvoolik: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Seadmed

Mugav kandesang

Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks

Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus

Kaks-ühes funktsioon

Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti


Keraamiline tihend.

Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja

Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni

SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-10-30



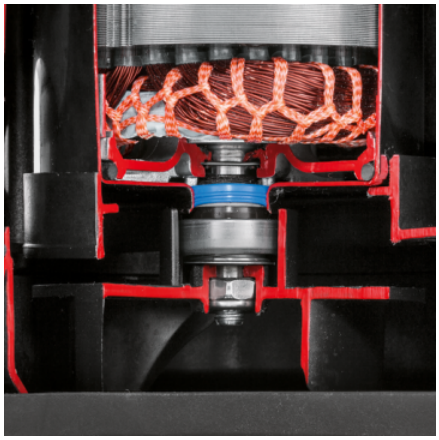

Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



Kaks-ühes funktsioon

- Musta vee imemiseks kuni 1 mm veekihini.
- Valige filtrikorvi lihtsa reguleerimise abil soovitud režiim.



Reguleeritava kõrgusega ujuklüliti

- Laiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest.


SP 16.000 Dual, 1.645-832.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD SP 16.000 DUAL
1.645-832.0


1


2


3


4


5


6

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	1	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	☐
MUU				
Tekstiilvooliku komplekt	2	2.997-100.0	Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärapumpamiseks üleujutuse korral.	☐
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1", 1 m	3	2.645-247.0	Kvaliteetne 1“ PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	4	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	5	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik PrimoFlex® 3/4" – 25 m	6	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.