SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Võimas sukelpump SP 17.000 Flat Level Sensor on ideaalne seade puhta vee pumpamiseks,jõudlusega kuni 17000 l/h.Pumbal on taseme sensor,mis võimaldab mopikuiva tulemuse. Komplektis eelfilter.









Tellimuse nr.	1.645-840.0

- Max vooluhulk < 17 000 l/h, tõstekõrgus 9 m, surve kuni 0,9 bar
- Madal imemistase, tasemeandur, keraamiline liugrõngastihend
- Vooliku ühendusdetail, eemaldatav roostevabast terasest eelfilter

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278952017
Nimisisendvõimsus	**W**	550
Maksimaalne voolutugevus	**l/h**	< 17000
Väljutatava vee temperatuur	**°C**	max. 35
Tõstekõrgus	**m**	9
Rõhk	**bar**	max. 0,9
Puhastab madalalt, sügavuselt kuni	**mm**	1
Osakeste suurus	**mm**	max. 5
Sukelsügavus	**m**	max. 7
Järeltöötamise aeg	**s**	15
Min jääkvesi, käsitsi	**mm**	1
Allesjääva vee kõrgus	**mm**	1
Ühenduskeere		G1 1/2
Survepoolel olev ühenduskeere		G1/2 sisekeere
Toitekaabel	**m**	10
Pinge	**V**	230 – 240
Sagedus	**Hz**	50
Värvus		Kollane
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	238 × 293 × 356
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	6
Kaal, sh pakend	**kg**	7,3

Tarne ulatus

Roostevabast terasest eemaldatav filter

Ühendusvoolik: 1 , 1 1/4, 1 1/2 koos tagasivooluklapiga

Seadmed

Mugav kandesang

Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks

Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Pumbal asuv lüliti


Lülitamine režiimile, mis eemaldab peaaegu kogu vee

Tasemeandur: võimalus jooksvalt määrata lülitustaset

Keraamiline tihend.

Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni



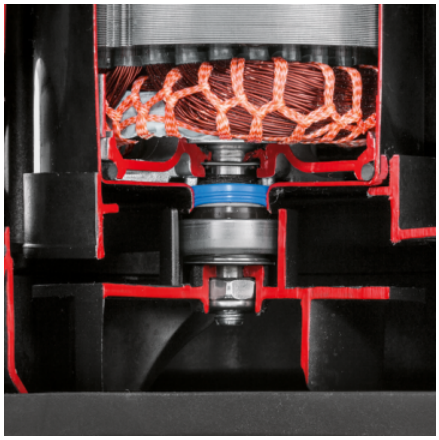

Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



Tasemeandur

- Lõputult muudetavate sisse- ja väljalülituspunktide määramiseks pumpadel.



Quick Connect kiirühendus


- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumbaga.

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1.645-840.0


1


2


3


4


5

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUU				
Tekstiilvooliku komplekt	1	2.997-100.0	Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärapumpamiseks üleujutuse korral.	☐
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1", 1 m	2	2.645-247.0	Kvaliteetne 1“ PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	3	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	4	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.