NT 65/2 TACT²

Kärcheri Tact² tolmuimejad on väga populaarsed spetsiifilisteks ja üldisteks puhastustoiminguteks tänu oma suurele mobiilsusele ja esmaklassilistele puhastustulemustele, oma tugevale konstruktsioonile ja mitmetele praktilistele kujunduselementidele. Mudelil NT 65/2 Tact² kuulub standardvarustusse kogu antistaatilisuse pakett. See tolmuimeja saab hakkama ka suure koguse peene tolmu puhastamisega.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.667-286.0**

- Automaatne Tact² filtripuhastussüsteem väga suurte koguste peentolmu imemiseks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784714953
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	2 × 74
Vaakum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteineri maht	**l**	65
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	**W**	max. 2760
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	10
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	24,5
Kaal, sh pakend	**kg**	31,3
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	575 × 490 × 880

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 4 m
Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
Põlv: elektrijuhtivusega
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 550 mm
Torude materjal: Roostevaba teras
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
Pragude puhastamise otsik
Nõrutusvoolik (õlikindel)
Lükkesang

Seadmed

Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
Antistaatiline süsteem
Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Vastupidav põrkeraud
Kaitseklass: I
Piduriga rullik

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2026-10-30





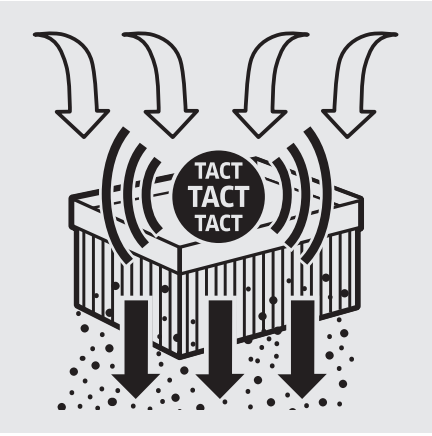
Lihtne transportida

- Reguleeritav lükkesang ja suured rattad muudavad transportimise lihtsaks isegi ka ebaühtlasel pinnal.



Nutikas lisatarvikute hoidik

- Näiteks saab põrandaotsikut kiiresti kinnitada kuhu tahes.



Tact² automaatne filtripuhastussüsteem

- Uut tüüpi lapikut kurdfiltrit puhastab süsteem õhupahvakutega ja nii saab tolmu puhtalt poolt eemaldada.
- Peen tolm ei saa filtrit blokeerida. Pidevalt on tagatud suur õhuvool.
- Filtrit vahetamata võib imeda üle 1000 kg peent, A-kategooria tolmu.

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


1


2


3


4


5–7


8


9–11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Plaatfilter (paber)				
Lapik kurdfilter (paber)	1	6.907-276.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, nanokattega paber. Sobib peene tolmu ja kuiva mustuse koristamiseks.	■
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter, PTFE	2	6.907-449.0	PTFE-kattega polüesterfliis, tolmuklass M, tolmuimejatele Tact². Ideaalne väga nakkuvatele materjalidele.	☐
Lapik kurdfilter (PES)	3	6.907-277.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, roiskumiskindel PES fliis. Sobib märja mustuse pidevaks koristamiseks.	☐
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	4	2.889-172.0	Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	■
Plastmassist üleminek	5	5.031-718.0	Plastmassist üleminek (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Sobib kõikidele ühe mootoriga NT 361-NT 611 Eco mudelitele (v. a. NT Eco M ja NT Eco H).	☐
Plastmassist ühendus	6	5.031-939.0	Elektrijuhtivusega plastmassist ühendus (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Kõigile ühemootorilistele NT 361-NT 611 Eco mudelitele.	☐
Plastmassist üleminek	7	5.032-427.0	Elektrijuhtivusega plastmassist üleminek (DN 40), millel on C-40 klambersüsteem, sobib kõigile NT-seeria tolmuimejale.	☐
Torupõlv metallist				
Üleminek,metall	8	6.900-519.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 35), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel (klambersüsteemiga adapteriga 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmass).	☐
Üleminek, roostevaba teras ID 35	9	6.903-141.0	Roostevabast terasest kumer üleminek, ID 35	☐
Üleminek,metall	10	6.900-276.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 40), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel) klambersüsteemiga adapteriga 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmass).	☐
Üleminek, roostevaba teras ID 40	11	6.902-079.0	Roostevabast terasest, kaarduv, ID 40	☐
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv, plastmass, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid ja kummiraaklid.	■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Standard	13	2.889-173.0	300 mm töölaius, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	☐
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Standard DN 40	14	2.889-174.0	Standardne antratsiithall põrandaotsak, mille nominaalläbimõõt on 40 cm ja millel on harjaribad ja raaklid. Sobib märg- ja kuivpuhastuseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


15–17


18


19


20


21


22


23


24


25



26


27–28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	15	6.903-018.0	Universaalne alumiiniumotsik, millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele-	☐
	16	6.906-383.0	Universaalne alumiiniumist otsik (DN 40), millel on 450 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-065.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.906-146.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
	17	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	18	2.889-117.0	Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak (DN 40) võimaldab kummiraaklit/harja kiiresti vahetada ja on ideaalne suurte pindade märgpuhastuseks	☐
Praootsik				
DN 40 pragude puhastamise otsak märg- ja kuivtolmuimejatele	19	5.130-655.0	Pragude puhastamine plastotsak nominaaldiameetriga DN 40, mis on ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks vuukide, pragude ja nurkade puhastamiseks.	■
Pragude puhastamise otsak	20	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	☐
	21	6.900-922.0	Pragude ja nurkade puhastamise otsik (DN 35), valmistatud metallist, pikkus 370 mm.	☐
	22	6.905-817.0	Pragude ja nurkade puhastamiseks mõeldud metallotsik (DN 40), pikkus 400 mm.	☐
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Paigaldamiseks vanematele Kärcheri DN 40 märg- ja kuivtolmuimejatele, millel on kaarjas käepide: lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak, mille töölaius on umbes 90 mm.	☐
	24	2.840-095.0	Lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak DN 40, mis on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri uutele märg- ja kuivtolmuimejatele, mille imivoolikul on klikk-süsteem. Töölaius: umbes 90 mm.	☐
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	25	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
	26	6.902-105.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainutl NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Otsikud torude puhastamiseks				
BRUSH	27	6.903-035.0	Plastmassist, toru läbimõõt 100 mm	☐
Otsik kaarjas ND35	28	6.903-036.0	Plastmassist, toru läbimõõt 200 mm	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	29	2.889-194.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
Imitoru	30	6.902-154.0	0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.	☐
Imemistoru, ID 40	31	6.902-081.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 0,5 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Imemistoru	32	6.906-531.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 1,0 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	33	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	☐
Suction tube DN35	34	6.900-514.0	Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.	☐
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrijuhtivusega imivoolik	35	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
	36	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	☐
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	37	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Imivoolik	38	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
Imivoolik, õlikindel	39	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	40	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	☐
Pikendusvoolik	41	2.889-146.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 40. Pikkus: 2,5 m.	☐
Paranduskomplekt ID 40	42	2.889-150.0	Paranduskomplekt ID 40 uuele klambersüsteemile.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52–53


54, 56–57


55

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Hose connection				
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	43	6.902-077.0	Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	☐
Adapter, ID 40, sisekeermega	44	6.900-286.0	Elektrijuhtivuseta adapter, millel on kruvikeere mõlemas otsas. Kahe DN 40 imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Paranduskomplekt, C 40	45	2.639-873.0	Paranduskomplekt (C40) sisaldab keermestatud voolikuadaptereid (ilma bajonettadapterita), sobib kasutamiseks tööstuslikel NT-seeria mudelitel, millel on klambersüsteem.	☐
Pikendusvoolik, C 40	46	6.906-344.0	Elektrijuhtivuseta 2,5 m standardne pikendusvoolik kõikidele klamberkinnitusega kinnitatavatele C-40 voolikutele.	☐
Imemisvoolik	47	4.440-678.0	Elektrijuhtivuseta 4 m imemisvoolik, millel on käänduv üleminek, bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas ja C 40 Clip-kinnitussüsteem lisatarviku poolses otsas. Ilma moodulita.	☐
	48	6.906-279.0	10 m standardne imemisvoolik ilma kaarduva ühenduseta. Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja C 40 klambersüsteem lisatarvikute poolses otsas.	☐
	49	6.906-321.0	4 m imemisvoolik bajonettühenduse ja C40 klambersüsteemiga	☐
	50	6.906-714.0	Bajonettühenduse ja klambersüsteemiga.	☐
Imemisvooli, kompleksne (Clip-süsteem), C ID 40, 4 m, elektrijuhtivusega	51	4.440-728.0	Kaarja ülemineku ja mooduliga (4.060-533.0), elektrijuhtivusega.	☐
Imemisvoolik	52	6.906-635.0	Bajonett ja klamberühendusega.	☐
	53	6.906-877.0	Bajonettühendusega imemisvoolik, elektrijuhtivusega.	☐
Suction hoses with cone connection				
Imemisvoolik, kompleksne	54	4.440-263.0	Elektrijuhitavuseta 4 m standardne imemisvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 koonus.	☐
	55	4.440-303.0	Õlikindel	☐
	56	4.440-463.0	Elektrijuhitavuseta 10 m standardvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 Clip-kinnitussüsteem.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


54, 56–57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with cone connection				
Imemisvoolik, kompleksne	57	4.440-466.0	Elektrijuhtivusega, 10 m, ID 40	☐
Imemisvoolik, kompleksne, ölikindel	58	4.440-612.0	Õlikindel	☐
Imemisvoolik, kompleksne	59	4.440-264.0	4 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme pool otsas ja DN 61 koonusja konnektoriga lisatarviku poolses otsas.	☐
Imivoolik, komplektne	60	4.440-328.0	Tööstuslik imemisvoolik, PVC/elastomeer, terasspiraaliga, seest sileda pinnaga	☐
Imemisvoolik, kompleksne	61	4.440-467.0	10 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme poolses otsas ja DN 61 koonusja konnektoriga ühendus lisatarviku poolses otsas Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
Imemisvoolik, kompleksne, ölikindel	62	4.440-613.0	Õlikindel	☐
Imemisvoolik, kompleksne, elektrijuhtivusega	63	4.440-616.0	Elektrijuhtivusega	☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	64	2.885-753.0	Suured rebenemiskindlad fliisist tolmukotid kõikidele Kärcheri kaksikmootoriga märg- ja kuivtolmuimejatele. Sertifitseeritud tolmuklassile M, sobivad 65–75-liitristele konteineritele.	☐
Paberist filterkott				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	65	6.904-285.0	5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, C) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA pinnafilter	66	6.904-364.0	HEPA pinnafilter – tolmuklass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	☐
Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele				
Filtrikott märjale sodile	67	6.904-252.0	Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	☐
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Küünalfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0		☐
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, BIA-C, pestav kuni 40 kraadi juures, maanduseks metallkiud. Sobib peaaegu kõigile kahemootorilistele tööstuslikele NT-seeria tolmuimejatele.	☐
ÜHENDUSVARRUKAD				
Y-adapteri komplekt				
Y-adapteri komplekt	70	2.637-217.0	Plastmassist jaotur – sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


71


72


73–75


76


77


78


79


80, 82


81


83


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	71	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
Adapter DN 40 koonusele DN 35	72	5.407-006.0	Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	☐
C-ID 35 adapter	73	5.407-112.0	Vooliku C 35 konnektor lisatarvikutega DN 35, elektrijuhtivusega.	☐
C 40 adapter	74	5.407-109.0	Elektrijuhtivusega adapter (C 40), millel on DN 35 ühendus DN 35 lisatarvikute ühendamiseks tööstusliku C 40 või C-DN 40 imemisvoolikuga. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
C-ID 40 adapter	75	5.407-111.0	C 40 vooliku konnektor Dn 40 lisatarvikutega, elektrijuhtivusega.	☐
Elektritööriistade adapter, clip on				
Ülemineku otsik NT	76	5.453-042.0	3-suunaline plastmassist adapter. Ühenduste DN 26 kuni DN 36 jaoks. Elektritööriistade ühendamiseks tööstusliku C või C-DN 35 imemisvooliku külge. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Elektritööriistade adapter, C 35, elektrijuhtivusega	77	5.453-048.0	Siseläbimõõt Ø 25,4 mm, välisläbimõõt Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Elektritööriistade adapter C 35, elektrijuhtivusega	78	5.453-050.0	Siseläbimõõt Ø 27 mm, välisläbimõõt Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Elektritööriistade adapter, kruvitav				
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	79	5.453-016.0	3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	☐
Elektritööriistade adapter, keermestatud, ID 35	80	5.453-026.0	Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3/38,8 mm.	☐
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	81	6.902-059.0	Elektrijuhtivusega, keermestatud adapter elektritööriistade jaoks. Siseläbimõõt: 32 mm. Välisläbimõõt: 39 mm.	☐
Elektritööriistade adapter, keermesatud, DN 35	82	6.902-095.0	2-suunaline elektritööriistade adapter, keermestatud. Tööstusliku DN 35 imemisvooliku ühendamiseks. Siseläbimõõt: 28 mm. Välisläbimõõt 34 mm ja 38,8 mm. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Vähendatav ühendsmuhv				
Vähendusega üleminek	83	5.407-108.0	Vähendusega üleminek C-40 – DN 35. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
	84	6.902-017.0	Vähendusega üleminek lisatarvikutele. Ideaalne DN 35 ühenduskoonuse ja DN 40 ühenduskoonusega lisatarvikute kombineerimiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Vähendatav ühendsmuhv				
Sleeve C40 / C35	85	5.407-113.0	Vähendusega üleminek (C40-C35) ühendamaks C-35 klamberühendusega lisatarvikuid C 40 voolikutega.	☐
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	86	6.902-072.0	Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	☐
Muhvide komplekt				
Komplekt vähendus/pikendusmuhve	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	☐
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADELE				
Tolmuimeja NT puhastuskomplekt, DN 40, elektrijuhtivusega	88	2.638-147.0	Elektrijuhtivusega lisatarvikute komplekt (DN 40) märg- ja kuivimemiseks Kärcheri tolmuimejatega. Komplekti kuulub imivoolik, kaarjas käepide, põrandaotsak, pragude puhastamise otsak ja kaks imitoru.	☐
Auto puhastamise komplekt	89	2.862-166.0	Autosalongi puhastamise komplekt nominaaldiameetriga DN 35, ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Komplekti kuuluvad erinevad otsakud ja adapterid diameetriga DN 35 ja DN 40.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
CS 40 Me	90	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	☐
Adapter, elektrijuhtivusega	91	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
UBS ELEKTRIT MITTEJUHTIV KESKKOND				
Lisakomplekt, mittejuhtivad tarvikud, Tact² + Ap	92	2.642-602.0	Välja lülitamiseks, kui tolmuimejasse imetakse mittejuhtivaid materjale nagu õli või rasva.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Pikendusjuhe	93	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm2. Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
Sõelfilter	94	5.731-645.0	Plastmassist, perforeeritud, sisekeermega. Kaitseb nõrutusvoolikut kivikeste, laastude jms eest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.