HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic paistab silma tänu oma 1000 bar töörõhule, vee vooluhulgale 900 l tunnis ja eemaldatavale pesupüstolile. Eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

1000 bar

ELECTRIC

Tellimuse nr.	1.812-000.0

- 4-pooluseline õhkjahutusega elektrimootor

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278303130
Töörõhk	**bar / MPa**	1000 / 100
Vooluhulk	**l/h**	980
sisendtemperatuur	**°C**	45
Kütus		Elektriline
Mootori nominaalkiirus	**kW**	35
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	380 - 415
Sagedus	**Hz**	50
Pumba tüüp		Väntvõll
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	378
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	392
Kaal, sh pakend	**kg**	395,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)		1395 × 789 × 1088

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: UHP pesupüstol (Dump Gun)

Roostevabast terasest pihustustoru: 750 mm

Lamejoa düüs

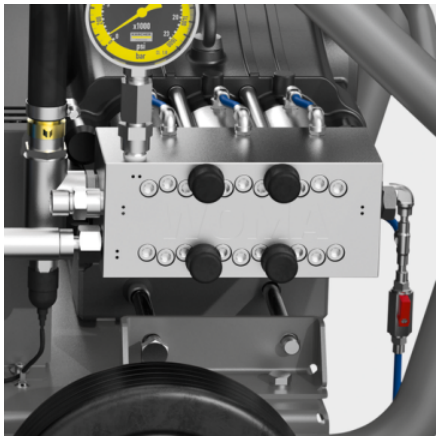
Seadmed

Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m

Ohutusklapp

Töötundide loendur





Võimas tööstuslik kõrgsurvepump

- Karbiidist tehtud kruvi pikaks hooldusajaks.
- Hooldussõbralik disain, mis muudab kuluvate osade nagu klappide, tihendite ja kolbide asendamise lihtsaks.
- Keskklapi disain tagab kõrge vooluhulga.



Kasutajasõbralik WOMA pesupüstol

- Kerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust.
- Väiksem käivitusjõud probleemivaba töö jaoks.



Vastupidav ja tugev

- Madalad käitus- ja hoolduskulud.
- Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.

HD 9/100-4 Cage Classic, 1.812-000.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0



1


3


4


5–6


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Lisatarvikute komplektid				
Fliisfiltri filtrikorpus 100 µm	1	6.414-074.0	5 fliisist filtrikotti, 100 µm filtrikorpusele.	■
Survepumba Advance kinnituskomplekt	2	2.637-017.0	Survepumba kinnituskomplekt usaldusväärse veevarustuse tagamiseks kõrgsurvepumbale. Survepump kinnitatakse masinale.	☐
Fliisfilter, filtrikorpus	3	6.414-073.0	Fliisfilter filtrikorpusele, 50 µm. Komplekti kuulub: Komplektis 5 kotti.	☐
Pritsmekaitse	4	9.871-040.0	Pesutoru otsa lükatav pritsmekaitse.	☐
Kõrgsurvevoolikud				
Survevoolik, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Vastupidav, abrasioonikindel ja painduv voolik, millel on mitmekihiline teraskorpus ja M24 × 1,5 ühendus. Töösurve kuni 1100 bar.	■
Survevoolik, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Abrasioonikindel ja painduv 40 m voolik, mis tänu oma mitmekihilisele teraskorpusele on äärmiselt vastupidav. Töösurve kuni 1100 bar. Ühendus M 24 × 1,5.	☐
Survevoolik, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0		☐
Survevoolik, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0		☐
Turvaaas, metallist	9	9.887-583.0	Vooliku tropp kõrgsurvevooliku kinnitamiseks masina külge. Ennetab vooliku kontrollimatut liikumist rikete korral, minimeerides seega vigastuste tekkimise ohtu kasutajale.	☐
Turvaaas, tekstiilist	10	9.920-368.0		☐
Kinnitusnöör, 0.5 m	11	6.025-311.0	Paigaldusköis	☐
Ahel	12	6.025-195.0	Tugev seekel kõrgsurvevoolikute troppide kinnitamiseks masinale.	☐
Voolikud				
Ülikõrgsurvepüstol	13	9.918-187.0	Möödavoolupüstoli maksimaalne töösurve on 3000 bar. Kui päästik on suletud, voolab vesi möödavoolu. Ühendus kõrgsurvevoolikute jaoks 9/16" UNF.	■
Voolikukonnektor	14	9.871-969.0	Voolikukonnektor, millel on M 24 × 1.5 ühendus vooliku kinnitamiseks ülikõrgsurvepüstoli külge.	■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0


15


16


17


18


19–23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Voolikud				
Adapter kuni 1500 bar surve jaoks, kui kasutatakse mõõdavoolupüstolit.	15	9.918-624.0	Adapter mõõdavoolupüstolile, mille töösurve on kuni 1500 bar. Ühendus kõrgsurvevoolikute jaoks, M24 × 1,5.	■
Mõõdavoolutoru	16	9.918-623.0	Mõõdavoolutoru vee suunamiseks mõõdavoolupüstolist mööda.	■
Õlatugi	17	9.918-752.0	Toekas õlatugi, mida tuleb kasutada, kui tagasilöögijõud on rohkem kui 150 N.	☐
DSA 1500 M24X1,5 24°DK	18	9.872-437.0	Vajalik ühenduselement (M 24 × 1,5) kõrgsurvevooliku kinnitamiseks ülikõrgsurvepüstoli külge. Voolik pöörleb pesupüstoli suhtes. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Reaktorid				
Pihustustoru	19	9.891-183.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1 500 bar.	■
Düüsi toru	20	9.891-182.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Pihustustoru	21	9.891-184.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
	22	9.891-207.0		☐
	23	9.891-185.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Pihustustoru käepide	24	6.025-300.0	Pihustustoru käepide.	☐
Pihustustoru käepide, 90°	25	9.871-675.0	Pihustustoru käepide. 90° nurk pihustustoruga. Painduv ja individuaalselt kohandatav.	☐
Sidurid ja pistikud				
Vooliku konnektor	26	9.877-911.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks ühendusega M 24 × 1,5.	☐
Survekruvi	27	9.883-492.0	Survekruvi ühendusega M26 × 1,5.	☐
Surverõngas	28	9.883-570.0	Surverõngas ühendusega 9/16" UNF.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0


29


30


31


32


33


34


35


36


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Sidurid ja pistikud				
Survekruvi	29	9.883-669.0	Survekruvi, ühendus 1 1/8" UNF.	☐
Surverõngas	30	9.883-670.0	Surverõngas, ühendus 9/16" UNF.	☐
Määre roostevabast terasest keermestatud ühendustele	31	6.280-180.0	Määre roostevabast terasest kruviühendustele.	☐
Abrasiivprits				
Abrasiivpritsi asendusdüüs	32	6.025-346.0	Boorkarbiidist asendusdüüs abrasiivi pihustuspeale. Värvus: sinine.	☐
Düüside komplekt F98, 0,60 mm	33	9.886-550.0		☐
F98 otsik abrasiivi pihustitele	34	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Imemistoru (roostevaba teras)	35	6.025-258.0	Pihustusvahendite imemiseks.	☐
Otsikute komplekti paigaldustööriist	36	6.025-257.0	Düüsidele F98.	☐
Abrasiiv	37	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, granaatliiv.	☐
	38	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, granaatliiv.	☐
Abrasiivipihusti	39	9.872-250.0	Abrasiivi pihustuspea märja liiva pihustamiseks. Düüsi suurus: 3 × 0,6. Ainult pihustuspea. Voolik ja toru ei kuulu komplekti.	☐
Abrasiivsest materjalist voolik	40	6.025-308.0	Abrasiivi voolik.	☐
OTSIKUD				
F4 / F19 otsik pistikupesa moodi				
Düüsi südamiku hoidja F4/F19	41	9.872-008.0	Düüsi kinnituspea düüsile F4/F19. Töösurve kuni 1 500 bar.	■
O-tihend	42	6.025-168.0	Düüsi kinnituspea F4/F19.	■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0


43, 49–56


44–48

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKUD				
F4 / F19 otsik pistikupesa moodi				
Lapik jugaotsik F19, 1,1 mm, 20 °	43	6.025-466.0	Lehvikjuga: 1,00 mm, 20°, 1500 bar.	■
Ümmargune jugaotsik F4, 0,9 mm	44	6.025-470.0	Koonusjas otsik: 0,90 mm, 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1 mm	45	6.025-198.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F4, mille läbimõõt on 1,00 mm. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1,1 mm	46	9.885-951.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F4, mille läbimõõt on 1,10 mm. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1,2 mm	47	6.025-199.0	Koonusotsik: 1,20 mm, 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1,3 mm	48	6.025-196.0	Cone nozzle: 1.50 mm, 1,500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,2 mm, 20 °	49	6.025-207.0	Lehvikjuga: 1,20 mm, 20°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,4 mm, 20 °	50	6.025-211.0	Lehvikjuga: 1,40 mm, 20°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,5 mm, 20 °	51	6.025-203.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F19, mille läbimõõt on 1,50 mm ja nurk 20°. Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,1 mm, 30 °	52	6.025-467.0	Lehvikjuga: 110 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,2 mm, 30 °	53	6.025-208.0	Lehvikjuga: 1,20 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,3 mm, 30 °	54	6.025-469.0	Lehvikjuga: 1,30 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,4 mm, 30 °	55	6.025-212.0	Lehvikjuga: 1,40 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,5 mm, 30 °	56	6.025-204.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F19, mille läbimõõt on 1,50 mm ja nurk 30°. Töösurve kuni 1 500 bar.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0


57


58


59–74

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKUD				
Kruviotsik				
Düüsi südamik F21	57	9.878-291.0	Düüsi kinnituspea safiirsinisele düüsile F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ribikardinate otsik F21	58	6.025-237.0	Kruvitav düüs F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,35 mm	59	9.886-208.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,35 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,4 mm	60	9.886-209.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,40 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,45 mm	61	6.025-220.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,45 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,55 mm	62	9.886-211.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,55 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,6 mm	63	9.886-212.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,60 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,65 mm	64	6.025-221.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,65 mm. Töösurve kuni 2 500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,7 mm	65	6.025-222.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,70 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,75 mm	66	9.886-213.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,75 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,8 mm	67	9.886-214.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,80 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,85 mm	68	9.886-215.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,85 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,9 mm	69	9.886-216.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,90 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,95 mm	70	9.886-217.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,95 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0


59–74


75–77


78


79


80


81


82


83


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKUD				
Kruviotsik				
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 1 mm	71	9.886-218.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 1,00 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 1,1 mm	72	9.886-219.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 1,10 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,3 mm	73	9.886-207.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,30 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,5 mm	74	9.886-210.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,50 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus M	75	6.547-055.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000 baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus L	76	6.547-056.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus XL	77	6.547-057.0		☐
PÖÖRDOTSIKUD				
Ühe joaga rootorotsikud				
Orbimaster, 1 mm	78	9.886-666.0	Tänu veevoolu orbitaalsele liikumisele on selle düüsi jõudlus väga suur. Rootor ja selle pesa on valmistatud metallist, korpus kõrgtugevdatud roostevabast terasest Rootori lihtne vahetamine Sobib kasutamiseks vee temperatuuriga kuni 100 °C. Isepöörlev. Kerge.	☐
Paranduskomplekt Orbimaster, 1 mm	79	9.884-069.0	Düüsi Orbimaster paranduskomplekt: rootor, kinnitus ja rõngastihend. Sobib Kärcheri pöörleva üksikjoa düüsile (tellimisnumber 9.886-666.0). Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
Mitme joaga rootorotsikud				
Düüsi südamiku hoidja ots TD06	80	9.886-875.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 30° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD08	81	9.886-879.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 25° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD10	82	9.918-067.0	4 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 45° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
Otsiku kere	83	9.917-677.0	Pöördülekanne ja lõputult reguleeritav kiirus. Komplekti kuulub kaitsetoru.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD09	84	9.899-828.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 35° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.