HD 9/100-4 CAGE ADV

Eemaldab isegi kõige tugevama mustuse: Mitmekülgne HD 9/100-4 Cage Adv ultra-kõrgsurvepesur, millel on UHP pesupüstol, 1000 bar tööröhk ja väike 900 l/h veetarbimine.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

1000 bar

Tellimuse nr. **1.812-002.0**

- Survet vähendav klapp muudab selle kasutamise lihtsaks ja mugavaks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278303154
Tööröhk	**bar / MPa**	1000 / 100
Vooluhulk	**l/h**	978
sisendtemperatuur	**°C**	45
Kütus		Elektriline
Mootori nominaalkiirus	**kW**	35
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	380 - 415
Sagedus	**Hz**	50
Pumba tüüp		Väntvõll
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	385
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	376,5
Kaal, sh pakend	**kg**	380
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)		1385 × 790 × 1090

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: UHP pesupüstol (Dry Shut)

Roostevabast terasest pihustustoru: 750 mm

Lamejoa düüs

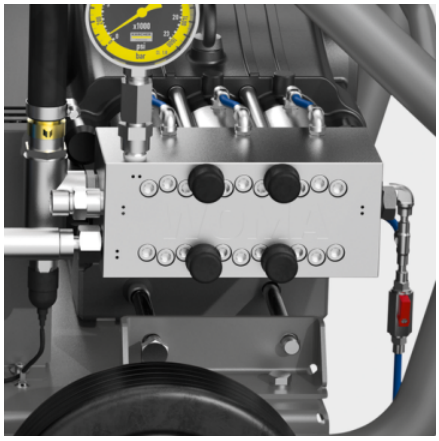
Seadmed

Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m

Ohutusklapp

Töötundide loendur





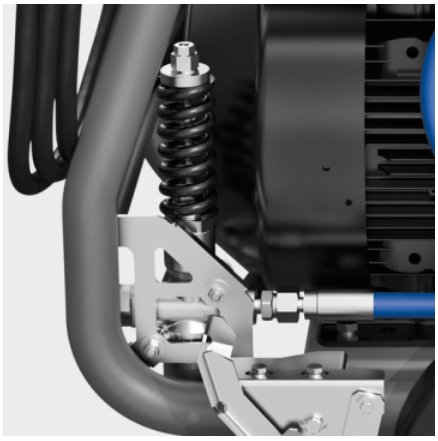
Võimas tööstuslik kõrgsurvepump

- Karbiidist tehtud kruvi pikaks hooldusajaks.
- Hooldussõbralik disain, mis muudab kuluvate osade nagu klappide, tihendite ja kolbide asendamise lihtsaks.
- Keskklapi disain tagab kõrge vooluhulga.



Ergonoomiline pihustuspüstol

- Kerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust.
- Väiksem käivitusjõud probleemivaba töö jaoks.



Kaitseklapp

- Kaitseklapp vähendab survet voolikus, nii et see jääb paindlikuks, kui pesupüstol on suletud.
- Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.

HD 9/100-4 Cage Adv, 1.812-002.0, 2026-10-30


LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0



1


3


4


5–6


9


10


11


12


13–17

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Lisatarvikute komplektid				
Fliisfiltri filtrikorpus 100 µm	1	6.414-074.0	5 fliisist filtrikotti, 100 µm filtrikorpusele.	■
Survepumba Advance kinnituskomplekt	2	2.637-017.0	Survepumba kinnituskomplekt usaldusväärse veevarustuse tagamiseks kõrgsurvepumbale. Survepump kinnitatakse masinale.	☐
Fliisfilter, filtrikorpus	3	6.414-073.0	Fliisfilter filtrikorpusele, 50 µm. Komplekti kuulub: Komplektis 5 kotti.	☐
Pritsmekaitse	4	9.871-040.0	Pesutoru otsa lükatav pritsmekaitse.	☐
Kõrgsurvevoolikud				
Survevoolik, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Vastupidav, abrasioonikindel ja painduv voolik, millel on mitmekihiline teraskorpus ja M24 × 1,5 ühendus. Töösurve kuni 1100 bar.	■
Survevoolik, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Abrasioonikindel ja painduv 40 m voolik, mis tänu oma mitmekihilisele teraskorpusele on äärmiselt vastupidav. Töösurve kuni 1100 bar. Ühendus M 24 × 1,5.	☐
Survevoolik, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-894.0		☐
Survevoolik, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	8	9.887-895.0		☐
Turvaaas, metallist	9	9.887-583.0	Vooliku tropp kõrgsurvevooliku kinnitamiseks masina külge. Ennetab vooliku kontrollimatut liikumist rikete korral, minimeerides seega vigastuste tekkimise ohtu kasutajale.	☐
Turvaaas, tekstiilist	10	9.920-368.0		☐
Kinnitusnöör, 0.5 m	11	6.025-311.0	Paigaldusköis	☐
Ahel	12	6.025-195.0	Tugev seekel kõrgsurvevoolikute troppide kinnitamiseks masinale.	☐
Reaktorid				
Pihustustoru	13	9.891-183.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1 500 bar.	■
Düüsi toru	14	9.891-182.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1500 bar.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0


13–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Reaktorid				
Pihustustoru	15	9.891-184.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
	16	9.891-207.0		☐
	17	9.891-185.0	Pihustustoru ühendusega 9/16" UNF. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Pihustustoru käepide	18	6.025-300.0	Pihustustoru käepide.	☐
Pihustustoru käepide, 90°	19	9.871-675.0	Pihustustoru käepide. 90° nurk pihustustoruga. Painduv ja individuaalselt kohandatav.	☐
Sidurid ja pistikud				
Vooliku konnektor	20	9.877-911.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks ühendusega M 24 × 1,5.	☐
Survekruvi	21	9.883-492.0	Survekruvi ühendusega M26 × 1,5.	☐
Surverõngas	22	9.883-570.0	Surverõngas ühendusega 9/16" UNF.	☐
Survekruvi	23	9.883-669.0	Survekruvi, ühendus 1 1/8" UNF.	☐
Surverõngas	24	9.883-670.0	Surverõngas, ühendus 9/16" UNF.	☐
Määre roostevabast terasest keermestatud ühendustele	25	6.280-180.0	Määre roostevabast terasest kruviühendustele.	☐
Abrasiivprits				
Abrasiivipritsi asendusdüüs	26	6.025-346.0	Boorkarbiidist asendusdüüs abrasiivi pihustuspeale. Värvus: sinine.	☐
Düüside komplekt F98, 0,60 mm	27	9.886-550.0		☐
F98 otsik abrasiivi pihustitele	28	6.025-256.0	0,6 mm	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0


29


30


33


34


35


36


37, 43–50


38–42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Abrasiivprits				
Imemistoru (roostevaba teras)	29	6.025-258.0	Pihustusvahendite imemiseks.	☐
Otsikute komplekti paigaldustööriist	30	6.025-257.0	Düüsidele F98.	☐
Abrasiiv	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, granaatliiv.	☐
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, granaatliiv.	☐
Abrasiivipihusti	33	9.872-250.0	Abrasiivi pihustuspea märja liiva pihustamiseks. Düüsi suurus: 3 × 0,6. Ainult pihustuspea. Voolik ja toru ei kuulu komplekti.	☐
Abrasiivsest materjalist voolik	34	6.025-308.0	Abrasiivi voolik.	☐
OTSIKUD				
F4 / F19 otsik pistikupesa moodi				
Düüsi südamiku hoidja F4/F19	35	9.872-008.0	Düüsi kinnituspea düüsile F4/F19. Töösurve kuni 1 500 bar.	■
O-tihend	36	6.025-168.0	Düüsi kinnituspea F4/F19.	■
Lapik jugaotsik F19, 1,1 mm, 20 °	37	6.025-466.0	Lehvikjuga: 1,00 mm, 20°, 1500 bar.	■
Ümmargune jugaotsik F4, 0,9 mm	38	6.025-470.0	Koonusjas otsik: 0,90 mm, 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1 mm	39	6.025-198.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F4, mille läbimõõt on 1,00 mm. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1,1 mm	40	9.885-951.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F4, mille läbimõõt on 1,10 mm. Töösurve kuni 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1,2 mm	41	6.025-199.0	Koonusotsik: 1,20 mm, 1500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F4, 1,3 mm	42	6.025-196.0	Cone nozzle: 1.50 mm, 1,500 bar.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0


37, 43–50


51


52


53–68

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKUD				
F4 / F19 otsik pistikupesa moodi				
Lapik jugaotsik F19, 1,2 mm, 20 °	43	6.025-207.0	Lehvikjuga: 1,20 mm, 20°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,4 mm, 20 °	44	6.025-211.0	Lehvikjuga: 1,40 mm, 20°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,5 mm, 20 °	45	6.025-203.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F19, mille läbimõõt on 1,50 mm ja nurk 20°. Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,1 mm, 30 °	46	6.025-467.0	Lehvikjuga: 110 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,2 mm, 30 °	47	6.025-208.0	Lehvikjuga: 1,20 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,3 mm, 30 °	48	6.025-469.0	Lehvikjuga: 1,30 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,4 mm, 30 °	49	6.025-212.0	Lehvikjuga: 1,40 mm, 30°, 1500 bar.	☐
Lapik jugaotsik F19, 1,5 mm, 30 °	50	6.025-204.0	Sisselükatav ümmargune jugadüüs F19, mille läbimõõt on 1,50 mm ja nurk 30°. Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
Kruviotsik				
Düüsi südamik F21	51	9.878-291.0	Düüsi kinnituspea safiirsinisele düüsile F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ribikardinate otsik F21	52	6.025-237.0	Kruvitav düüs F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,35 mm	53	9.886-208.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,35 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,4 mm	54	9.886-209.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,40 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,45 mm	55	6.025-220.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,45 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,55 mm	56	9.886-211.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,55 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0


53–68


69–71

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKUD				
Kruviotsik				
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,6 mm	57	9.886-212.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,60 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,65 mm	58	6.025-221.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,65 mm. Töösurve kuni 2 500 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,7 mm	59	6.025-222.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,70 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,75 mm	60	9.886-213.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,75 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,8 mm	61	9.886-214.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,80 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,85 mm	62	9.886-215.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,85 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,9 mm	63	9.886-216.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,90 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,95 mm	64	9.886-217.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,95 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 1 mm	65	9.886-218.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 1,00 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 1,1 mm	66	9.886-219.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 1,10 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,3 mm	67	9.886-207.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,30 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,5 mm	68	9.886-210.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,50 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus M	69	6.547-055.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000 baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus L	70	6.547-056.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 9/100-4 CAGE ADV
1.812-002.0


69–71


72



73


74


75


76


77


78

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus XL	71	6.547-057.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
PÖÖRDOTSIKUD				
Ühe joaga rootorotsikud				
Orbimaster, 1 mm	72	9.886-666.0	Tänu veevoolu orbitaalsele liikumisele on selle düüsi jõudlus väga suur. Rootor ja selle pesa on valmistatud metallist, korpus kõrgtugevdatud roostevabast terasest Rootori lihtne vahetamine Sobib kasutamiseks vee temperatuuriga kuni 100 °C. Isepöörlev. Kerge.	☐
Paranduskomplekt Orbimaster, 1 mm	73	9.884-069.0	Düüsi Orbimaster paranduskomplekt: rootor, kinnitus ja rõngastihend. Sobib Kärcheri pöörleva üksikjoa düüsile (tellimisnumber 9.886-666.0). Töösurve kuni 1 500 bar.	☐
Mitme joaga rootorotsikud				
Düüsi südamiku hoidja ots TD06	74	9.886-875.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 30° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD08	75	9.886-879.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 25° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD10	76	9.918-067.0	4 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 45° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐
Otsiku kere	77	9.917-677.0	Pöördülekanne ja lõputult reguleeritav kiirus. Komplekti kuulub kaitsetoru.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD09	78	9.899-828.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 35° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.