
VÕNKUV VIHMUTI OS 3.220

Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Katvuse piiranguteta reguleerimine. Äärmiselt vastupidav ajam. Maksimaalne katvus: 220 m2.












Tellimuse nr.	2.645-133.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784426337
Pihustuspindala (2 baari)		45 – 120 m²
Pihustuspindala (4 baari)		80 – 220 m²
Pihustuslaius (2 baari)	m	9
Pihustuslaius (4 baari)	m	13
Kaetav pindala (2 baari)	m	5 – 14
Kaetav pindala (4 baari)	m	6 – 17
Värvus		Must
Kaal	kg	0,4
Kaal, sh pakend	kg	0,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	450 × 136 × 86

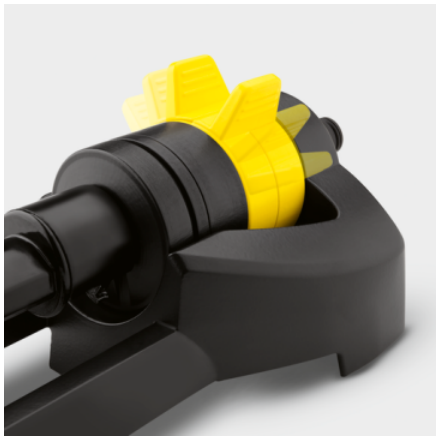

Pidev ulatuse reguleerimine

- Täppiskastmine



Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse

- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.



Komplekti kuulub puhastusnõel

- Düüside lihtsaks puhastamiseks

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Kastmiskell WT 2
- Kastmisüksus WT 4

Võnkuv vihmuti OS 3.220, 2.645-133.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD VÕNKUV VIHMUTI OS 3.220
2.645-133.0


1


2


3


4


5

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolikukomplekt 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-192.0	Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek	5	2.645-191.0	Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.