IVS 100/75 M Z22

Võimsusega 7,5 kW superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M Z22 on meie tootevalikus võimsaima külgkanalipuhuriga. Plahvatuskindel masin tsoonile 22 sertifikaadiga tolmuklassile M.



Made in Germany

Tellimuse nr.	**9.987-900.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278267586
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	156 / 562
Vaakum	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Konteineri maht	**l**	100
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	7,5
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 70 / ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Kaabli pikkus	**m**	8
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	180
Kaal, sh pakend	**kg**	180,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1202 × 686 × 1495

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

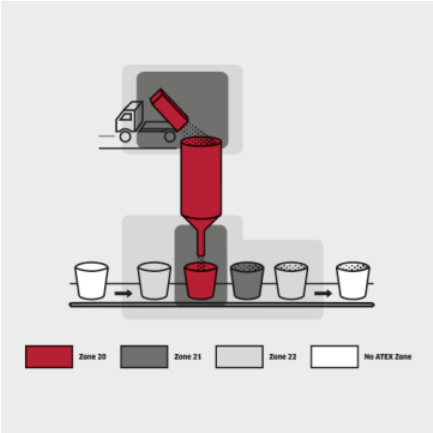
Seadmed

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVS 100/75 M Z22, 9.987-900.0, 2026-10-30





Sobib kasutamiseks tsoonis 22

- IVS Ex tolmuimejad tagavad kõrgeima ohutuse taseme tänu uusimatele tehnoloogiatele.
- Saate usaldusväärselt koristada aineid, mis võivad ohustada teie tervist, näiteks plahvatusohtlikud tolmud.



Energiasäästlik pehme käivitumine

- Madal käivitusvool väldib ülepinget.
- Madal energiakasutus tagab väiksemad energiakulud.
- Nõuab väikest kaitset (piisab kuni 5,5 A, 16 A kaitsetest).



Kasutajasõbralik seadistusmehhanism

- Lihtne ja aega kokkuhoidev mahuti eemaldamine otse käepideme kaudu.
- Praktilist mahutihoidikut saab kasutada, et masinat tühjenduspunkti tõmmata ja lükata.
- Suured tööstuslikud rullikud tagavad maksimaalse mobiilsuse ka ebaühtlastel põrandatel ja suure koormusega.

IVS 100/75 M Z22, 9.987-900.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD IVS 100/75 M Z22
9.987-900.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9–10


11–12


13–14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Filter white IVS 100	1	9.439-542.0		■
MUUD LISATARVIKUD				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0		■
KÄEPIDEMED				
Hand grip curved 45°, DN 72	3	9.977-677.0		☐
IMEMISTORUD				
Pikendustoru DN70, kõikidele otsikutele	4	9.981-910.0	Elektrojuhtivusega pikendustoru, sisekoonus DN 70, kogupikkus 750 mm.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standardotsak PVC DN70	5	9.989-676.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 70.	☐
Silikoonist standardotsak DN70	6	9.989-672.0	Silikoonist valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 70.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN70	7	9.989-663.0	Alumiiniumist standardotsak. Elektrijuhtivusega. DN 70.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv standardotsak PVC DN70	8	9.981-422.0	Elektrijuhtivusega painduv standardotsak (DN70), millel on kummist ots.	☐
VOOLIKUD				
PVC				
Voolik PVC DN70 3 m	9	9.989-635.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 70. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN70 5 m	10	9.989-643.0	PVC-voolik, DN 70. Elektrijuhtivusega, talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Voolik EVA DN70 3 m	11	9.989-613.0	Elektrijuhtivusega EVA-voolik, DN 70. Talub kuni 65 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA DN70 5 m	12	9.989-624.0	Elektrijuhtivusega EVA-voolik, DN 70. Talub kuni 65 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
PU				
Voolik PU DN70 3 m	13	9.989-644.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 80 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN70 5 m	14	9.989-645.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 80 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 5 m.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/75 M Z22
9.987-900.0


15–16

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
ME-PU				
Voolik ME-PU DN70 3 m	15	9.989-646.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 110 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik ME-PU DN70 5 m	16	9.989-648.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 110 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 5 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.