IVR-L 65/12-1 TC

Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1 Tc on kompaktne algtaseme masin kallutatava šassiiga vedelike ja/või laastude imemiseks metallitööstuses.



Made in Germany

2–3 h

Tellimuse nr.	9.990-901.0

Tehnilised andmed

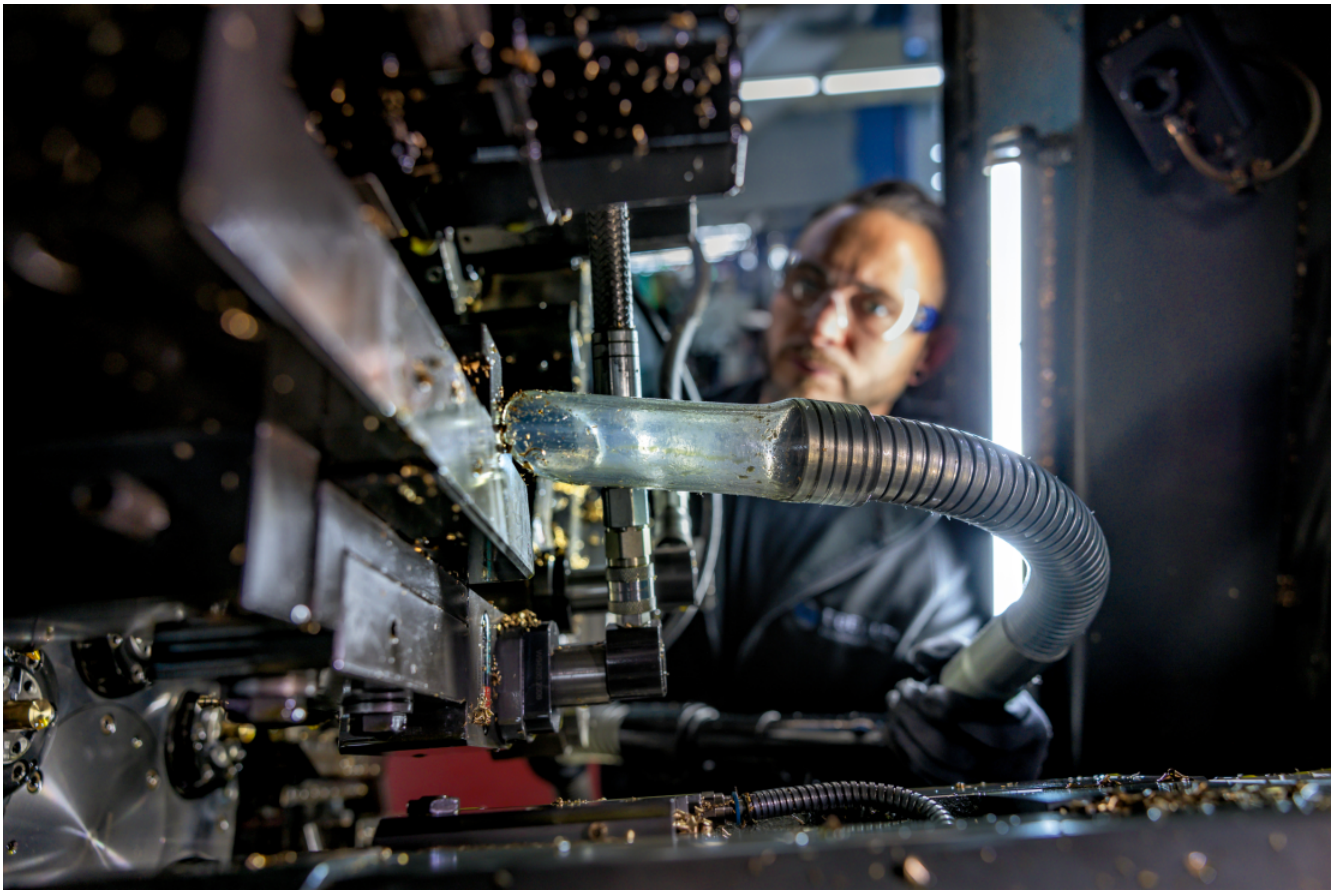
EAN-kood		4066529163905
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	72 / 260
Vaakum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Konteineri maht	**l**	65
Konteineri materjal		Teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	1,2
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 40
Peafiltri tolmuklass		L
Põhifiltri filtriala	**m²**	0,25
Helirõhutase	**dB(A)**	68
Kaabli pikkus	**m**	10
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	41
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	41
Kaal, sh pakend	**kg**	41,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	737 × 532 × 1085

Seadmed

Peamine filter: Pindfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Kallutatav raam







Ergonoomiline kallutatav šassii

- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!

Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus

- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.

Varustatud vaikse ventilaatormootoriga

- Väga kompaktne ja manööverdatav ventilaatormootoriga masin.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	34	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Pinnafiltrid				
Pinnafilter PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Pinnafilter L-klassi tolmu imemiseks, diameeter 360 mm. Valmistatud polüestrist, filtri pind 0,25 m2.	■
MUUD LISATARVIKUD				
Vaheplaat Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Plastmassist valmistatud vaheplaat konteineritele ja paakidele, diameeter 420 mm.	■
Kaablirull 25 m	3	9.982-080.0	AC kaablirull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	☐
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-896.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-898.0		☐
Käepide DN 40	6	9.977-679.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 40.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistoru 750 mm DN 40	7	9.977-525.0	Terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, DN 40. Pikkus: 850 mm.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN40	8	9.990-878.0		☐
Vedelik/Puru				
Accessories kit liquid swarf DN40	9	9.990-880.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	10	9.990-895.0		☐
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN40	11	9.989-940.0		☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12	9.980-773.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	13	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	14	9.989-836.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	15	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	16	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	17	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	18	9.989-840.0		☐
Standardotsak PVC DN40	19	9.989-674.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 40.	☐
Silikoonotsak DN 40	20	9.988-401.0	Painduv silikoonotsak, sisekoonus DN 40.	☐
Lõigatav kummist standardotsak DN40	21	9.989-677.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 40.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN40	22	9.980-748.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 40.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv standardotsak PVC DN40	23	9.981-420.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest ja millel on kummist ots DN30.	☐
Painduv standardotsak, nurk 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Painduv elektrijuhtivusega otsak, nurga all, DN 40, pikkus: 800 mm.	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	25	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	26	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	27	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	28	9.989-867.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41–42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	29	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	30	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	31	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	32	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN40	34	9.989-683.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm. DN 40.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN40	35	9.989-682.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm. Elektrijuhtivusega. DN 40.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN40	36	9.988-116.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN42.	☐
Pragude puhastamise otsak 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 17 mm × 120 mm DN40	39	9.989-193.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	40	9.989-848.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Elektrijuhtivusega ja painduv pragude puhastamise otsak, 11 × 58 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN40.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pinnapuhastusotsakud				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	44	9.989-851.0		☐
	45	9.989-853.0		☐
	46	9.989-855.0		☐
	47	9.989-857.0		☐
	48	9.989-859.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN40	49	9.988-118.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 40, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Alumiiniumist pinnaotsak 150 mm, DN 40	50	9.989-666.0	Alumiiniumist pinnaotsak, 150 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak				
Varjatud kohtade otsak DN40	51	9.989-671.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak 60° nurgaga DN40	52	9.989-669.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga DN40	53	9.989-667.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, 200 mm pikendus DN40	54	9.989-670.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
HARJAD				
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	56	9.989-875.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66–67


68–69

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Väikesed harjad				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Harjastega otsak Ø82 mm DN40	60	9.989-609.0	82 mm läbimõõduga harjastega otsak, elektrijuhtivusega. DN 40.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	61	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	62	9.989-923.0		☐
VOOLIKUD				
ME				
Vooliku paigalduskomplekt DN40	63	9.989-627.0	Mitme vooliku ühendamise komplekt, DN 40.	☐
Hose connection kit DN40	64	9.989-986.0		☐
Hose assembly set DN40 AISI 304 FDA	65	9.990-345.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	66	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	67	9.989-967.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	68	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	69	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	70	9.989-972.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


71–72


73


74


75


76


77


79


81


83


84–87

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PU				
Voolik PU DN40 3 m	71	9.989-617.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 40. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN40 5 m	72	9.989-618.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 40. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta PU-voolik, DN40, 15 m	73	9.989-637.0	Kraani adapterita PU-voolik, DN 40. Elektrijuhtivusega, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ME-PU				
Konnektoriteta ME-PU-voolik, DN40, 15 m	74	9.989-640.0	Kraani adapterita õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 40. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Üleminek ühenduselt DN70 ühendusele DN40.	75	9.989-690.0	Elektrijuhtivusega terasadapter üleminekuks ühenduselt DN 70 ühendusele DN 40.	☐
Laiendajad				
Laiendus ühenduselt DN40 ühendusele DN50.	76	9.981-936.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 40 sisekoonusele DN 50. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Laiendus ühenduselt DN50 ühendusele DN70.	77	9.981-921.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 50 sisekoonusele DN 70. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
FIltreerimiskorv, 20 liitrit, V2A, mudelile RI 030	78	9.980-852.0	Roostevabast terasest filtreerimiskorv, võrguava diameeter 1,5 mm. Vedelike ja metallipuru tõhusaks eraldamiseks.	☐
Muud tühjendustarvikud				
Ületäitmise kaitse, diameeter 435 mm	79	9.982-118.0	Roostevabast terasest ujuki sisend ületäitmise ennetamiseks, kuulujuki ja keskse imemissüsteemiga.	☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Etc Op, vedelikud, 125 l DN70	81	9.989-686.0	125-Liitrine eelseparaator, DN 70.	☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	82	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	83	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 517 mm DN70	84	9.981-666.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0



84–87

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.