HDS 8/18-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude facile à utiliser et fiable avec réservoir à flotteur et dosage d'agent d'entretien, pompe à vilebrequin haut de gamme et châssis tubulaire robuste en acier.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

PNEUS ANTI-CREVAISON

ANTI-TWIST

Référence	1.030-920.0

- Pompe à vilebrequin
- Excellent rapport qualité/prix
- Châssis tubulaire en acier

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529153944
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit	**l/h**	300 - 800
Pression de service	**bar / MPa**	30 - 180 / 3 - 18
Pression max.	**bar**	235
Température (avec une admission à 12 °C)	**°C**	max. 80
Puissance de raccordement	**kW**	5,5
Consommation de mazout à charge maximale	**kg/h**	5,2
Consommation fioul eco!efficiency	**kg/h**	4,2
Câble d'alimentation	**m**	5
Taille de buse		025
Réservoir à carburant	**l**	30
Poids (avec accessoire)	**kg**	126
Poids emballage inclus	**kg**	136,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1125 × 722 × 892

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Poignée-pistolet: Eau chaude standard

Lance d'arrosage: 840 mm

Powerbuse

Équipement


Longueur flexible haute pression: 10 m

Coupure de la pression

HDS 8/18-4 C Classic, 1.030-920.0, 2026-10-30





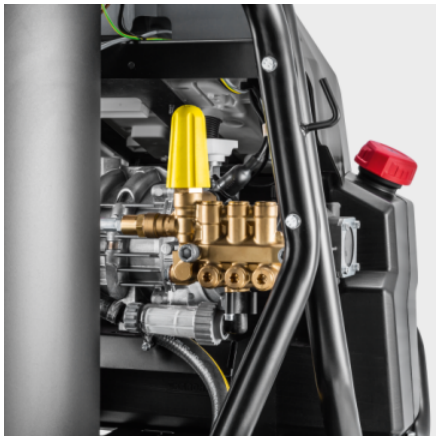



Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Châssis tubulaire en acier destiné à protéger la machine lors de son utilisation quotidienne.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.

Fiabilité

- Pompe à vilebrequin, dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.

Technologie de brûleur avec un rendement d'au moins 91 %

- Haute performance.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En Eco!Mode, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), et ce avec un débit d'eau maximal.

HDS 8/18-4 C Classic, 1.030-920.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR HDS 8/18-4 C CLASSIC
1.030-920.0


1


2


3


4


6

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
KIT ADAPTATION				
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	3	2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	■
Kit compteur d'heures de service	4	2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	5	2.880-001.0		☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Kit de montage dévidoir manuel				
Kit enrouleur manuel de flexible pour appareils HDS Classic des gammes C/M/S	6	2.639-353.0	Kit enrouleur manuel de flexible à monter sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé des flexibles haute pression. Compatible avec les appareils HDS Classic des gammes Compact, Medium et Super.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.