NT 50/1 TACT TE L

Aspirateur eau et poussières professionnel NT 50/1 Tact Te L doté d'un équipement complet. Ce dernier comprend une cuve de 50 l avec guidon réglable et flexible d'évacuation ainsi qu'un connecteur intégré.



Made in Europe

Référence	1.148-412.0

- Cuve de 50 l, préparation antistatique, classe de poussière L, guidon, flexible d'évacuation
- Décolmatage du filtre Tact, connecteur avec mise en marche automatique
- Suceur pour sol Adv 360 mm, suceur pour fentes, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon à outil

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278299945
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Volume de la cuve	**l**	50
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	**W**	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	68
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	18,3
Poids emballage inclus	**kg**	24,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 370 × 1045

Fourniture

- **Longueur flexible d'aspiration:** 4 m
- **Coude:** Plastique
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Nombre de sacs filtrants:** 1 Pièce(s)
- **Matériau sac filtrant:** Non tissé
- **Largeur suceur eau et poussières:** 360 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Manchon de raccordement pour outils électriques**
- **Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)**
- **Filtre plissé plat:** PES avec revêtement PTFE
- **Guidon**

Équipement

- **Classe de poussière:** L
- **Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale**
- **Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs**
- **Préparation antistatique**
- **Décolmatage du filtre:** Décolmatage automatique du filtre Tact
- **Protection anti-chocs lors des déplacements**
- **Classe de protection:** I
- **Poulie d'arrêt**

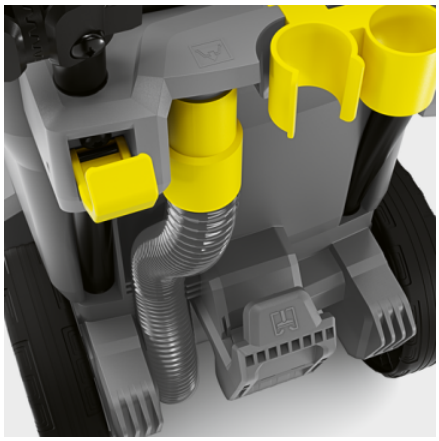
NT 50/1 Tact Te L, 1.148-412.0, 2026-10-30





Guidon ergonomique réglable

- Grâce à son verrouillage rapide, le guidon réglable s'adapte simplement à la taille de l'opérateur.
- Pour ranger l'appareil sans encombrer, le guidon est simplement rabattu complètement vers le bas.



Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

- Flexible de vidange intégré, résistant aux hydrocarbures, pour vidanger confortablement les liquides.



Suceur sol large avec inserts vite à changer

- Suceur sol avec brosses et lèvres en caoutchouc. Passage sans effort entre aspiration à sec et aspiration des liquides.

NT 50/1 Tact Te L, 1.148-412.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	☐
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat Dry	3	6.904-367.0	Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	■
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	8	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	☐
Suceur sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, adapté aux surfaces textiles et dures	9	6.906-511.0	Suceur sol commutable en plastique en diamètre nominal DN 35 et d'une largeur de 270 mm. Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures.	☐
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	10	6.906-512.0	Suceur pour sol en plastique avec roulettes, d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Pour l'élimination des poussières fines, des gros déchets ou des liquides.	☐
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35, largeur 370 mm	11	6.906-384.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en aluminium (DN 35) d'une largeur de 370 mm, avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 400 mm	12	2.889-118.0	Suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 400 mm et de diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	13	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	14	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0



15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	☐
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	☐
Suceurs voirie				
Suceur voirie NT 50/1 Tact Te	17	4.130-029.0	Suceur voirie pour aspirer les surfaces étendues à l'aide du NT 50/1 Tact Te. La fourniture inclut un jeu de bandes de brosses et un jeu de raclettes en caoutchouc.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	18	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration	19	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	20	2.889-192.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	21	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	23	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	24	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	25	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	26	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	27	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	28	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	29	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	30	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	31	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	☐
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	32	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	33	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	34	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	35	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 30 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	☐
FILTRE T/NT				
Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	37	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	☐
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	38	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.	☐
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Filtre gros déchets aspirateur eau et poussières	39	6.904-287.0	Filtre gros déchets avec plaque métallique perforée et joint en mousse pour protéger les turbines de la plupart des aspirateurs eau et poussières monomoteurs de la gamme Tact et Ap de Kärcher.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	☐
Filtre tissu				
Filtre à bougie Bois, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtre à bougie Bois en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour aspirer de manière fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	☐
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0


43


44


45


46


47


48

		Référence	Descriptif	
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit universel usage artisanal et professionnel DN 35	43	2.637-595.0	Kit d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Idéal pour un usage artisanal et professionnel.	☐
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	44	2.862-166.0	Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	45	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	46	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	47	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	48	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.