NT 50/1 TACT TE M ACD

Conçu pour de très grandes quantités de poussières fines respirables de classe de poussière M : grand aspirateur eau et poussières très mobile avec réservoir de 50 l, guidon réglable et certification ACD.



Made in Europe

Référence	1.148-435.0

- Cuve de 50 litres avec guidon, système antistatique complet, classe de poussière M
- Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, certification ACD, prise d'appareil
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon pour outils

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061399
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Volume de la cuve	**l**	50
Puissance absorbée	**W**	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	7,5
Matériau du câble		Caoutchouc
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	69
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	19
Poids emballage inclus	**kg**	24,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 370 × 1045

Fourniture

Longueur flexible d'aspiration: 4 m
Type de flexible d'aspiration: Électroconducteur
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
Coude: Électroconducteur
Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
Suceur pour fentes
Manchon de raccordement pour outils électriques
Flexible d'évacuation
Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Guidon
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière: 1 Pièce(s)

Équipement

Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
Système antistatique
Protection anti-chocs lors des déplacements
Classe de protection: I
Poulie d'arrêt

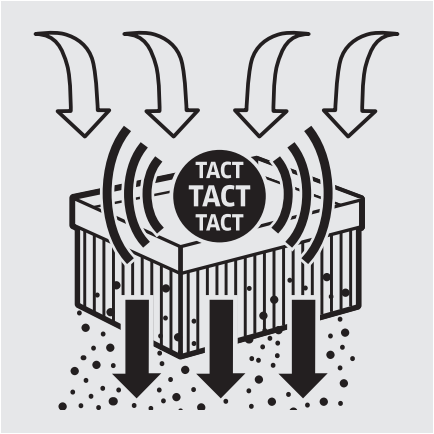
NT 50/1 Tact Te M ACD, 1.148-435.0, 2026-11-06

Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins

Classe de poussière: M

Matériau de la cuve: Plastique





Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact

- Garantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.



Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- Protection de la santé contre les poussières fines respirables.
- Testé selon la classe de poussière M.



Certification ACD

- Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables.
- Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.

NT 50/1 Tact Te M ACD, 1.148-435.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M ACD
1.148-435.0


1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	5	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	■
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	6	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	7	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs voirie				
Suceur voirie NT 50/1 Tact Te	9	4.130-029.0	Suceur voirie pour aspirer les surfaces étendues à l'aide du NT 50/1 Tact Te. La fourniture inclut un jeu de bandes de brosses et un jeu de raclettes en caoutchouc.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	10	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	11	2.889-192.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	12	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	□
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	13	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	14	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M ACD
1.148-435.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	21	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	☐
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	22	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	23	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	24	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	25	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 30 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	☐
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	☐
Filtre tissu				
Filtre à bougie Bois, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Filtre à bougie Bois en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour aspirer de manière fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M ACD
1.148-435.0


29


30


31

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	29	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	30	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	31	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.