B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC +R85

Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique impressionnant de 8 500 m²/h et 10 km/h de vitesse de travail.



Made in Germany

BROSSE LATÉRALE

LONGUE DURÉE DE VIE

ecoflow

DOSE

Référence	1.246-283.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie li-ion de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 8500 m²/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, 2 brosses latérales, nettoyage du réservoir

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529185082
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	mm	850 - 850
Largeur d'aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre/sale	l	220 / 220
Rendement surfacique théorique	m²/h	8500
Rendement surfacique pratique	m²/h	5950
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 7
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	10
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1300
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67 - 67
Poids total autorisé	kg	994
Poids sans accessoires	kg	230

Fourniture

- **Brosse-rouleau:** 2 Pièce(s)
- **Batterie et chargeur intégrés**
- **Batterie et chargeur incl.**
- **Suceur d'aspiration, incurvée**
- **Brosses latérales**
- **Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression**
- **Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop**

Équipement

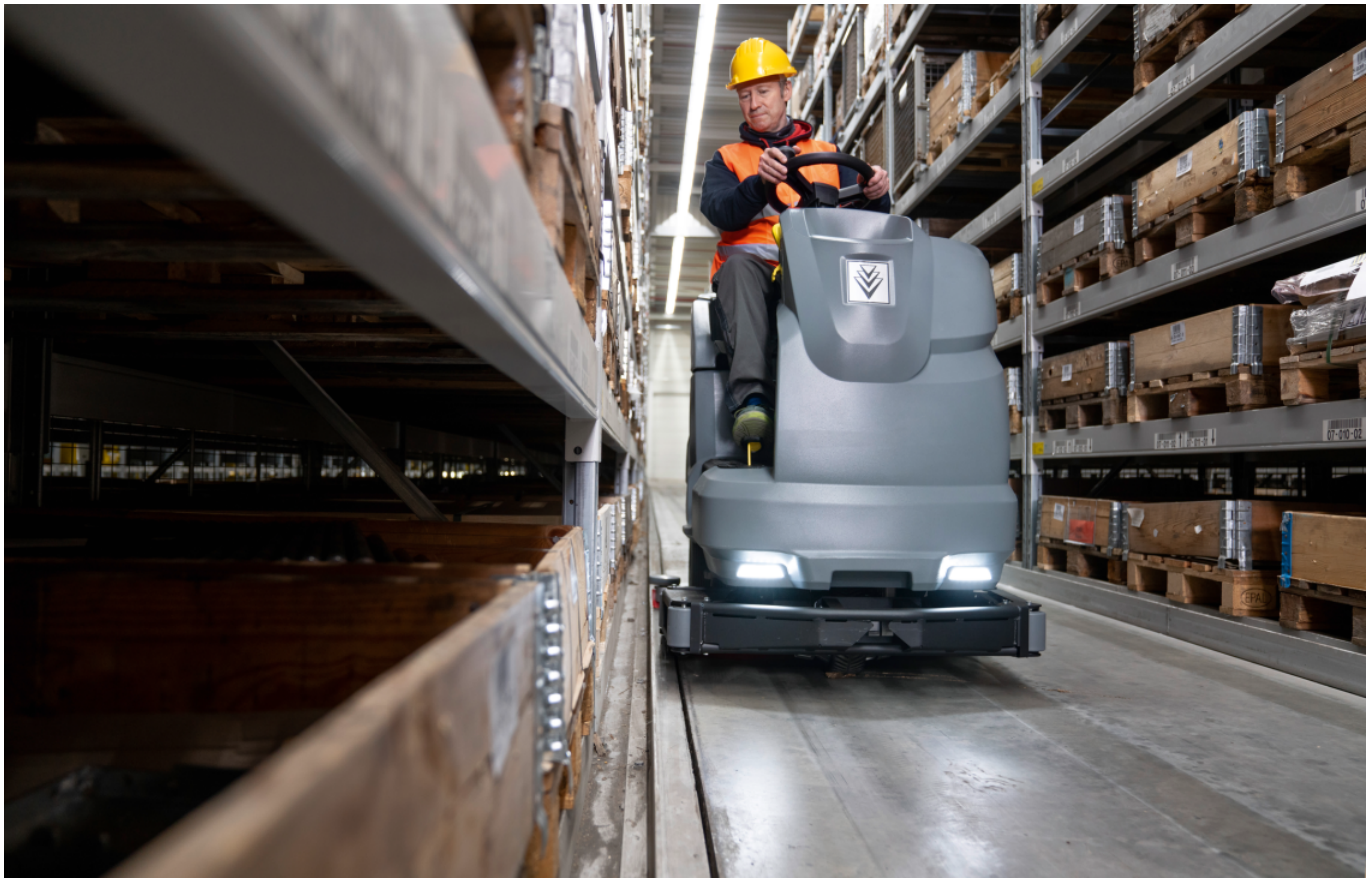
- **Système Auto-Fill**
- **Système de nettoyage breveté du réservoir**
- **Traction puissant**
- **Interruption de l'arrosage automatique**
- **DOSE**
- **Frein de stationnement**
- **Dispositif de balayage intégré**
- **Électrovanne**
- **Système à deux réservoirs**
- **Indicateur de niveau d'eau fraîche:** Par pression d'eau
- **Feux de jour standard**
- **Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %**
- **Type de raclettes d'aspiration:** Linatex®
- **Pare-chocs robuste**

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-10-30

Dimensions (L × l × h)	**mm**	1925 × 909 × 1420

Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
Interrupteur flotteur électrique et mécanique
Sélecteur de commande Easy Operation

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ASPECTS DURABLES DE B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0

Aspects durables de Beyond Cleaning		
Mode veille		
DOSE (système de dosage de détergent)		
eco!Mode (mode d'économie d'électricité et d'eau)		
Système eco!Flow (mode d'économie d'eau)		

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


1



2


3



4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Balai rotatif orange – R85, relief, Orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	☐
Balai rotatif vert – R85, dur, vert, 800 mm	3	6.907-735.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Balai rotatif noir – R85, très dur, Noir, 800 mm	4	6.907-736.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Balai rotatif blanc – R85, Doux, Blanc, 800 mm	5	6.907-772.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tete de brosse R85	6	2.763-048.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, Linard	7	4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	8	4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	9	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	11	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	12	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	13	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base				
Système de nettoyage manuel	14	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


15


16



17


18


19


20


21


23


24


25


26

		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Tambour pad – R85, 800 mm	15	4.762-628.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibres.	☐
Pads rouleau				
Pads rouleau, moyen, rouge	16	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau, dur, vert	17	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau microfibre, 800 mm	18	4.114-008.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	19	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	20	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐
Gyrophare à LED	21	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	22	2.644-503.0		☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	23	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Toit de protection	24	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	25	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	26	2.644-592.0		☐

☐ Accessoires optionnels.