KM 100/120 R G 2SB

Machine autoportée polyvalente KM 100/120 R G 2SB avec vidage hydraulique en hauteur pour plus de confort et système à filtre rond efficace avec décolmatage automatique pour un balayage presque sans dégagement de poussière.



Made in Germany

EASY-Operation

Référence	1.280-176.0

- Balayeuse électrique, batteries humides 240 Ah, chargeur, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 1270 mm, rendement surfacique de 7620 m²/h, volume du réservoir de 120 l
- Filtre rond, 2 brosses latérales, gyrophare, rangement pour accessoires

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529169624
Traction		Hydraulique
Entraînement – puissance	kW	6,3
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m²/h	7000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	8890
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1270
Cuve à déchets	l	120
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m²	6
Poids (avec accessoire)	kg	585,4
Poids, en état de marche	kg	570
Poids emballage inclus	kg	587,5
Dimensions (L × l × h)	mm	1700 × 1290 × 1500


Fourniture
Filtre circulaire en polyester
Roues, pneus à air
Brosse latérale gauche

Équipement
Décolmatage manuel du filtre
Décolmatage automatique du filtre
Balai principal oscillant
Direction assistée
Réglage du courant d'aspiration
Flap pour gros déchets
Balayage par projection
Traction marche avant
Traction marche arrière
Aspiration
Vidage hydr. en hauteur
Utilisation en extérieur
Compteur d'heures de service
Fonction de balayage, désactivable
Catalyseur
Brosses latérales, à sortie automatique
Brosses latérales, à commande pneumatique
Support Home Base

KM 100/120 R G 2SB, 1.280-176.0, 2026-11-06

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



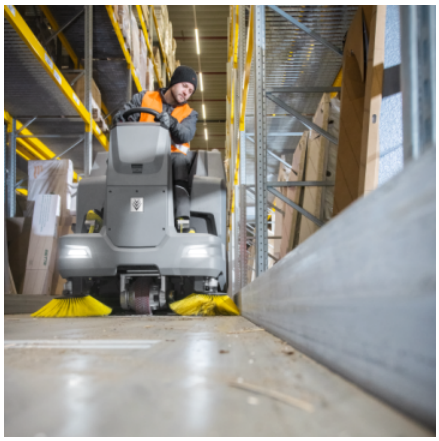





Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Un format industriel et des composants éprouvés pour réduire les temps d'arrêt des machines.

Utilisation confortable et sûre

- Confort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.

Grande surface filtrante avec décolmatage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m^2 multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

KM 100/120 R G 2SB, 1.280-176.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R G 2SB
1.280-176.0


1


2


3


4


5


6–7


8


10


11


13


14–15

		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	1	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	2	6.905-095.0	Balai principal équipé de poils en plastique résistants à l'humidité, adapté aux surfaces dures courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient aux salissures normales et a été testé pour garantir une grande résistance à l'usure.	■
Balai principal souple				
Balai principal souple	3	6.905-190.0	Balai principal doté de poils naturels souples en fibres d'arenga, spécialement conçu pour le balayage de poussières fines sur les sols lisses, à l'intérieur comme à l'extérieur	□
Balai principal dur				
Tambour dur KM 100/120 R	4	6.905-191.0	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur.	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	5	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	6	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	7	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base pince à gros déchets	8	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	□
Kit Home Base support pour balai	9	4.035-523.0	Fixation sur la machine pour transport du balai.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	11	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Kit phares route	12	2.852-863.0	Kit de phares conforme au code de la route allemand pour l'équipement ultérieur de la machine autoportée KM 100/120 R. Permet l'utilisation de l'appareil pour la circulation sur la voie publique en qualité de machine de travail non soumise à homologation.	□
Éclairage de travail	13	2.852-904.0	Kit d'éclairage de travail pour la machine autoportée KM 100/120 R pour l'éclairage de la surface à balayer. Idéal pour les zones mal éclairées, par ex. dans les parkings souterrains ou les entrepôts.	□
Spot bleu	14	2.852-995.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM 100/120 de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 100/120 R G 2SB, 1.280-176.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R G 2SB
1.280-176.0


14–15


16–17


18–19


20


21


22


23


24, 26


25


27

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu – d'usine	15	2.852-995.7	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM 100/120 de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	☐
Feu arrière	16	2.853-029.0	Feu arrière pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. Pour augmenter la visibilité de la machine, quelles que soient les conditions d'éclairage.	☐
Feu arrière – d'usine	17	2.853-029.7		☐
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	18	2.853-030.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/120 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp – d'usine	19	2.853-030.7		☐
Kit 4 brosses latérales – d'usine	20	2.853-135.7	Kit de montage avec 4 brosses latérales pour doubler la largeur de travail de la balayeuse aspirante autoportée KM 100/120 R Bp de Kärcher. Permet également de balayer en toute sécurité au plus près des bords dangereux.	☐
Autres kits de montage				
Pare-chocs	21	2.852-491.0	Pare-chocs solide pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. La structure robuste protège efficacement l'avant de la machine contre les dégâts.	☐
Siège confort	22	2.853-095.0	Plus de confort pour un travail sans fatigue : le siège confort augmente l'ergonomie de la balayeuse KM 100/120 R de Kärcher grâce à des accoudoirs relevables et à un dossier inclinable à 35°.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	23	2.852-828.0	Idéal pour la sécurité préventive en cas de chute d'objets pendant le nettoyage dans les entrepôts à rayonnages hauts : le toit de protection avec cadre acier pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher.	☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue avant caoutchouc plein, non marquante	24	6.435-452.0		☐
Roue arrière caoutchouc plein	25	6.435-439.0	Conseillé pour éliminer les copeaux métalliques, éclats de verre, etc. (pour KMR 1550 également à l'avant)	☐
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	26	6.435-746.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires.	☐
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Système de pulvérisation d'eau pour brosses latérales	27	2.852-992.0	Système de pulvérisation pour capturer la poussière destiné à la balayeuse aspirante à essence KM 100/120 R de Kärcher. Avec réservoir en plastique de 20 l et suceurs d'eau de pulvérisation sur les brosses latérales.	☐

☐ Accessoires optionnels.