KM 85/50 W BP

Balayeuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie KM 85/50 W Bp avec filtre plissé plat de 2,3 m² et rouleau-balai à suspension oscillante. Largeur de travail de 850 mm avec un rendement de 3 825 m²/h.



Référence **1.351-116.0**

- Balayeuse électrique, traction
- Largeur de travail de 850 mm, rendement surfacique de 3825 m²/h, volume du réservoir de 50 l
- Filtre plissé plat, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278506432
Type d'entraînement		Électrique
Entraînement		Moteur à courant continu
Entraînement – puissance	**V / W**	24 / 912
Rendement surfacique max.	**m²/h**	3825
Largeur de travail	**mm**	615
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	**mm**	850
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	**mm**	1085
Cuve à déchets	**l**	50
Franchissement de déclivités	**%**	15
Vitesse de travail	**km/h**	4,5
Surface filtrante	**m²**	2,3
Dimensions du compartiment des batteries	**mm**	362 / 348 / 290
Autonomie de la batterie	**h**	max. 2,5
Poids (avec accessoire)	**kg**	138,4
Poids, en état de marche	**kg**	226
Poids emballage inclus	**kg**	149
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1550 × 1100 × 1066

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Filtre plissé plat: En polyester

Équipement

- **Décolmatage manuel du filtre**
- **Traction marche avant**
- **Traction marche arrière**
- **Balai principal oscillant**
- **Cuve à déchets, amovible**
- **Flap pour gros déchets**
- **Balayage par projection**
- **Aspiration**
- **Traction puissant**
- **Utilisation en extérieur**
- **Utilisation en intérieur**
- **Indicateur de batterie**
- **Compteur d'heures de service**
- **Réglage du courant d'aspiration**
- **Brosses latérales, relevables / ajustables**


KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-06





Entraînement pour marche avant et arrière via le guidon

- Utilisation intuitive, simple et conviviale.
- Maniabilité maximale de la machine.
- Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.

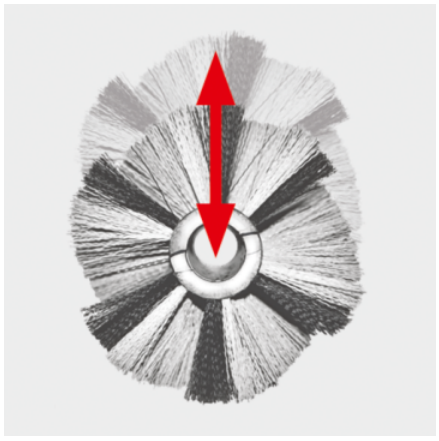

Balai principal flottant

- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
- Pas de rattrapage d'usure nécessaire.
- Nettoyage efficace et rapide.



Conçue pour des applications industrielles

- Bâti rotatif robuste à double paroi.
- La brosse latérale désaxée évite les dommages.
- Grandes roues pour un confort d'utilisation supérieur.

KM 85/50 W Bp, 1.351-116.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 W BP
1.351-116.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10

		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	1	5.731-585.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	2	4.762-430.0	Balai principal équipé de poils en plastique résistants à l'humidité, adapté aux surfaces dures courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient aux salissures normales et a été testé pour garantir une grande résistance à l'usure.	■
Balai principal souple				
Balai principal souple/naturel	3	4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	☐
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	4	4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	5	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	6	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	7	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	8	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	9	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	10	6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	11	2.850-266.0	Brosse latérale gauche pour notre balayeuse KM 85/50 W : complète, incluant une brosse latérale standard pour un rendement surfacique accru.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.