HD 9/50 PE

Une pression de service de 500 bar permet de déloger les salissures incrustées. Le design Cage offre une protection intégrale et permet un chargement par grue en toute sécurité. Avec le principe de diable pour faciliter le transport.



Made in Germany

4-6 h

PNEUS ANTI-CREVAISON

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Référence	1.367-506.0

- Moteur essence à démarrage électrique
- Réduction automatique de la vitesse du moteur pendant les arrêts de travail

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784731035
Pression de service	**bar / MPa**	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Débit	**l/h**	500 – 900
Température d'admission	**°C**	max. 60
Carburant		Essence
Constructeur du moteur		Honda
Type de moteur		GX 690
Puissance du moteur	**kW**	16
Type de pompe		Pompe à vilebrequin hautes performances Kärcher
Poids sans accessoires	**kg**	122
Poids (avec accessoire)	**kg**	150
Dimensions (L × l × h)	**mm**	930 × 800 × 920

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Poignée-pistolet: Pistolet industriel

Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 700 mm

Buse à jet plat

Équipement

Démarrage électrique

Longueur flexible haute pression: 10 m


Type de flexible haute pression: Usage intensif

Soupape de sécurité

Compteur d'heures de service

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2026-11-06



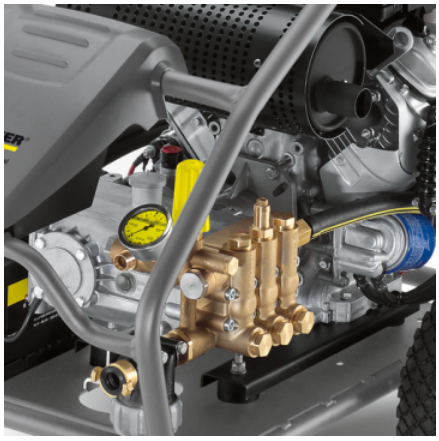

Réglage de la vitesse de rotation

- En position veille, le régime est automatiquement réduit.

Pistolet industriel

- La poignée-pistolet industrielle de Kärcher

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR HD 9/50 PE
1.367-506.0


1–7


8


9–12


13


14

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Flexibles haute pression				
Manguera de alta presión, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	■
Manguera de alta presión, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0	DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	☐
Manguera de alta presión, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient à une pression de travail jusqu'à 640 bar.	☐
Manguera de alta presión, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 620 bar.	☐
Pistolets				
Pistolet industriel Kärcher	8	4.775-824.0	Pistolet industriel de pulvérisation à main 650 bar à débit optimisé. Robustesse et durabilité pour un usage professionnel. Matériaux en qualité alimentaire et résistants à l'eau de mer. Raccord pour flexible haute pression M 22 x 1,5.	■
Lances				
Lance 700 mm	9	4.760-679.0	700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	10	4.760-653.0	1050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	1500 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	12	4.760-677.0	2050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Rallonge pour lance	13	4.760-699.0	Rallonge lance d'arrosage 800 mm, 65 MPa.	☐
Kits de montage				
Kit de sécurité manque d'eau ABS	14	2.641-923.0	Pour moteurs thermiques.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/50 PE
1.367-506.0


15


16


17


18


19


20


21


22–24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Kits de montage				
Kit roues additionnelles	15	2.851-028.0	Kit roues additionnelles.	☐
Raccords et connecteurs				
Raccord	16	4.403-004.0	Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5. Matériau : acier inoxydable.	☐
Graisse pour vis en inox	17	6.280-180.0	Graisse pour raccords à vis inox.	☐
Nettoyage des conduites				
Clapet anti-retour pour débouche canalisations	18	6.470-223.0	Le clapet anti-retour permet une utilisation confortable, sûre et efficace du débouche canalisations.	☐
Buse de nettoyage des conduites type 030	19	4.765-013.0	Buse débouche canalisations standard pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Buse de nettoyage des conduites Quatre 0	20	4.765-019.0	Buse débouche canalisations Quattro pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière et 1 dirigée vers l'avant.	☐
Buse débouche canalisations, rotor	21	5.763-095.0	Buse débouche canalisations à rotor pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Flexible de nettoyage des canalisations	22	6.392-401.0	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 10 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	23	6.392-402.0	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 20 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	24	6.392-403.0	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 30 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
Nettoyeur de surfaces				
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me	25	2.643-577.0	Nettoyeur de surfaces pour un nettoyage efficace jusqu'à 500 bar et un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 100 °C. Avec quatre roulettes pivotantes pour un usage confortable. Les jeux de buses spécifiques aux différents appareils sont à commander séparément.	☐
Jeu de buses 015 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Jeu de buses propre au nettoyeur de surfaces FRI 50 Me.	☐
Dispositif de sablage				
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage et TD 3000	27	5.401-325.0	M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Lance de sablage	28	9.872-250.0	Taille de buse : 3 × 0,6.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/50 PE
1.367-506.0


29


30


31


32


33


34


37–38


39


40


41–43

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Dispositif de sablage				
Buse de rechange pour dispositif de sablage	29	6.025-346.0	Buse de rechange en carbure de bore pour tête de pulvérisation pour sablage. Couleur bleue.	☐
Kit de buses F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		☐
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	31	6.025-256.0	0,6 mm.	☐
Lance d'aspiration	32	6.025-258.0	Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	☐
Flexible pour produit de sablage	33	6.025-308.0	Flexible pour produit de sablage.	☐
Outil de montage pour buses	34	6.025-257.0	Pour buses F98.	☐
Sable	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1 mm, sable de grenat.	☐
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,4 mm, sable de grenat.	☐
BUSES				
Powerbuses				
Buse á jet plat, 15028	37	5.765-163.0	Buse à jet plat 15028 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour une pression jusqu'à 500 bar et jusqu'à 900 l/h (à essence, 60 Hz).	■
Buse á jet crayon 0046, 0028	38	5.765-160.0	Buse à jet crayon 0028 pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour une pression de service jusqu'à 500 bar et jusqu'à 900 l/h (à essence, 60 Hz).	☐
Bus vissables F21				
Buse aveugle F21	39	6.025-237.0	Buse bouchon filetée F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar.	☐
Buse á jet rond F21, saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,70 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	☐
VÊTEMENTS DE TRAVAIL				
HD vêtement de protection taille M	41	6.547-055.0	Combinaison de protection pour le nettoyage en toute sécurité avec les jets d'eau à haute et très haute pression jusqu'à 1 000 bar. Modèle particulièrement léger, agréable à porter et offrant une grande liberté de mouvement.	☐
Combinaison de protection pour le nettoyage à haute et très haute pression taille L	42	6.547-056.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/50 PE
1.367-506.0


41–43


44


45


46


47


48


49

		Référence	Descriptif	
VÊTEMENTS DE TRAVAIL				
HD vêtement de protection taille XL	43	6.547-057.0	Combinaison de protection pour le nettoyage en toute sécurité avec les jets d'eau à haute et très haute pression jusqu'à 1 000 bar. Modèle particulièrement léger, agréable à porter et offrant une grande liberté de mouvement.	☐
BUSES ROTATIVES				
Rotabuses à un jet				
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	44	6.025-233.0	Pour F3, F4, F1, F25	☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, version en acier spécial.	☐
Kit de réparation Power Rotary Jet F8 03, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Kit de réparation pour Power Rotary Jet. Convient pour une pression jusqu'à 500 bar et pour une quantité d'eau jusqu'à 900 litres par heure. Comprend le rotor, le siège et le joint torique.	☐
Kit de réparation Power Rotary Jet F8	47	6.025-437.0	Kit de réparation pour Power Rotary Jet référence 6.415-915.0. Convient à une pression de 500 bar et un débit de 900 l/h. Inclut rotor, base et joint torique (28 × 2).	☐
Rotabuses multi-jet				
Corps de buse	48	9.917-677.0	Raccord tournant avec régime réglable en continu. Avec tube protecteur.	☐
Tête porte-buses TD09	49	9.899-828.0	Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar. Jet incliné à 35°, avec écran de protection et redresseur de flux.	☐

☐ Accessoires optionnels.