NT 22/1 AP TE L

Parfait pour les artisans : l'aspirateur eau et poussière NT 22/1 Ap avec prise électrique (avec mise en marche automatique), puissance d'aspiration élevée et décolmatage semi-automatique du filtre. Un modèle d'entrée de gamme compact et léger.



Made in Europe

Référence	1.378-611.0

- Cuve de 22 l, faible poids, classe de poussière L
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap, connecteur avec mise en marche automatique
- Suceur pour sol 300 mm, suceur pour fentes, filtre à cartouche PES, manchon à outil

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278290515
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	72
Dépression	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Volume de la cuve	**l**	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	**W**	max. 1300
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	6
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	72
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	6,1
Poids emballage inclus	**kg**	9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	380 × 372 × 503

Fourniture

- **Longueur flexible d'aspiration:** 1,9 m
- **Coude:** Plastique
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 505 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier, chromé
- **Nombre de sacs filtrants:** 1 Pièce(s)
- **Matériau sac filtrant:** Non tissé
- **Largeur suceur eau et poussières:** 300 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Filtre à cartouche:** PES
- **Manchon de raccordement pour outils électriques**


Équipement

- **Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs**
- **Décolmatage du filtre:** Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- **Classe de protection:** I
- **Poulie d'arrêt**

NT 22/1 Ap Te L, 1.378-611.0, 2026-10-30





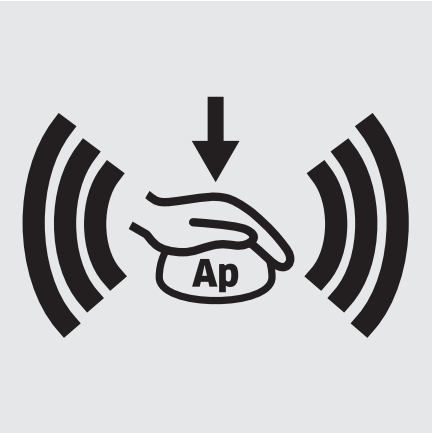



Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.

Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Permet un passage facile de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
- Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
- Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.

NT 22/1 Ap Te L, 1.378-611.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP TE L
1.378-611.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche PES, pour aspirateur eau et poussières	1	2.889-219.0	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-199.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement	6	2.899-811.0	Suceur eau et poussières en plastique avec crochet de stationnement, bandes de brosses et raclettes en caoutchouc en DN 35. Pour l'aspiration des surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Largeur 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	8	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	☐
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	12	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	13	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	■
Tubes d'aspiration, plastique				
Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	14	2.889-218.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP TE L
1.378-611.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	15	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	16	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	17	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 22/1	18	2.889-217.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière L, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	22	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	☐
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	23	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	24	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	25	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	26	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	27	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.