HD 8/18-4 ST

Facile à prendre en main, robuste et performant : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide avec 800 l/h et 180 bar pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

4-6 h

1 x 360° EASY!Lock

SWITCH CHEM

Référence	1.524-962.0

- Moteur à 4 pôles refroidi à l'eau et pompe à vilebrequin robuste avec pistons en céramique
- Installation, utilisation et maintenance faciles

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529057136
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit	**l/h**	500 – 800
Pression de service	**bar / MPa**	180 / 18
Pression max.	**bar / MPa**	240 / 24
Température d'admission	**°C**	60
Puissance de raccordement	**kW**	5,5
Protection	**A**	16
Câble d'alimentation	**m**	5
Arrivée d'eau		1"
Nombre d'utilisateurs		1
Mobilité		Stationnaire
Poids (avec accessoire)	**kg**	68
Poids emballage inclus	**kg**	77,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	800 × 605 × 600

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Powerbuse

Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre

Préparé pour Servo Control

Préparé pour l'aspiration du détergent

Équipement

Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique

Sécurité manque d'eau

Grand filtre fin à eau

Réservoir avec robinet à flotteur

Préparé pour télécommande

Dosage du RM1

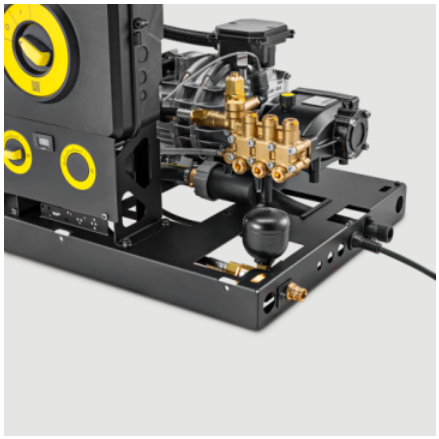
Voyant de niveau d'huile

Jauge d'huile

Moteur refroidi à l'eau

HD 8/18-4 St, 1.524-962.0, 2026-10-30





Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et piston en céramique
- Pompe à vilebrequin Kärcher assurant une pression constante pendant le fonctionnement.



Équipement haut de gamme

- Réservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau.
- Châssis et capot en acier thermolaqué.
- Préparé pour le raccordement de télécommandes.



Utilisation facile

- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
- Des symboles intuitifs et un tableau de commande clair pour une compréhension facile et une productivité accrue.

HD 8/18-4 St, 1.524-962.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0



1, 4, 6, 8, 10, 12, 14–15, 18–19, 21



2–3, 5, 7, 16–17, 20, 22–23



9, 11, 13

		Référence	Descriptif	
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 043	1	2.113-008.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
Powerbuse 25°, 045	2	2.883-398.0		☐
Powerbuse 25°, 050	3	2.883-399.0		☐
Powerbuse 25°, 047	4	2.113-009.0		☐
Powerbuse 25°, 052	5	2.883-400.0		☐
Powerbuse , 048	6	2.113-010.0	Buse à jet plat pour rendement surfacique élevé et salissures tenaces.	☐
Powerbuse , 055	7	2.883-401.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Buse haute pression à angle de projection 0°				
Powerbuse 0°, 045	8	2.113-033.0	Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.	☐
	9	2.884-534.0		☐
Powerbuse 0°, 050	10	2.113-034.0		☐
	11	2.884-535.0		☐
Powerbuse 0°, 055	12	2.113-035.0		☐
	13	2.884-536.0		☐
Powerbuse à angle de projection 15°				
Powerbuse 15°, 045	14	2.113-046.0	Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


1, 4, 6, 8, 10, 12, 14–15, 18–19, 21


2–3, 5, 7, 16–17, 20, 22–23


24


25


26–27


28, 260

		Référence	Descriptif	
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse à angle de projection 15°				
Powerbuse 15°, 055	15	2.113-047.0	Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	☐
Powerbuse 15°, 045	16	2.883-389.0		☐
Powerbuse 15°, 055	17	2.883-390.0		☐
Powerbuse à angle de projection 40°				
Powerbuse 40°, 045	18	2.113-053.0	Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.	☐
Powerbuse 40°, 050	19	2.113-054.0		☐
Powerbuse 40°, 045	20	2.884-523.0		☐
Powerbuse 40°, 055	21	2.113-055.0		☐
Powerbuse 40°, 050	22	2.884-524.0		☐
Powerbuse 40°, 055	23	2.884-525.0		☐
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistol TR 155°C with package	24	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Poignée-pistolet Classic M22	25	4.760-843.0		☐
EASY!Force Advanced	26	4.118-005.0	Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	☐
EASY!Force Food	27	4.118-015.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	☐
Poignée pistolet haut de gamme	28	4.118-011.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


29


30–31


32–33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Poignée-pistolet haut de gamme Food	29	4.775-825.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	☐
Régulateur à servocommande				
Réglage Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	30	4.118-008.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	☐
Réglage Servo Control Food, 750 l/h – 1100 l/h	31	4.118-016.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement sur la poignée-pistolet. Modèle pour le secteur alimentaire, composants en contact avec l'eau en acier inox.	☐
Réglage Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	32	4.775-470.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	☐
Réglage Servo Control, version en acier inoxydable, 750 l/h – 1100 l/h	33	4.775-800.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet. Modèle pour les applications alimentaires, pièces en contact avec l'eau en inox.	☐
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	34	4.119-003.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm	35	4.119-008.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	36	4.119-009.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	37	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	38	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	39	4.119-015.0		☐
Lampe à LED pour lance	40	2.680-002.0	Éclairage de travail à LED très lumineux et léger à monter directement sur la lance d'arrosage de la poignée-pistolet EASY!Force. Assure une visibilité améliorée jusqu'à 5 heures de travail même dans des conditions de luminosité défavorables.	☐
Lance, 250 mm, orientable	41	4.112-027.0	Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.	☐
Lance, 400 mm, orientable	42	4.112-024.0		☐

☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51–53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance, 600 mm, orientable	43	4.112-007.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance, 840 mm, orientable	44	4.112-006.0		☐
Lance, 1050 mm, orientable	45	4.112-000.0		☐
Lance, 1550 mm, orientable	46	4.112-018.0		☐
Lance, 2050 mm, orientable	47	4.112-021.0		☐
Lance, 600 mm, orientable	48	4.760-664.0		☐
Lance, 840 mm, orientable	49	4.760-663.0		☐
Lance, 1050 mm, orientable	50	4.760-660.0		☐
Lance, 1550 mm, orientable	51	4.760-661.0		☐
Lance, 2050 mm, orientable	52	4.760-662.0		☐
Lance				
Lance d'arrosage Classic 1 050 mm	53	4.760-855.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté M 22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Jet pipe 600mm with package	54	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	55	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	56	4.760-888.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


57


58


59


60


61


62, 65–66


63


64


67


68


69


70–71

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lance				
Jet pipe Classic M 840mm	57	4.760-895.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté M 22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Lance, 250 mm, non pivotante	58	4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	☐
Lance, 550 mm, non pivotante	59	4.760-665.0		☐
Lance double				
Lance double, 960 mm	60	2.112-016.0	Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.	☐
	61	6.394-665.0		☐
Lance flexible				
Lance flexible, 1050 mm	62	4.112-035.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	☐
Articulation haute pression	63	4.112-057.0	Pour les endroits difficiles d'accès : articulation haute pression avec ajustement de l'angle en continu jusqu'à 120°. S'installe directement sur la lance du nettoyeur haute pression.	☐
	64	4.481-039.0	Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.	☐
Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm	65	6.394-655.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	☐
Lance flexible, 1050 mm	66	6.394-654.0		☐
Lance pour le nettoyage des bas de caisses				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	67	4.112-032.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	☐
	68	4.760-245.0		☐
Manche supplémentaire				
Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock	69	4.321-380.0	Pratique dans toutes les situations – la poignée auxiliaire peut être facilement montée sur notre nouvelle génération de lances EASY! Lock et offre toutes les options pour adapter de manière optimale votre posture à la tâche respective. En changeant régulièrement la posture, vous soulagez votre système musculo-squelettique et travaillez en permanence de manière plus détendu. Grâce à la lance rotatif de 360 °, vous pouvez facilement tourner la poignée auxiliaire autour de l'axe pendant le fonctionnement, ce qui le rend encore plus flexible.	☐
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, petite				
Rotabuse, petit, 045	70	4.114-021.0	Rotabuse à jet crayon rotatif pour une puissance décuplée ainsi qu' une performance de nettoyage et un rendement surfacique jusqu'à 50 % supérieurs. Buse et bague de roulement en céramique. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


70–71


72–73


74


75–76



77


78


79


80–81


82–83


84

		Référence	Descriptif	
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, petite				
Rotabuse, petit, 050	71	4.114-022.0	Rotabuse à jet crayon rotatif pour une puissance décuplée ainsi qu' une performance de nettoyage et un rendement surfacique jusqu'à 50 % supérieurs. Buse et bague de roulement en céramique. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.	☐
Rotabuse, 045	72	4.767-232.0	Jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage et de rendement surfacique en plus par rapport au modèle précédent : sur la nouvelle rotabuse Performance (taille de buse 045), les pertes de puissance ont été optimisées et la qualité du jet a été augmentée.	☐
Rotabuse, 050	73	4.767-233.0	Rotabuse à jet crayon rotatif pour une puissance décuplée ainsi qu'une performance de nettoyage et un rendement surfacique jusqu'à 50 % supérieurs. Buse et bague de roulement en céramique. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.	☐
Rotabuse, grande				
Rotabuse Vibrasoft, 050	74	4.114-066.0	Buse rotative Vibrasoft à jet crayon rotatif pour décupler la puissance de nettoyage. Rotabuse durable grâce à la buse en céramique. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations, pour une ergonomie maximale.	☐
Rotabuse, grand, 045	75	4.114-042.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, grand, 050	76	4.114-027.0		☐
Rotabuse, 050	77	4.763-253.0		☐
Buse rotative Classic				
Rotor nozzle TR 050	78	4.119-024.0	Le jet crayon rotatif agressif de la buse rotative Classic Kärcher assure d'excellents résultats de nettoyage et est conçu pour une température maximale de l'eau de 60 °C.	☐
Rotary nozzle M 050 with package	79	4.760-870.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	80	2.113-087.0	Eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; convient pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).	☐
eco!Booster TR 050	81	2.113-088.0	Eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 050).	☐
Eco!Booster MAX TR 045	82	2.113-096.0	Une efficacité et une polyvalence maximales pour le nettoyage professionnel. L 'eco!Booster MAX offre un rendement surfacique plus de deux fois supérieur et une manipulation ergonomique.	☐
Eco!Booster MAX TR 050	83	2.113-097.0		☐
TÉLÉCOMMANDE				
Bouton d'arrêt d'urgence	84	6.635-434.0	Pour montage dans la télécommande.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0


85


86


87


88


89–90


91, 94–95


92–93


96


97, 106


98

		Référence	Descriptif	
TÉLÉCOMMANDE				
Élément de commutation d'arrêt d'urgence	85	6.651-485.0	Pour montage dans la télécommande.	☐
Bouton de déverrouillage à distance	86	2.637-491.0	Bouton de déverrouillage à distance pour les nettoyeurs haute pression stationnaires de Kärcher : réinitialise la coupure qui intervient au bout de trente minutes d'utilisation continue ou de pause continue.	☐
Télécommande I/O, RM 1/2	87	2.744-014.0	Télécommande pour la commande d'un nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide. Fonctions : Marche/Arrêt ainsi que dosage de jusqu'à 2 détergents (RM1/RM2).	☐
Télécommande à boutons multiple, I/O, RM 1/2	88	2.744-015.0	Télécommande à boutons multiple pour l'activation et la désactivation ainsi que le dosage de jusqu'à 2 détergents (RM1/RM2). En association avec le boîtier électrique 2.744-018.0.	☐
Télécommande ABS 1 HD-HDS stationnaire	89	2.744-017.0	Préparation pour le raccordement de télécommandes à commutateur rotatif et de boutons d'arrêt d'urgence sur les nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude stationnaires de Kärcher.	☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	90	2.744-018.0	Préparation pour le raccordement de télécommandes à boutons-poussoirs et de boutons d'arrêt d'urgence sur les nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude stationnaires de Kärcher.	☐
CÂBLES DE COMMANDE				
Câble de commande	91	6.647-222.0	Câble de raccordement disponible au mètre (12 × 1,0 mm²) utilisable comme câble de commande. Pour tous les appareils HD/HDS de Kärcher.	☐
Câble de commande 3x1,5	92	6.641-059.0	Câble de raccordement 3 x 1,5 mm². Disponible au mètre.	☐
Câble de commande 5 × 1,5	93	6.641-061.0		☐
Câble de commande 7 × 1,5	94	6.641-064.0	Câble de commande, 7 x 1,5	☐
Câble de commande 10 × 1,5	95	6.641-082.0	Câble de commande, 10 x 1,5	☐
Gaine tubulaire	96	2.420-008.0	Tube de protection servant à l'installation des câbles de commande. Se compose d'un tube de 3 m, de 5 colliers, de 5 chevilles et de 5 vis.	☐
NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION				
Jeu de tuyaux, acier galvanisé, 3 m	97	2.420-006.0	Version inox	☐
Raccord, acier galvanisé	98	2.638-181.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


99, 104, 110


100


101


102


103


105


97, 106


107


108


109


111


112

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION				
Raccord, acier galvanisé	99	2.638-183.0	Pour les appareils HD/HDS stationnaires : pièce de transition en acier inoxydable, composée d'un double mamelon, d'un écrou-raccord et d'une bague coupante. Pour relier la tuyauterie au robinet d'arrêt.	☐
Robinet d'arrêt, acier galvanisé	100	4.580-163.0	Robinet d'arrêt en acier inoxydable avec filetage M 22 × 1,5 conçu pour relier la tuyauterie au flexible haute pression sur les systèmes à haute pression stationnaires de Kärcher.	☐
Écrou raccord, acier galvanisé	101	6.386-428.0	Version inox	☐
Raccord en T, acier galvanisé	102	6.386-465.0		☐
Raccord coudé, acier galvanisé	103	6.386-466.0		☐
Raccord, acier galvanisé	104	2.638-180.0		☐
Robinet d'arrêt, acier galvanisé	105	4.580-144.0	Robinet d'arrêt en acier galvanisé pour les systèmes à haute pression stationnaires de Kärcher. Pour relier la tuyauterie à un flexible haute pression.	☐
Jeu de tubes, acier galvanisé, 3 m	106	2.420-004.0	Version inox	☐
Raccord en T, acier galvanisé	107	6.386-269.0		☐
Raccord coudé, acier galvanisé	108	6.386-356.0	Raccord coudé en acier galvanisé. Avec raccord coudé à 90° avec raccord fileté à bague coupante universel (Ermeto) pour tubes 16 mm.	☐
Isolation de tube, au mètre courant	109	6.286-147.0	Assure l'isolation thermique du tubage. Isolation de forme flexible. Épaisseur de paroi 9 mm. Mousse en PE avec film étanche. Commande au mètre courant.	☐
Raccord, acier galvanisé	110	2.638-182.0	Version inox	☐
Écrou raccord, acier galvanisé	111	6.386-423.0		☐
Bague coupante	112	6.386-357.0	Bague coupante en acier galvanisé. Pour raccord fileté à bague coupante 16 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


114


115


116


117


118


119


120


121


122


124


126

		Référence	Descriptif	
MONTAGE DES APPAREILS				
Kit additionnel filtre à eau	113	2.209-806.0		☐
Interrupteur d'arrêt d'urgence	114	2.744-002.0	Interrupteur d'arrêt d'urgence avec boîtier ISO pour montage mural. Avec câble de raccordement 0,4 m et matériel de fixation.	☐
SUPPORTS POUR FLEXIBLES NETTOYEURS HAUTE PRESSION				
Fixation pour rail (mur)	115	6.541-027.0	Support à rail en C monté au mur pour le guidage du flexible des nettoyeurs haute pression Kärcher.	☐
Profil en C, au mètre courant.	116	6.233-017.0	Rail profilé en C de guidage. 30 × 32 mm, épaisseur de paroi de 2 mm, 1,56 kg/m. Commande au mètre courant.	☐
Eclisse de raccordement de rail	117	6.541-011.0	Éclisse de raccordement de rail	☐
Butée de fin de course	118	6.541-025.0	Butée de fin de course	☐
Tram-câble	119	6.541-026.0	Tram-câble pour rail profilé en C. Capacité de charge de 20 kg. Poids 0,11 kg. Roulement à billes en acier galvanisé.	☐
Pince d'extrémité	120	6.541-028.0	Pince d'extrémité	☐
Etrier	121	6.541-029.0	Etrier pour rail profilé en C.En acier galvanisé. Pièces de serrage en plastique. Poids 0,06 kg.	☐
Support mural	122	6.541-039.0	Support de fixation mural pour rails profilés en C en acier galvanisé.	☐
Fixation pour rails (mur)	123	6.541-012.0	Plafond	☐
Chariot mobile pour lance	124	4.042-610.0	mobile	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	125	2.880-001.0		☐
RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE				
Raccord de buse à vis				
Partie protectrice TR seulement pour rem	126	4.112-011.0	Raccord de vis de buse avec pièce de protection pour buses haute pression et power buses	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


127


128


129, 144–145, 147


130–132


133, 138


134


135


136, 140, 143


137, 139, 141–142

		Référence	Descriptif	
RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE				
Raccord de buse à vis				
Raccord fileté pour suceur	127	5.401-210.0	Avec protection pour les buses haute pression et les Powerbuses M 18 × 1,5.	☐
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard				
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	128	6.110-011.0	Flexible haute pression à raccord pour dévidoir AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	129	6.110-019.0	Flexible haute pression (DN 8), équipé d'un raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions jusqu'à 315 bar. Longueur : 10 m.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	130	6.390-025.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	131	6.390-185.0		☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	132	6.390-171.0		☐
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	133	6.110-041.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	134	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	135	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	136	6.390-031.0		☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	137	6.110-031.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar	138	6.110-033.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, équipé d'un raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	139	6.110-030.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	140	6.390-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


137, 139, 141–142


136, 140, 143


129, 144–145, 147


146


148


149


150


151


152


153


154

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	141	6.110-032.0	Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar.	☐
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	142	6.110-014.0	Longueur confortable (30 m) et raccord fileté manuel innovant EASY!Lock : flexible haute pression (DN 8) avec ANTI!Twist pour des pressions jusqu'à 315 bar.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	143	6.110-043.0	La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).	☐
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	144	6.110-044.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	145	6.110-045.0	Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-059.0	Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	147	6.110-060.0	Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar.	☐
Longlife 400				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	148	6.110-028.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	149	6.110-076.0	Flexible haute pression avec double blindage acier, raccord pour enrouleur de flexible AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	150	6.390-208.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	151	6.110-024.0	Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	152	6.110-069.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	153	6.390-178.0	Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 × 1,5).	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	154	6.110-038.0	Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


155, 157–158, 167


156


159


160


161


162–163


164


165


166


168

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	155	6.110-023.0	Flexible haute pression robuste avec double blindage acier, ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 8, 30 m de longueur, pour une pression jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	156	6.391-354.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	157	6.110-027.0	Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	158	6.110-029.0	Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	159	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	160	6.110-051.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	161	6.110-052.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	162	6.389-479.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	163	6.389-581.0		☐
Longlife qualité alimentaire				
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	164	6.110-075.0		☐
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	165	6.110-053.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	166	6.110-054.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	167	6.110-064.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	☐
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	168	6.110-068.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


169


170


171


172–174


175–176


177–178


179–181


182

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Autres flexibles				
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	169	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
Ultra Guard				
Flexible haute pression Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar	170	6.110-083.0	Flexible haute pression Ultra Guard à revêtement lisse et extrêmement résistant. Tuyau flexible robuste pour une durée de vie maximale dans les conditions les plus extrêmes.	☐
Classic				
Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	171	4.119-005.0	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	172	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	173	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	174	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	175	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	176	4.119-020.0		☐
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	177	4.760-834.0	Flexible haute pression avec raccords filetés M22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	178	4.760-857.0		☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6				
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	179	6.110-046.0	Le tuyau de nettoyage de tuyau de 10 m de long est un flexible haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage de tuyau interne (raccord fileté pour buse R 1/8).	☐
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 250 bar	180	6.110-008.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	181	6.110-047.0	Le tuyau de nettoyage de tuyau de 30 m de long est un flexible haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage de tuyau interne (raccord fileté pour buse R 1/8).	☐
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	182	6.390-030.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


183


184


185–186


187


188


189


190


191


192, 204


193


194


195


196


		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Buses de nettoyage des canalisations				
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/040	183	4.765-001.0	Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière.	☐
Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D30/040	184	4.765-004.0		☐
Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm	185	5.763-015.0	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm	186	5.763-016.0	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.	☐
Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm	187	5.763-017.0	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.	☐
Buse rotative de nettoyage de canalisations 065 16mm	188	6.415-440.0	Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.	☐
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	189	4.760-876.0	Pour les applications à eau chaude jusqu'à 100 °C : le nettoyeur de surfaces robuste Classic en métal avec poignée-pistolet HP, 500 mm de diamètre et kit de buses (2 × taille de buse 025 ; d'autres disponibles séparément).	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30				
Nettoyeur de surfaces FRV 30	190	2.111-010.0	Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
	191	2.642-999.0		☐
Rallonge de flexible 5 m	192	4.440-939.0	5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30				
FR 30	193	2.111-011.0	Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30	194	2.642-997.0		☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	195	2.111-013.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
	196	2.640-355.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


197


198


199


200–201


202


203


192, 204


205


206


207


208


209


210

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me	197	2.111-023.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 50	198	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	☐
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 650 l/h – 850 l/h	199	2.639-187.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Jeu de buses spécial pour FRV				
Kit de buses pour FRV, 045	200	2.642-432.0	Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	☐
Kit de buses pour FRV, 050	201	2.642-433.0		☐
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me	202	2.111-012.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
FRV 30 Me	203	2.642-911.0		☐
Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me	204	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 50 Me				
FRV 50 ME	205	2.111-024.0	Nettoyage de surface avec aspiration automatique des eaux usées pour des surfaces particulièrement importantes: le nettoyeur de surfaces FRV 50 Me. Nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 85 ° C. Le nettoyeur de surfaces FRV 50 Me est équipé d'un flexible d'aspiration de 10 m en polyuréthane résistant à la température. Les roulettes non marquantes et les roulements céramiques doubles sont d'autres caractéristiques de qualité. Le kit de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bars / 2000 l / h / 85 ° C	☐
	206	2.643-598.0	Un système automatique d'aspiration de l'eau permet au nettoyeur de surfaces FRV 50 Me en inox de nettoyer les surfaces intérieures et extérieures encore plus efficacement. Nettoyage à l'eau chaude, jusqu'à 85 °C. Le FRV 50 Me dispose d'un flexible d'aspiration de 7,5 m en polyuréthane résistant à la chaleur. Les roulettes pivotantes ne marquant pas le sol et le double roulement en céramique sont d'autres marques de qualité. Le jeu de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	☐
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	207	4.112-064.0	Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2 se distingue par une unité de base en Ecobrass pour l'utilisation avec des détergents agressifs.	☐
Depósito de detergente de 2l para lanza de espuma DUO Advanced	208	4.112-066.0	Le réservoir supplémentaire de 2 l permet un changement rapide du détergent sur les générateurs de mousse avec réservoir intégré Basic, Advanced et DUO Advanced de Kärcher.	☐
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	209	4.112-068.0	Pour les nettoyeurs haute pression sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 s'illustre par sa possibilité de passage direct au nettoyage à haute pression et son réservoir à détergent de 2 l.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	210	4.112-054.0	Le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, très robuste, a été conçu spécialement pour les nettoyeurs haute pression d'une puissance de 700 à 800 l/h. Pour une qualité de mousse optimale, avec une consommation de détergent divisée par deux.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223–224

		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	211	6.394-969.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord rotatif M 22 x 1,5, dosage de détergent en continu par bouton rotatif à même la lance, angle de projection réglable.	☐
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Basic	212	5.071-414.0	Pour un changement rapide de détergent : réservoir à détergent supplémentaire de 1 litre pour lance à mousse Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 et 2.112-055.0).	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h –	213	6.394-668.0	Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	☐
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	214	6.414-050.0	Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 2.112-017.0 et 2.112-018.0).	☐
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	215	2.112-000.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Inno Foam	216	2.112-008.0		☐
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	217	2.640-151.0		☐
Kit Inno Foam	218	2.640-692.0		☐
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	219	2.112-010.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
Kit Easy Foam	220	2.112-011.0		☐
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	221	2.640-691.0		☐
Kit Easy Foam	222	2.640-693.0		☐
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam				
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700–1000 l/h	223	2.111-019.0	Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Jeu de buses 110 pour kit Inno/Easy 1000–1300 l/h	224	2.111-020.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


225–226


227–228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238

		Référence	Descriptif	
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Injecteur de détergent				
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	225	4.637-032.0	Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	☐
	226	3.637-001.0		☐
Insert de buse réf. 4.637-032.0				
Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – haute pression	227	4.769-003.0	Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.	☐
Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – basse pression	228	4.769-001.0	Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	☐
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Accouplement tournant				
raccord pivotant	229	4.111-021.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord Easy!Lock. Protection de la poignée.	☐
Élément de raccordement				
Manchon fileté pour nettoyeur de surfaces et régulateur à servocommande	230	4.111-022.0	Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Raccord filete	231	4.111-038.0	Pour le montage des buses HD et des accessoires directement sur le pistolet HD (avec vis de buse). Non compatible avec les buses triples.	☐
Répartiteur en Y	232	4.405-048.0	Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	☐
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 1 M22AG-TR22AG	233	4.111-029.0	Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	234	4.111-030.0	Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 3 M22IG-TR22AG	235	4.111-031.0	Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur	☐
Adaptateur 4 TR22IG-D11	236	4.111-032.0	Adaptateur 4 pour relier un nouveau pistolet à un flexible ancien Swivel	☐
Adaptateur 5 TR22IG-M22AG	237	4.111-033.0	Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne	☐
Adaptateur 6 TR22IG-M22AG	238	4.111-034.0	Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249–251


252–253

		Référence	Descriptif	
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 7 M18IG-TR20AG	239	4.111-035.0	Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse	☐
Adaptateur 8 TR20IG-M18AG	240	4.111-036.0	Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne	☐
Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR	241	4.111-037.0	Adaptateur 9 pour relier un nouveau flexible à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG – M22 x 1,8 AG	242	4.111-046.0	Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force	☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m	243	6.392-074.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Enrouleur de flexible automatique acier inoxydable/plastique, 20 m	244	6.392-083.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	245	6.392-106.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m	246	6.392-105.0	Les enrouleurs à enroulement automatique offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement des tuyaux HD. Par exemple, référence 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ou référence 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	247	6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	248	6.392-442.0	Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS).	☐
RACCORDEMENT EAU				
Raccord Geka				
Raccord Geka avec embout à flexible, R 1/2"	249	6.388-461.0	Avec manchon, R 1/2".	☐
Raccord Geka avec embout à flexible, R 3/4"	250	6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	☐
Raccord Geka avec embout à flexible, R 1"	251	6.388-465.0	Avec manchon, R 1".	☐
Raccord Geka avec filetage intérieur, R 3/4"	252	6.388-473.0	Avec filetage intérieur, R 3/4".	☐

☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR HD 8/18-4 ST
1.524-962.0


252–253


254


255


256


257


258



259


28, 260


261


262, 267–268


263, 269


264


265


266

		Référence	Descriptif	
RACCORDEMENT EAU				
Raccord Geka				
Raccord Geka à filetage intérieur, R 1"	253	6.388-458.0	Avec filetage intérieur, R 1".	☐
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Add-on kit cleaning agents double	254	2.209-006.0	Le kit permet de doser facilement un deuxième détergent via une télécommande.	☐
Add-on kit pressure discharge	255	2.209-007.0	Kit de décompression automatique pour nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide et à eau chaude. Pour une protection efficace du système à haute pression.	☐
Kit compteur d'heures de service et manomètre	256	2.209-008.0	Kit avec compteur d'heures de service et manomètre pour nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide et à eau chaude. Pour un contrôle facile de la durée de service et de la pression de service de la machine.	☐
Console murale entièrement en acier	257	2.209-009.0	La console murale permet d'installer un nettoyeur haute pression stationnaire (eau froide ou chaude) au mur de manière simple et sûre.	☐
Kit électrovanne arrivée d'eau	258	2.209-010.0	Kit électrovanne arrivée d'eau pour nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide et à eau chaude. En cas d'arrêt de l'appareil, l'électrovanne ferme automatiquement l'admission en eau vers le nettoyeur haute pression.	☐
Kit Support 200 mm	259	2.638-276.0	Le kit permet de poser au sol des nettoyeurs haute pression stationnaires Kärcher de manière simple et stable. L'appareil est placé en toute sécurité à 200 mm du sol.	☐
Poignée pistolet max. 3000 l/h	260	4.775-018.0		☐
Raccord double, laiton	261	5.402-001.0		☐
Soupape manchon RP 3/4	262	6.412-021.0		☐
Robinet à rotule HP, nickelé	263	6.412-066.0		☐
Kit dosage RM 1 par télécommande	264	2.209-005.0	Le kit permet de doser facilement le détergent à l'aide d'une télécommande.	☐
Socle en acier	265	2.210-001.0	Socle en acier pour installer des appareils à eau froide à haute pression fixes.Dimensions L x l x H : 800 × 740 × 540 mm.	☐
	266	2.210-002.0	Socle en acier inoxydable pour installer des appareils à eau froide à haute pression fixes. Dimensions L x l x H : 800 × 740 × 540 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.