IVC 60/12-1 TACT EC

Aspirateur industriel compact avec décolmatage automatique du filtre et moteur EC sans usure pour une utilisation continue. Idéal pour les poussières fines dans les environnements de production, également en guise d'unité d'aspiration stationnaire.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Référence	1.576-102.0

- Turbine EC à faible usure
- Décolmatage automatique du filtre Tact

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784463714
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 - 240
Fréquence	**Hz**	50 - 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Dépression	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Volume de la cuve	**l**	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 40
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	74
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	0,95
Poids sans accessoires	**kg**	59
Poids emballage inclus	**kg**	59,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 995

Équipement
Filtre principal: Filtre plissé plat
Accessoires fournis: Non
Arrêt automatique de l'état de remplissage
Vidage de la cuve: Châssis


IVC 60/12-1 Tact EC, 1.576-102.0, 2026-10-30





Turbine EC à faible usure

- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
- Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.

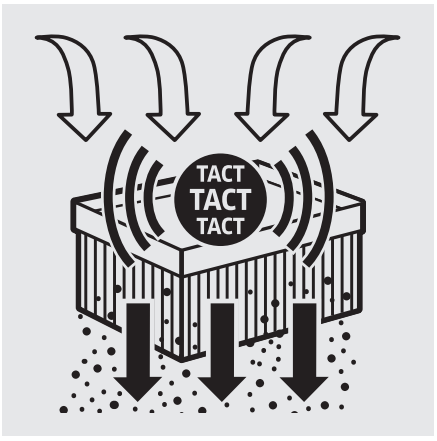

Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Décolmatage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air ciblées et puissantes.
- Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence.
- La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.



Équipé d'un filtre plissé plat compact

- Forme compacte et conviviale du filtre.
- Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.

IVC 60/12-1 Tact EC, 1.576-102.0, 2026-10-30

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibres PES avec revêtement PTFE, convient pour NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et de gros déchets des classes de poussière M et L.	■
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	☐
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	3	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	■
Support de câble électrique	4	5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	5	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	6	9.990-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	7	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	8	9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	9	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires Expert DN 40 pour l'industrie alimentaire	10	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	11	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Professional DN 40	12	9.990-877.0	Kit de nettoyage sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (42.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Advanced DN 40	13	9.990-893.0	Kit de nettoyage sols à sec Advanced : flexible PO 3 m (3-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Kit d'accessoires matières solides/poussières Expert DN 40	14	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA 3 m (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	15	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	16	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	17	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	18	9.989-838.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	19	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	20	9.989-840.0		☐
Suceur standard PVC DN 40	21	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	☐
Buse standard silicone DN40	22	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	23	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐
Buse standard alu DN40	24	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	25	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	26	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	27	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	28	9.989-865.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


29


30


31


32


33


34


35


36


38


39


40–41


42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	29	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	30	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	31	9.989-871.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	32	9.989-914.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	33	9.989-934.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	35	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	36	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Suceurs à rainures				
Crevice nozzle stainless steel DN40	37	9.989-282.0		☐
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40	38	9.988-116.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	39	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	40	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	41	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	42	9.989-849.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0





























		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	43	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	44	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	45	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	46	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	47	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	48	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	51	9.989-875.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN40	55	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	56	9.989-922.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


56–57


58


59–60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	57	9.989-923.0		☐
FLEXIBLES				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Flexible EVA DN 40 3 m	65	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 40 5 m	66	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN40	70	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0


71


72


75


76


77–80

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	71	9.989-713.0		☐
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	72	9.989-895.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	73	9.982-243.0		☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	74	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 40 l DN40	75	9.989-687.0		☐
Préséparateur, cuve 200 l	76	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	77	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	78	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	79	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	80	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.