IVC 60/24-2 TACT² LP

Pour l'élimination de matières sèches telles que les poussières minérales tout en minimisant les émissions de poussière: l'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² Longopac® avec décolmatage automatique du filtre Tact².



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

2-3 h

Référence	1.576-114.0

- Système d'évacuation Longopac® pour une élimination sans dégagement de poussière

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784707580
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	148 / 532
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Volume de la cuve	**l**	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	73
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	0,95
Poids sans accessoires	**kg**	66
Poids emballage inclus	**kg**	69,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	950 × 690 × 1170

Équipement

Filtre principal: Filtre plissé plat

Accessoires fournis: Non

Vidage de la cuve: Longopac®

IVC 60/24-2 Tact² Lp , 1.576-114.0, 2026-11-06





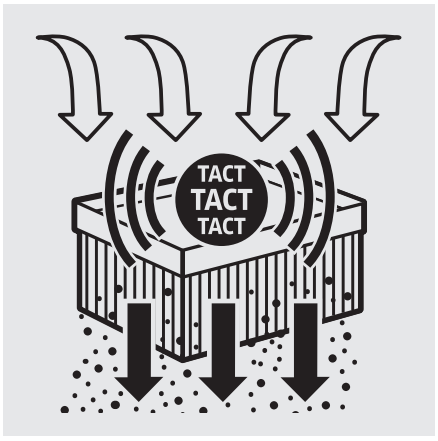
Système d'évacuation Longopac® sécurisé

- Permet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé.
- Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées.
- Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.



Équipé de 2 moteurs de turbine

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.



Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes.
- Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence.
- La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.

IVC 60/24-2 Tact² Lp , 1.576-114.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


1


2


3




4




5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibres PES avec revêtement PTFE, convient pour NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et de gros déchets des classes de poussière M et L.	■
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Autres aides au vidage				
Système ajout Longopac IVC	3	2.013-050.0	Pour la fixation à la place de la cuve : système de gestion de déchets Longopac® pour accueillir le sac de vidage Longopac®.	■
Sacs de vidage				
Sac d'élimination Longopac, naturellement dégradable selon la norme EN 13432:2000	4	9.990-260.0		☐
Disposal bag Longopac PE ESD	5	9.990-261.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	6	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	■
Support de câble électrique	7	5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	8	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	9	9.990-934.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	10	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	11	9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	12	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires Expert DN 50 pour l'industrie alimentaire	13	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires nettoyage en hauteur Expert DN 50	14	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.990-805.0/9.990-806.0), poignées (9.990-807.0/9.990-808.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit de nettoyage sols à sec Professional DN 40	15	9.990-877.0	Kit de nettoyage sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (42.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Advanced DN 40	16	9.990-893.0	Kit de nettoyage sols à sec Advanced : flexible PO 3 m (3-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Advanced DN 50	17	9.990-894.0	Kit de nettoyage sols à sec Advanced : flexible PO 3 m (3-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	☐
Kit d'accessoires matières solides/poussières Expert DN 50	18	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA 3 m (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	19	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	20	9.989-842.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	21	9.989-843.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	22	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	23	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	24	9.989-846.0		☐
Buse standard silicone DN50	25	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	26	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Buse standard alu DN50	27	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	28	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	29	9.989-862.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	30	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	31	9.989-866.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	32	9.989-868.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	33	9.989-870.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	34	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	35	9.989-915.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	36	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	38	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	39	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
buse de route				
Lane nozzle set	40	9.991-032.0		☐
Suceur voirie IVC 877 mm DN 70	41	2.642-864.0	Suceur voirie pour le nettoyage des superficies étendues. Réglable en hauteur jusqu'à +/– 4 mm, 877 mm de largeur de travail.	☐
Suceurs à rainures				
Crevice nozzle stainless steel DN50	42	9.989-283.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	43	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	44	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	45	9.989-847.0		☐
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	46	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	47	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	48	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	49	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	50	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	51	9.989-856.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	52	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	53	9.989-860.0		☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	54	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68


69


70–71

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN50	60	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	61	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	62	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	63	9.990-924.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	64	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	65	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	66	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	67	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Flexible EVA DN 50 3 m	70	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0


70–71


73–74


75


76


77


81


82–85

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Flexible EVA DN 50 5 m	71	9.988-091.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	72	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	73	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	74	9.989-974.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F50	75	9.993-011.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	76	9.977-772.0		☐
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	77	9.989-895.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	78	9.982-243.0		☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	79	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'une contenance de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 60 l DN50	80	9.989-688.0		☐
Préséparateur, cuve 200 l	81	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	82	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	83	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	84	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



82–85

		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	85	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.