IVC 60/30 TACT² LP

Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Longopac®. Aspirateur compact avec compresseur à canal latéral pour aspirer les matières sèches. Avec décolmatage du filtre Tact² et système d'élimination Longopac®.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0–24 h

Référence	1.576-115.0

- Système d'évacuation Longopac® pour une élimination sans dégagement de poussière

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278224442
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Dépression	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Volume de la cuve	**l**	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 40
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	77
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	1,9
Poids sans accessoires	**kg**	100
Poids emballage inclus	**kg**	107
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 1240

Équipement

Filtre principal: Filtre plissé plat

Accessoires fournis: Non

Vidage de la cuve: Longopac®





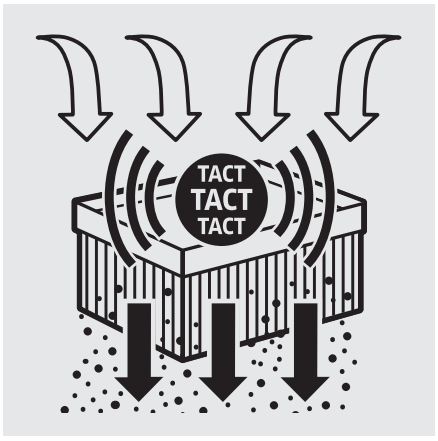
Système d'évacuation Longopac® sécurisé

- Permet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé.
- Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées.
- Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.



Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes.
- Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence.
- La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.

IVC 60/30 Tact² Lp, 1.576-115.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


1


2


3


4



5




6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibres PES avec revêtement PTFE, convient pour NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-277.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et de gros déchets des classes de poussière M et L.	■
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac d'élimination PE Ø 540 mm 100 l (5 pièces)	3	9.989-607.0	Pour un vidage à faible dégagement de poussière : 5 sacs de vidage en PE d'un volume de 100 litres. Diamètre : 540 mm.	■
Sac d'évacuation Longopac PE Ø 357 mm 4 x 23 m	4	6.907-506.0	Sac sans fin Longopac® de 23 mètres pour système d'évacuation Longopac.	■
Disposal bag Longopac PE biodegrable	5	9.990-260.0		☐
Disposal bag Longopac PE ESD	6	9.990-261.0		☐
Autres aides au vidage				
Système ajout Longopac IVC	7	2.013-050.0	Pour la fixation à la place de la cuve : système de gestion de déchets Longopac® pour accueillir le sac de vidage Longopac®.	■
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	8	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	■
Support de câble électrique	9	5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	10	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	11	9.990-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	12	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	13	9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	14	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires Expert DN 40 pour l'industrie alimentaire	15	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	16	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Professional DN 40	17	9.990-877.0	Kit de nettoyage sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (42.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Advanced DN 40	18	9.990-893.0	Kit de nettoyage sols à sec Advanced : flexible PO 3 m (3-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Kit d'accessoires matières solides/poussières Expert DN 40	19	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA 3 m (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	20	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	21	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	22	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	23	9.989-838.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	24	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	25	9.989-840.0		☐
Suceur standard PVC DN 40	26	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	☐
Buse standard silicone DN40	27	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	28	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard alu DN40	29	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	30	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	31	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	32	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	33	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	34	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	35	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	36	9.989-871.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	37	9.989-914.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	38	9.989-934.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	39	9.989-936.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	40	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
buse de route				
Lane nozzle set	41	9.991-032.0		☐
Suceur voirie IVC 877 mm DN 70	42	2.642-864.0	Suceur voirie pour le nettoyage des superficies étendues. Réglable en hauteur jusqu'à +/– 4 mm, 877 mm de largeur de travail.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Crevice nozzle stainless steel DN40	43	9.989-282.0		☐
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40	44	9.988-116.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	45	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	46	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	47	9.989-849.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	48	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	49	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	50	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	51	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	52	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	53	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	54	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	56	9.989-875.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68–69


70–71

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN40	60	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
FLEXIBLES				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	63	9.990-923.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	64	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	65	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	66	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	67	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		☐
Flexible EVA DN 40 3 m	70	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


70–71


72–73


74


75


76


80


81–84

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Flexible EVA DN 40 5 m	71	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	72	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	73	9.989-971.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F40	74	9.993-012.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN40	75	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	76	9.989-895.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	77	9.982-243.0		☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	78	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 60 l DN50	79	9.989-688.0		☐
Préséparateur, cuve 200 l	80	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	81	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	82	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	83	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	84	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.