SP 9.000 FLAT

Débit maximal de 9 000 l/h et évacuation jusqu'à 1 mm pour un résultat quasiment sec : la pompe d'évacuation aspirant à plat SP 9.000 Flat est une pompe d'entrée de gamme compacte destinée aux eaux claires ou peu chargées.







Référence	1.645-810.0

- Débit max. < 9 000 l/h, hauteur de refoulement 6 m, pression jusqu'à max. 0,6 bar
- Aspiration à plat, interrupteur à flotteur, garniture mécanique en céramique
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278951669
Puissance nominale à l'entrée	**W**	280
Débit max.	**l/h**	< 9000
Température d'admission d'eau	**°C**	max. 35
Hauteur de refoulement	**m**	6
Pression	**bar**	max. 0,6
Aspiration à plat jusqu'à	**mm**	1
Granulométrie	**mm**	max. 5
Profondeur d'immersion	**m**	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	**mm**	1
Hauteur d'eau résiduelle	**mm**	1
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	**m**	10
Tension	**V**	230 – 240
Fréquence	**Hz**	50
Couleur		Jaune
Dimensions (L × l × h)	**mm**	227 × 240 × 262
Poids sans accessoires	**kg**	3,7
Poids emballage inclus	**kg**	4,5

Fourniture

Raccord pour flexible: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Équipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible

Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur

Commutation aspiration à plat


Interrupteur à flotteur

Roulement en céramique

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2026-10-30



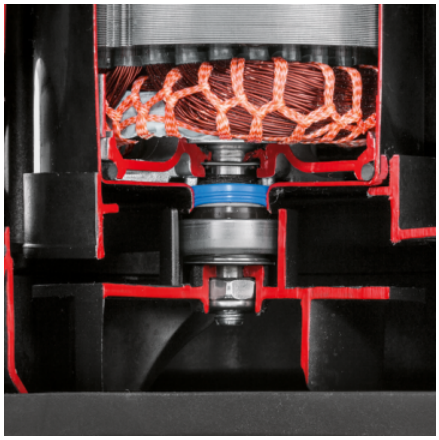

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.



Quick Connect

- Support de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.

SP 9.000 Flat, 1.645-810.0, 2026-10-30


ACCESSOIRES POUR SP 9.000 FLAT
1.645-810.0


1


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
FILTRES				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	2	2.997-201.0	Protège la pompe d'évacuation et augmente sa sécurité de fonctionnement : le préfiltre robuste et facile à installer pour les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt et SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	☐
DIVERS				
Set de flexible plat	3	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	5	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m	6	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.