# SP 11.000 DIRT

Évacuation et transvasement fiables des eaux claires et chargées avec une capacité de refoulement jusqu'à 11 000 l/h : avec la pompe pour eaux chargées compacte et robuste SP 11.000 Dirt équipée d'un interrupteur flotteur.









**Référence** **1.645-820.0**

- Débit max. < 11 000 l/h, hauteur de refoulement 7 m, pression jusqu'à max. 0,7 bar
- Garniture mécanique en céramique, interrupteur à flotteur, raccord Quick Connect
- Raccord pour flexible

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278951676 |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **W** | 400 |
| **Débit max.** | **l/h** | < 11000 |
| **Température d'admission d'eau** | **°C** | max. 35 |
| **Hauteur de refoulement** | **m** | 7 |
| **Pression** | **bar** | max. 0,7 |
| **Granulométrie** | **mm** | max. 20 |
| **Profondeur d'immersion** | **m** | max. 7 |
| **Eau résiduelle min., manuelle** | **mm** | 25 |
| **Hauteur d'eau résiduelle** | **mm** | 25 |
| **Filetage des raccords** | | G1 1/2 |
| **Filetage des raccords côté refoulement** | | G1/2 filetage interne |
| **Câble d'alimentation** | **m** | 10 |
| **Tension** | **V** | 230 – 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 |
| **Couleur** | | Jaune |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 4,4 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 5,2 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 229 × 238 × 303 |

## Fourniture

**Raccord pour flexible:** G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

## Équipement

**Poignée de transport confortable**

**Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible**

**Commutation fonctionnement manuel/automatique:** Possibilité de fixer le commutateur du flotteur

**Interrupteur à flotteur**


**En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau**

**En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale**

**Roulement en céramique**

SP 11.000 Dirt, 1.645-820.0, 2026-10-30



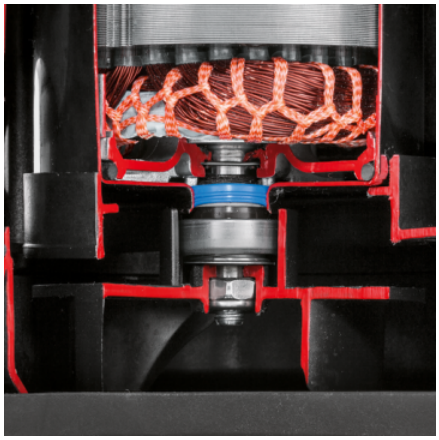

### Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



### Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.



### Quick Connect

- Support de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.

SP 11.000 Dirt, 1.645-820.0, 2026-10-30


# ACCESSOIRES POUR SP 11.000 DIRT
# 1.645-820.0


1


2


3


4


5


6


7

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEURS / RACCORDS** | | | | |
| Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2 | 1 | 6.997-359.0 | Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1". | ☐ |
| **FILTRES** | | | | |
| Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit | 2 | 2.997-201.0 | Protège la pompe d'évacuation et augmente sa sécurité de fonctionnement : le préfiltre robuste et facile à installer pour les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt et SP 1 à SP 5 Flat/Dirt. | ☐ |
| **DIVERS** | | | | |
| Set de flexible plat | 3 | 2.997-100.0 | Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation. | ☐ |
| **FLEXIBLES** | | | | |
| Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m | 4 | 2.645-247.0 | Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m | 5 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m | 6 | 2.645-323.0 | Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 7 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.