SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Idéale pour une quantité max. de 17 000 litres d'eau claire par heure : la pompe d'évacuation performante SP 17.000 Flat Level Sensor avec aspiration à plat jusqu'à 1 mm, capteur de niveau et commutateur Automatique/Manuel. Préfiltre inclus.









Référence	1.645-840.0

- Débit max. < 17 000 l/h, hauteur de refoulement 9 m, pression jusqu'à max. 0,9 bar
- Aspiration à plat, capteur de niveau, garniture mécanique en céramique
- Raccord, préfiltre en acier inoxydable amovible

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278952017
Puissance nominale à l'entrée	**W**	550
Débit max.	**l/h**	< 17000
Température d'admission d'eau	**°C**	max. 35
Hauteur de refoulement	**m**	9
Pression	**bar**	max. 0,9
Aspiration à plat jusqu'à	**mm**	1
Granulométrie	**mm**	max. 5
Profondeur d'immersion	**m**	max. 7
Durée de marche à vide	**s**	15
Eau résiduelle min., manuelle	**mm**	1
Hauteur d'eau résiduelle	**mm**	1
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	**m**	10
Tension	**V**	230 – 240
Fréquence	**Hz**	50
Couleur		Jaune
Dimensions (L × l × h)	**mm**	238 × 293 × 356
Poids sans accessoires	**kg**	6
Poids emballage inclus	**kg**	7,3

Fourniture

Pré filtre amovible en inox

Raccord pour flexible: Avec clapet antiretour 1 , 1 1/4, 1 1/2

Équipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible

Commutation fonctionnement manuel/automatique: Interrupteur sur la pompe

Commutation aspiration à plat


Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation

Roulement en céramique

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-06



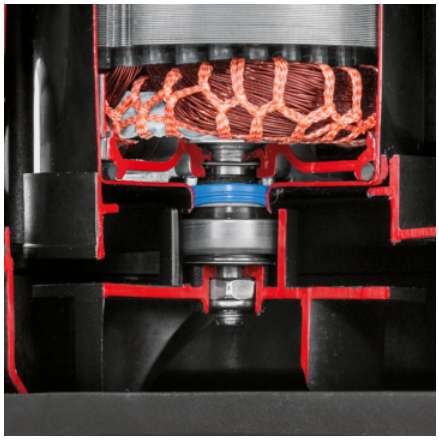

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Level Sensor

- Pour le réglage en mode manuel ou automatique



Quick Connect


- Support de raccord permettant de brancher rapidement et facilement des flexibles de 1", 1 1/4" ou 1 1/2".

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1.645-840.0


1


2


3


4


5

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	3	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m	4	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.