# SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Idéale pour une quantité max. de 17 000 litres d'eau claire par heure : la pompe d'évacuation performante SP 17.000 Flat Level Sensor avec aspiration à plat jusqu'à 1 mm, capteur de niveau et commutateur Automatique/Manuel. Préfiltre inclus.












| Référence | 1.645-840.0 |
|---|---|

- Débit max. < 17 000 l/h, hauteur de refoulement 9 m, pression jusqu'à max. 0,9 bar
- Aspiration à plat, capteur de niveau, garniture mécanique en céramique
- Raccord, préfiltre en acier inoxydable amovible

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278952017 |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **W** | 550 |
| **Débit max.** | **l/h** | < 17000 |
| **Température d'admission d'eau** | **°C** | max. 35 |
| **Hauteur de refoulement** | **m** | 9 |
| **Pression** | **bar** | max. 0,9 |
| **Aspiration à plat jusqu'à** | **mm** | 1 |
| **Granulométrie** | **mm** | max. 5 |
| **Profondeur d'immersion** | **m** | max. 7 |
| **Durée de marche à vide** | **s** | 15 |
| **Eau résiduelle min., manuelle** | **mm** | 1 |
| **Hauteur d'eau résiduelle** | **mm** | 1 |
| **Filetage des raccords** | | G1 1/2 |
| **Filetage des raccords côté refoulement** | | G1/2 filetage interne |
| **Câble d'alimentation** | **m** | 10 |
| **Tension** | **V** | 230 – 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 |
| **Couleur** | | Jaune |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 238 × 293 × 356 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 6 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 7,3 |

## Fourniture

**Pré filtre amovible en inox**

**Raccord pour flexible:** Avec clapet antiretour 1 , 1 1/4, 1 1/2

## Équipement

**Poignée de transport confortable**

**Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible**

**Commutation fonctionnement manuel/automatique:** Interrupteur sur la pompe

**Commutation aspiration à plat**


**Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation**

**Roulement en céramique**

**En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale**

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-10-30



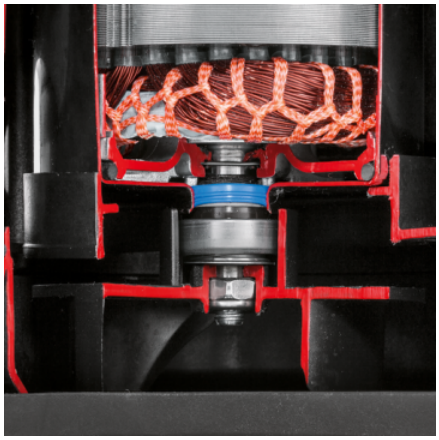

### Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



### Level Sensor

- Pour le réglage en mode manuel ou automatique



### Quick Connect


- Support de raccord permettant de brancher rapidement et facilement des flexibles de 1", 1 1/4" ou 1 1/2".

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2026-10-30

# ACCESSOIRES POUR SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
# 1.645-840.0


1


2


3


4


5

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **DIVERS** | | | | |
| Set de flexible plat | 1 | 2.997-100.0 | Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation. | ☐ |
| **FLEXIBLES** | | | | |
| Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m | 2 | 2.645-247.0 | Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m | 3 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m | 4 | 2.645-323.0 | Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 5 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.