NT 75/1 TACT ME TE H

L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l'aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé. Il est équipé d'une cuve inox et d'un outil électroportatif.



Made in Europe

Référence	1.667-294.0

- Cuve en acier inoxydable de 75 l, système antistatique complet, classe de poussière H, guidon
- Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, homologation poussière d'amiante, connecteur
- Accessoires électroconducteurs, suceur pour fentes, filtre plissé plat HEPA 14 (H14)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727311
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Volume de la cuve	**l**	75
Puissance absorbée	**W**	max. 1000
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	10
Matériau du câble		Caoutchouc
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	67
Couleur		Argenté
Poids sans accessoires	**kg**	24,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 540 × 925

Fourniture

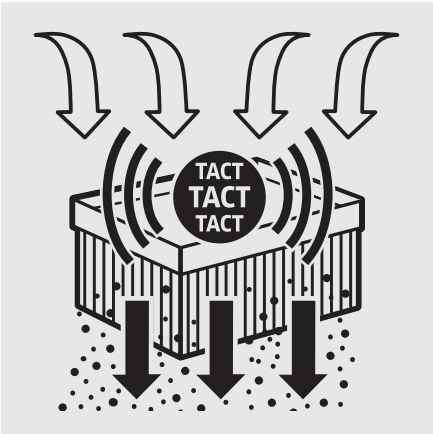
Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
Longueur flexible d'aspiration: 2,5 m
Type de flexible d'aspiration: avec coude (électro-conducteur)
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
Matériau sac filtrant: Papier
Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
Suceur pour fentes
Manchon de raccordement pour outils électriques
Filtre plissé plat: HEPA-14 (H14)
Guidon

Équipement

Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
Système antistatique
Classe de protection: I
Poulie d'arrêt
Décolmatage du filtre: Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
Classe de poussière: H
Matériau de la cuve: Acier inoxydable

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-11-06





Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact

- Garantit une puissance d'aspiration et une capacité filtrante maximales
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.



Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.



Sélecteur de tuyau

- Le diamètre du flexible d'aspiration branché sur l'appareil peut être réglé sur le panneau de commande.


NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9, 11


10


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14), classe de poussière H, en matériau à base de fibres de verre	1	6.904-364.0	Pour aspirateurs eau et poussières : filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en matériau haut de gamme à base de fibres de verre. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.	■
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	☐
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
Filtre à membrane, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 360 mm	6	6.907-409.0	Suceur pour sol en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets et les liquides. Inclut des roulettes, des raclettes en caoutchouc et des bandes de brosses.	■
Suceur sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, adapté aux surfaces textiles et dures	7	6.906-511.0	Suceur sol commutable en plastique en diamètre nominal DN 35 et d'une largeur de 270 mm. Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures.	☐
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35, largeur 370 mm	8	6.906-384.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en aluminium (DN 35) d'une largeur de 370 mm, avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	9	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceur pour fentes, NT, DN 35, métal, 500 mm	10	6.900-922.0	Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les fentes et les coins. Longueur : 500 mm.	☐
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 250 mm	11	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	12	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	14	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	15	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
Brosse radiateurs 35/100	16	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	17	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration	18	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	☐
Suceurs turbo				
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	19	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.	☐
Suceur pour fauteuils Turbo	20	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, NT, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	21	6.900-514.0	Le tube d'aspiration en acier chromé (DN 35, longueur de 505 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	22	4.440-653.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Kit de réparation (DN 35) aspirateur eau et poussières	23	2.639-682.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	24	6.906-275.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	25	6.906-500.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, DN 26-36, électroconducteur	27	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	■
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	28	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


29



30


31


32


33, 35


34


36


37


38


39


40


41

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	29	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	30	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	31	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement C-DN 35	32	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
RManchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	33	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	34	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	35	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Élargisseur (tube –> suceur)				
Unité d'extension DN 35 à 40	36	6.902-084.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Manchon réducteur				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	37	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	38	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube –> suceur), plastique.	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	39	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
COUDES				
Autres coudes				
Coude, NT, DN 35, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	40	6.903-141.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	41	6.647-022.0	20 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.