NT 75/2 AP ME TC

Aspirateur eau et poussières performant, équipé de 2 moteurs, destiné à un usage professionnel. Grâce au décolmatage efficace du filtre plissé plat par impulsion d'air, la puissance d'aspiration reste pratiquement constante.



Made in Europe

Référence **1.667-336.0**

- Cuve en acier inoxydable de 75 l, 2 turbines, guidon, châssis basculant, flexible d'évacuation
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap, contrôle électronique du niveau de remplissage
- Suceur pour sol Adv 360 mm, suceur pour fentes, filtre plissé plat Dry

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529165565
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	2 × 70
Dépression	**mbar / kPa**	242 / 24,2
Volume de la cuve	**l**	75
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	**W**	max. 2300
Largeur nominale standard		DN 40
Longueur du câble	**m**	10
Couleur		argent
Poids sans accessoires	**kg**	26
Poids emballage inclus	**kg**	32,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	700 × 505 × 995

Fourniture

- **Longueur flexible d'aspiration:** 4 m
- **Coude:** Plastique
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Nombre de sacs filtrants:** 1 Pièce(s)
- **Matériau sac filtrant:** Papier
- **Largeur suceur eau et poussières:** 360 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)**
- **Filtre plissé plat:** Matériau en fibres de cellulose
- **châssis basculant**
- **Guidon**

Équipement

- **Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale**
- **Décolmatage du filtre:** Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- **Protection anti-chocs lors des déplacements**
- **Classe de protection:** II
- **Poulie d'arrêt**

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-336.0, 2026-10-30





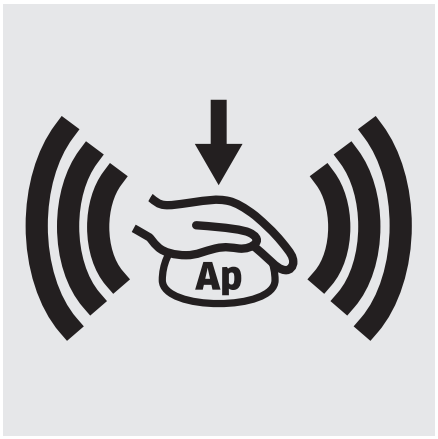
Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



Flexible de vidange intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.



Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.

NT 75/2 Ap Me Tc, 1.667-336.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


1


2


3


4


5


6–8


9


10–12


13


14–16

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat Dry, étiquette verte, convient pour NT 65/2 Ap	1	6.904-283.0	Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour les variantes NT 65/2 Ap pour l'aspiration de poussières fines et de gros déchets des classes de poussières L et M.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	☐
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibres PES avec revêtement PTFE, convient pour NT 65/2 Eco, NT 75/2 Ap Me Tc	3	6.904-284.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et de gros déchets des classes de poussière M et L.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 40, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-171.0	Coude en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	5.031-718.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	7	5.031-939.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 40, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	8	5.032-427.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Autres coudes				
Coude, NT, DN 35, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	9	6.900-519.0	Coude en métal chromé en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	10	6.903-141.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 40, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	11	6.900-276.0	Coude en métal chromé en DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude robuste dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 40, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	12	6.902-079.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 40, largeur 360 mm	13	2.889-153.0	Suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	■
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40, largeur 370 mm	14	6.903-018.0	Suceur pour sol en aluminium avec roulettes, d'une largeur de 370 mm et de diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


14–16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27–28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40, largeur 450 mm	15	6.906-383.0	Suceur pour sol en aluminium avec roulettes, d'une largeur de 450 mm et de diamètre nominal DN 40 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches. Les bandes de brosses et les raclettes en caoutchouc fournies sont faciles à remplacer.	☐
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35, largeur 370 mm	16	6.906-384.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en aluminium (DN 35) d'une largeur de 370 mm, avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceur eau et poussières, Adv, DN 40, largeur 400 mm	17	2.889-117.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 400 mm et de diamètre nominal DN 40. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 300 mm	18	5.130-655.0	Suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Particulièrement adapté pour aspirer les zones difficiles d'accès telles que les joints, les fissures et les coins.	■
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	19	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	☐
Suceur pour fentes, NT, DN 35, métal, 500 mm	20	6.900-922.0	Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les fentes et les coins. Longueur : 500 mm.	☐
Suceur pour fentes, NT, DN 40, métal, 400 mm	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	☐
	24	2.840-095.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé, spécialement conçu pour les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher d'un DN 40 avec un système de clip sur le flexible d'aspiration. Largeur de travail : environ 90 mm.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	25	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	26	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
Brosse radiateurs 35/100	27	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	28	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 40, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 40 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Tube d'aspiration, DN 35, 505 mm, acier inoxydable	30	6.902-154.0	Tube d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme en DN 35 et d'une longueur de 505 mm pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Tube d'aspiration, NT, DN 40, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.902-081.0	Tube d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 550 mm pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Tube d'aspiration, NT, DN 40, longueur de 1 000 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.906-531.0	Le tube d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 40 et longueur de 1 000 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, NT, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	33	6.900-514.0	Le tube d'aspiration en acier chromé (DN 35, longueur de 505 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	34	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	35	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	36	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	39	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	40	2.889-146.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 40, attache 2.0	41	2.889-150.0	Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	42	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51–52


53, 55–56


54

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	43	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 40 attache 1.0	44	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 1.0, manchon de raccordement	45	6.906-344.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	46	4.440-678.0	Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	47	6.906-279.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	48	6.906-321.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 1.0, baïonnette 1.0	49	6.906-714.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration avec coude et module PFC, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	50	4.440-728.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur doté d'un coude et d'un module PFC en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	51	6.906-635.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 16 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	52	6.906-877.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	53	4.440-263.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	54	4.440-303.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	55	4.440-463.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0	56	4.440-466.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	57	4.440-612.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	58	4.440-264.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 3 m, cône, baïonnette 1.0	59	4.440-328.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 3 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	60	4.440-467.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	61	4.440-613.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0	62	4.440-616.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Sacs filtrants non tissés résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Sacs papier à 3 couches haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	☐
FILTRE T/NT				
Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14), classe de poussière H, en matériau à base de fibres de verre	65	6.904-364.0	Pour aspirateurs eau et poussières : filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en matériau haut de gamme à base de fibres de verre. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	66	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Filtre tissu				
Filtre à bougie Wood, NT 65/2, NT 75/2	67	2.414-003.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières de bois et de fibres pour les aspirateurs Tact à 2 moteurs NT 65/2 et 75/2.	☐
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	69	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	70	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


71


72–74


75


76



77


78


79, 81


80


82


83


84

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	71	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement C-DN 35	72	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement électroconducteur en DN 40 pour les accessoires DN 35	73	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	74	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, DN 26-36, électroconducteur	75	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	76	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐
	77	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	78	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	80	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	81	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon réducteur				
Manchon réducteur NT de DN 40 vers DN 35, électroconducteur	82	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Réducteur adaptateur de DN 40 à DN 35	83	6.902-017.0	Réducteur permettant de relier les accessoires (suceur pour meubles, suceur pour fentes, etc.) dotés d'un cône de raccordement DN 35 avec un accessoire (coude ou tube d'aspiration) doté d'un cône de raccordement DN 40.	☐
Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35	84	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 AP ME TC
1.667-336.0


85


86


87


88


89


90


91


92

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	85	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	86	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube –> suceur), plastique.	☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit de nettoyage professionnel NT DN 40	87	2.637-353.0	Pièces : flexible d'aspiration de 4 m (4.440-263.0), coude en métal (6.900-276.0), 2 tubes d'aspiration de 0,5 m en métal (6.900-275.0), suceur pour fentes (6.903-033.0), suceur pour sol avec roulettes (6.903-051.0).	☐
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	88	2.862-166.0	Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40.	☐
Kit d'accessoires NT pour aspirer des copeaux, DN 50	89	2.640-760.0	Kit de raccordement robuste spécifique au groupe cible en DN 61 pour les tâches de nettoyage en association avec un flexible d'aspiration résistant aux hydrocarbures et un suceur en caoutchouc.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	90	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	91	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
KIT DE TRANSFORMATION POUR LIQUIDES NON CONDUCTEURS				
Kit pour liquides non conducteursTact² + Ap	92	2.642-602.0	Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses	☐

☐ Accessoires optionnels.