
ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²












Référence	2.645-133.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784426337
Surface d'arrosage 2 bars		45 - 120 m²
Surface d'arrosage 4 bars		80 - 220 m²
Largeur d'arrosage (2 bar)	m	9
Largeur d'arrosage (4 bar)	m	13
Étendue d'arrosage (2 bar)	m	5 - 14
Étendue d'arrosage (4 bar)	m	6 - 17
Couleur		Noir
Poids	kg	0,4
Poids emballage inclus	kg	0,5
Dimensions (L × l × h)	mm	450 × 136 × 86

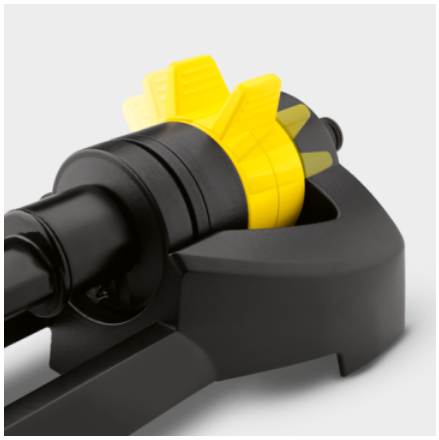

Ajustement de la portée

- Arrosage précis



Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.



Y compris l'aiguille de nettoyage

- Pour un nettoyage facile des buses

ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220
2.645-133.0


1


2


3


4


5

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	1	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Aquastop	3	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel	5	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.