IVR-L 100/40 SC

Aspirateur liquides et copeaux IVR-L 100/40 mobile adapté à un large éventail d'applications. Il aspire de manière fiable et sûre les huiles et les émulsions réfrigérantes ainsi que les copeaux (métalliques) fins et gros.



Made in Germany

0–24 h

Référence	9.989-401.0

- Structure de déplacement simple d'utilisation
- Affichage du niveau de remplissage

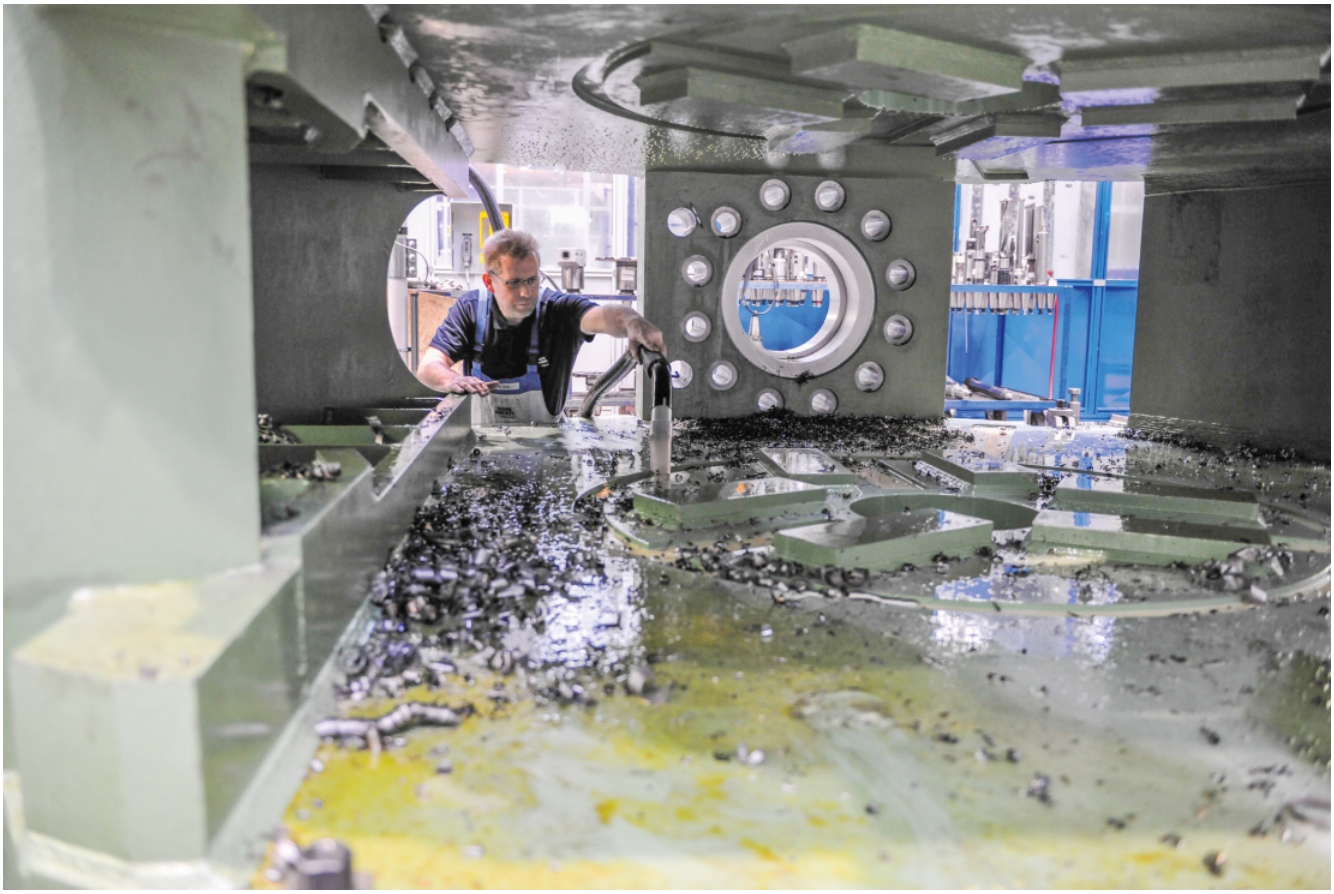
Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695167
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	137,5 / 495
Dépression	**mbar / kPa**	140 / 14
Volume de la cuve	**l**	100
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	0,45
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	71
Longueur du câble	**m**	7,5
Poids sans accessoires	**kg**	157
Poids (avec accessoire)	**kg**	157
Poids emballage inclus	**kg**	157,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	855 × 760 × 1890

Équipement

Vidage de la cuve: Châssis

IVR-L 100/40 Sc, 9.989-401.0, 2026-10-30



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.

Vidage confortable, manuel et sûr des liquides

- Tuyau de vidange sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.

Fonctionnement silencieux


- Fonctionnement silencieux grâce au bloc moteur insonorisé.

IVR-L 100/40 Sc, 9.989-401.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


14–15

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre plat PE L 0,45 m²	1	9.988-256.0		■
AUTRES ACCESSOIRES				
Déflecteur Ø 517 mm	2	9.980-857.0	Déflecteur en plastique avec 517 mm de diamètre pour réservoirs.	■
POIGNÉES				
Poignée DN 50, coudée	3	9.977-678.0	Poignée coudée à un angle de 45°, électriquement conductrice, en acier revêtu. Cône intérieur DN 50.	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 50	4	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Buse standard silicone DN50	5	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	6	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Buse standard alu DN50	7	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	8	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	9	9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	☐
Suceurs sol				
Suceur sol alu 200 mm DN 50	10	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	11	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	12	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	13	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	14	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


14–15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


28–29

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	15	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	16	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	17	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	18	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	19	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	20	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	21	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	22	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	23	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	24	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN50	25	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	26	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible DN 50 AISI 304 FDA	27	9.990-346.0	Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	28	9.989-968.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


28–29


30–31


32


33–34


35


36–37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 5 m	29	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	30	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	31	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	32	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	33	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	34	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	35	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	38	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	39	9.977-772.0		☐
Réducteur DN50 sur DN40	40	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Extenseurs				
Réducteur DN50 sur DN70	41	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Distributeurs				
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	42	9.981-149.0	Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


43


45


46–50

		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	43	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	44	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur, cuve 200 l	45	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	46	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	47	9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	48	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	49	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	50	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.