IVR-L 65/12-1 TC

L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme compact avec châssis basculant pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.



Made in Germany

2–3 h

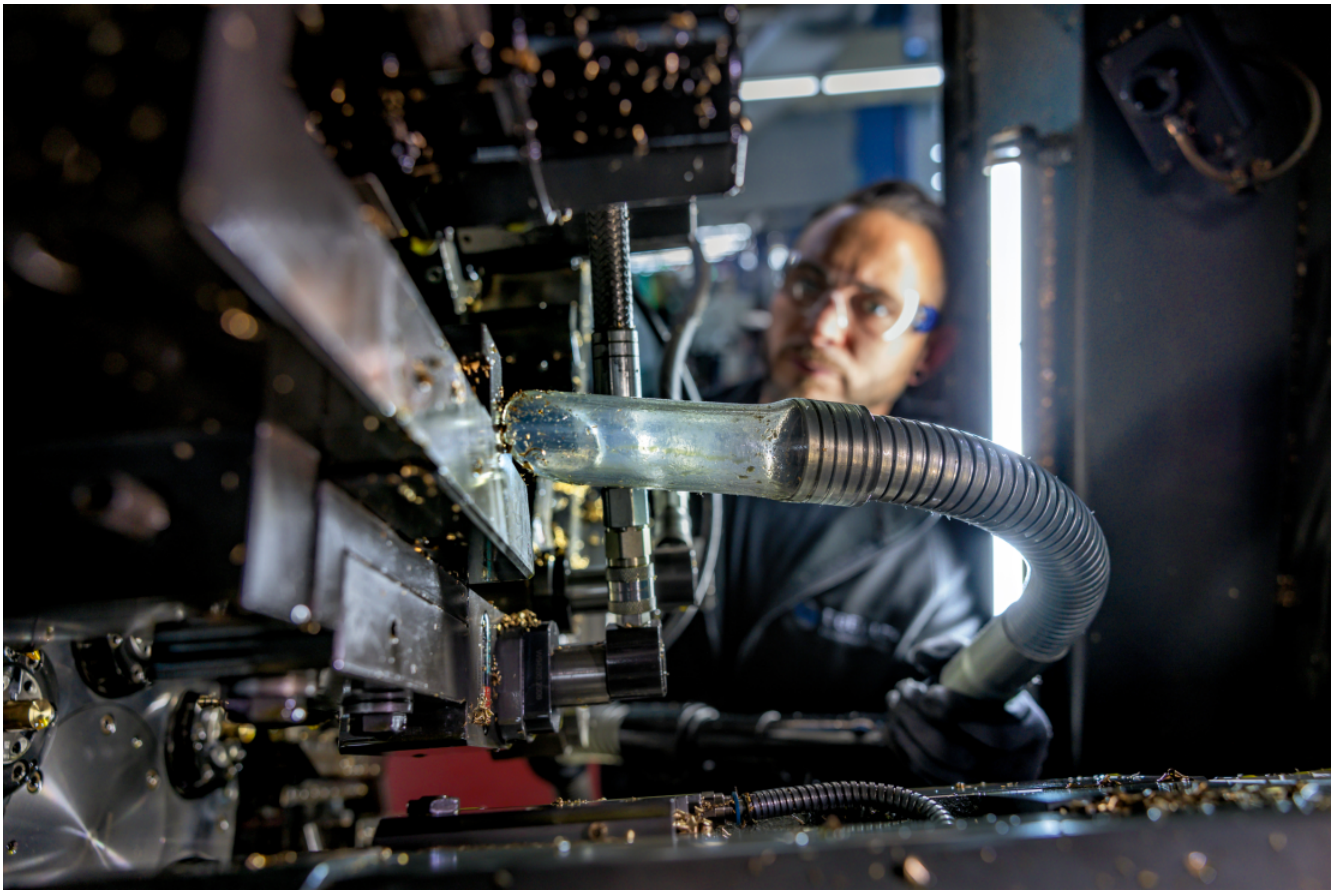
Référence	9.990-901.0

- Rayon d'action à 360°, châssis basculant ergonomique
- Plastique issu en partie de matériaux recyclés
- Sécurité anti-débordement et indicateur du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529163905
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	72 / 260
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Volume de la cuve	**l**	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 40
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	0,25
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	68
Longueur du câble	**m**	10
Poids sans accessoires	**kg**	41
Poids (avec accessoire)	**kg**	41
Poids emballage inclus	**kg**	41,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	737 × 532 × 1085

Équipement
Filtre principal: Filtre plat
Accessoires fournis: Non
Vidage de la cuve: châssis basculant

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30





Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.

Équipé d'un moteur de turbine silencieux

- Appareil très compact et maniable muni d'un moteur de turbine.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30

ASPECTS DURABLES DE IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	34	Toutes les pièces en plastique hors accessoires

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre plat PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Filtre plat de la classe de poussière L avec 360 mm de diamètre. En polyester, avec 0,25 m² de surface filtrante.	■
AUTRES ACCESSOIRES				
Déflecteur Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Déflecteur en plastique avec 420 mm de diamètre pour réservoirs.	■
Tambour pour câble 25 m (3 x 1,5²)	3	9.982-080.0	Tambour pour câble à courant alternatif avec câble de 25 m pour la fixation dans le support pour accessoires 6.415-930.0.	☐
POIGNÉES				
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	4	9.989-896.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	5	9.989-898.0		☐
Poignée DN40	6	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	7	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires liquides				
Kit d'accessoires liquides/ solides Expert DN 40	8	9.990-878.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateur pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0), réducteur (9.981-231.0), suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-118.0).	☐
Sets d'accessoires liquides / copeaux				
Kit d'accessoires huile/copeaux DN40 Expert	9	9.990-880.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.989-674.0), réducteur (9.981-231.0), suceur grandes surfaces (9.988-118.0).	☐
Kit de nettoyage sols liquides Advanced DN 40	10	9.990-895.0	Kit de nettoyage sols liquides Advanced : flexible EVA (3 9.990-925.0), poignée (9.990-927.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-931.0), suceur pour sol (9.990-937.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires Expert DN 40 pour l'industrie alimentaire	11	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12	9.980-773.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	13	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	14	9.989-836.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	15	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	16	9.989-838.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	17	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	18	9.989-840.0		☐
Suceur standard PVC DN 40	19	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	☐
Buse standard silicone DN40	20	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	21	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐
Buse standard alu DN40	22	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	23	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	25	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	26	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	27	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	28	9.989-867.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41–42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	29	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	30	9.989-871.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	31	9.989-914.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	34	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	35	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40	36	9.988-116.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42.	☐
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40	39	9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	40	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	43	9.989-849.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	44	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	45	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	46	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	47	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	48	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	49	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	50	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	51	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	52	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	53	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	54	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	56	9.989-875.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66–67


68–69

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	57	9.989-877.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	59	9.989-881.0		☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	60	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	61	9.989-922.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	62	9.989-923.0		☐
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	63	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	64	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible DN 40 AISI 304 FDA	65	9.990-345.0	Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	66	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	67	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	68	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	69	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	70	9.989-972.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0


71–72


73


74


75


76


77


79


81


83


84–87

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	71	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	72	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	73	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	74	9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN40	75	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Extenseurs				
Réducteur DN40 sur DN50	76	9.981-936.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 40 au cône intérieur DN 50. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Réducteur DN50 sur DN70	77	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l	78	9.980-852.0	Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 20 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux.	☐
Autres aides au vidage				
Système anti-débordement Ø 435 mm	79	9.982-118.0	Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	81	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	82	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur, cuve 200 l	83	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	84	9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0



84–87

		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.