# IVR-L 65/12-1 TC

L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d'entrée de gamme compact avec châssis basculant pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie de transformation des métaux.




Made in Germany

2–3 h

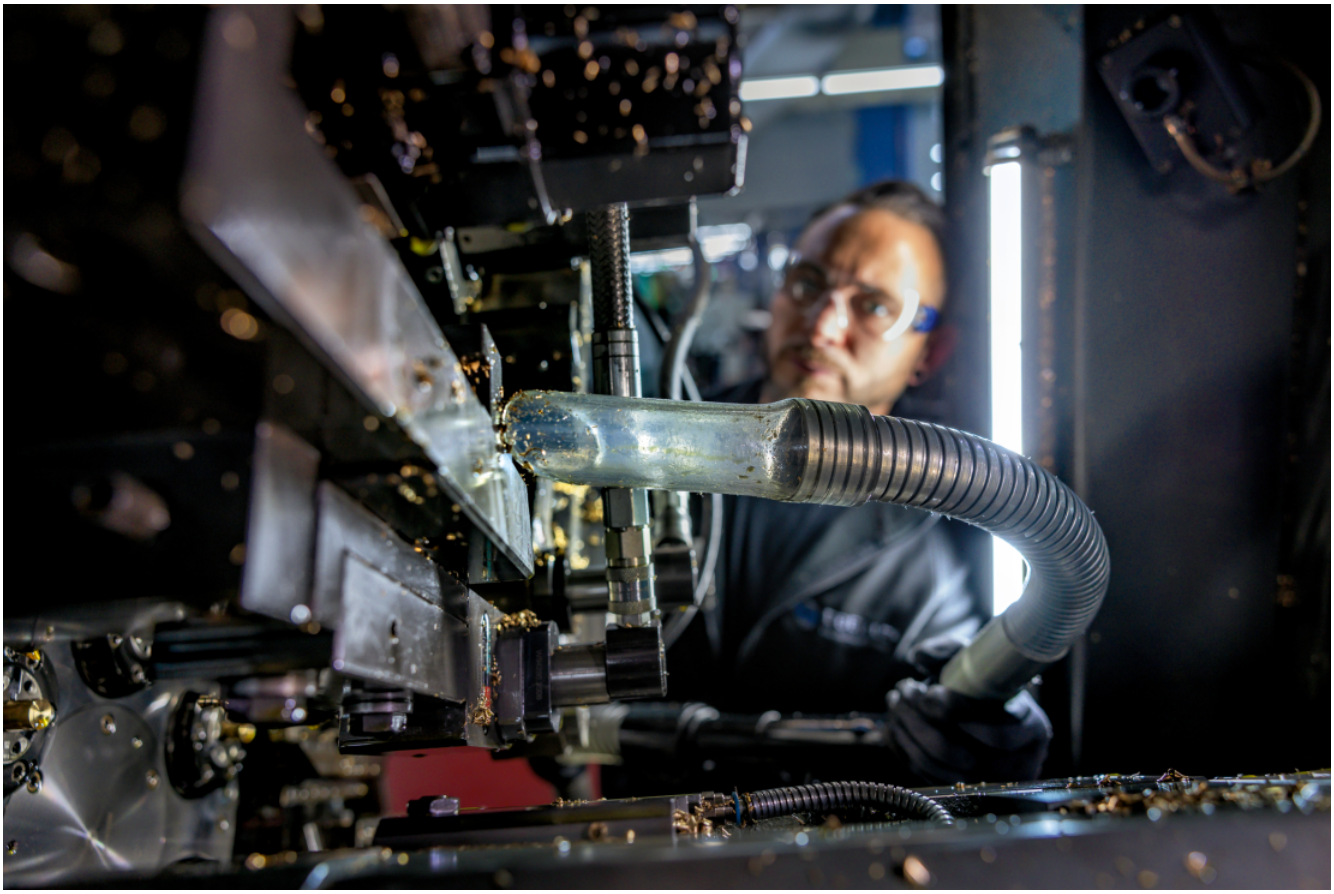
| Référence | 9.990-901.0 |
|---|---|

- Rayon d'action à 360°, châssis basculant ergonomique
- Plastique issu en partie de matériaux recyclés
- Sécurité anti-débordement et indicateur du niveau de remplissage

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4066529163905 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 1 |
| **Tension** | **V** | 220 – 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Débit d'air** | **l/s / m³/h** | 72 / 260 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 235 / 23,5 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 65 |
| **Matériau de la cuve** | | Acier |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **kW** | 1,2 |
| **Type d'aspiration** | | Électrique |
| **Diamètre nominal de raccordement** | | DN 50 |
| **Diamètre nominal des accessoires** | | DN 40 |
| **Classe de poussière filtre principal** | | L |
| **Surface filtrante – Filtre principal** | **m²** | 0,25 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 68 |
| **Longueur du câble** | **m** | 10 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 41 |
| **Poids (avec accessoire)** | **kg** | 41 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 41,6 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 737 × 532 × 1085 |

| Équipement |
|---|
| **Filtre principal:** Filtre plat |
| **Accessoires fournis:** Non |
| **Vidage de la cuve:** châssis basculant |

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30





### Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique.
- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.
- Vidange rapide de la cuve



### Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.

### Équipé d'un moteur de turbine silencieux

- Appareil très compact et maniable muni d'un moteur de turbine.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.990-901.0, 2026-10-30

# ASPECTS DURABLES DE IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

| Aspects durables de Beyond Cleaning | | | |
|---|---|---|---|
| **Taux de plastique recyclé dans l'appareil** | **%** | 34 | Toutes les pièces en plastique hors accessoires |

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE** | | | | |
| **Filtre à surface** | | | | |
| Filtre plat PE L 0,25 m² | 1 | 9.980-225.0 | Filtre plat de la classe de poussière L avec 360 mm de diamètre. En polyester, avec 0,25 m² de surface filtrante. | ■ |
| **AUTRES ACCESSOIRES** | | | | |
| Déflecteur Ø 410 mm | 2 | 9.984-119.0 | Déflecteur en plastique avec 420 mm de diamètre pour réservoirs. | ■ |
| Tambour pour câble 25 m (3 x 1,5²) | 3 | 9.982-080.0 | Tambour pour câble à courant alternatif avec câble de 25 m pour la fixation dans le support pour accessoires 6.415-930.0. | ☐ |
| **POIGNÉES** | | | | |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40 | 4 | 9.989-896.0 | | ☐ |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40 | 5 | 9.989-898.0 | | ☐ |
| Poignée DN40 | 6 | 9.977-679.0 | Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40. | ☐ |
| **TUBES D'ASPIRATION** | | | | |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN40 | 7 | 9.977-525.0 | Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm. | ☐ |
| **KITS D'ACCESSOIRES** | | | | |
| **Sets d'accessoires liquides** | | | | |
| Kit d'accessoires liquides/ solides Expert DN 40 | 8 | 9.990-878.0 | Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateur pour liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0), réducteur (9.981-231.0), suceur grandes surfaces 120 mm (9.988-118.0). | ☐ |
| **Sets d'accessoires liquides / copeaux** | | | | |
| Kit d'accessoires huile/copeaux DN40 Expert | 9 | 9.990-880.0 | Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs pour liquides et de copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.989-674.0), réducteur (9.981-231.0), suceur grandes surfaces (9.988-118.0). | ☐ |
| Kit de nettoyage sols liquides Advanced DN 40 | 10 | 9.990-895.0 | Kit de nettoyage sols liquides Advanced : flexible EVA (3 9.990-925.0), poignée (9.990-927.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-931.0), suceur pour sol (9.990-937.0), suceur standard (9.980-773.0). | ☐ |
| **Sets d'accessoires solides / poussières** | | | | |
| Kit d'accessoires Expert DN 40 pour l'industrie alimentaire | 11 | 9.989-940.0 | Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0). | ☐ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs standard** | | | | |
| Mouth piece elastic nozzle DN 40 | 12 | 9.980-773.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue | 13 | 9.989-835.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte | 14 | 9.989-836.0 | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs standard** | | | | |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge | 15 | 9.989-837.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente | 16 | 9.989-838.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche | 17 | 9.989-839.0 | | ☐ |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune | 18 | 9.989-840.0 | | ☐ |
| Suceur standard PVC DN 40 | 19 | 9.989-674.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40. | ☐ |
| Buse standard silicone DN40 | 20 | 9.988-401.0 | Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40. | ☐ |
| Buse standard caoutchouc découpable DN40 | 21 | 9.989-677.0 | Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40. | ☐ |
| Buse standard alu DN40 | 22 | 9.980-748.0 | Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40. | ☐ |
| **Suceurs standard flexibles** | | | | |
| Buse standard flexible PVC DN40 | 23 | 9.981-420.0 | Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30. | ☐ |
| Buse standard flexible coudée 90° PP DN40 | 24 | 9.981-429.0 | Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm. | ☐ |
| **Suceurs sol** | | | | |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu | 25 | 9.989-861.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert | 26 | 9.989-863.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge | 27 | 9.989-865.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent | 28 | 9.989-867.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40


41–42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs sol** | | | | |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc | 29 | 9.989-869.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune | 30 | 9.989-871.0 | | ☐ |
| Floor buse acier fin AISI 304 400 mm | 31 | 9.989-914.0 | | ☐ |
| Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40 | 32 | 9.989-934.0 | | ☐ |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F40 | 33 | 9.989-936.0 | | ☐ |
| Suceur sol alu 370 mm DN 40 | 34 | 9.989-683.0 | Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40. | ☐ |
| Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40 | 35 | 9.989-682.0 | Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40. | ☐ |
| **Suceurs à rainures** | | | | |
| Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40 | 36 | 9.988-116.0 | Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42. | ☐ |
| Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40 | 37 | 9.989-680.0 | Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40. | ☐ |
| Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40 | 38 | 9.989-678.0 | Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40. | ☐ |
| Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40 | 39 | 9.989-193.0 | Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50. | ☐ |
| **Suceurs flexibles à rainures** | | | | |
| Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente | 40 | 9.989-848.0 | | ☐ |
| Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40 | 41 | 9.989-681.0 | Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm. | ☐ |
| Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40 | 42 | 9.981-423.0 | Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs grandes surfaces** | | | | |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu | 43 | 9.989-849.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert | 44 | 9.989-851.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge | 45 | 9.989-853.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent | 46 | 9.989-855.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc | 47 | 9.989-857.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune | 48 | 9.989-859.0 | | ☐ |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40 | 49 | 9.988-118.0 | Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire. | ☐ |
| Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40 | 50 | 9.989-666.0 | Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40. | ☐ |
| **Suceurs pour trous de perçage** | | | | |
| Buse trou borgne DN40 | 51 | 9.989-671.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. | ☐ |
| Buse trou borgne à angle de 60° DN40 | 52 | 9.989-669.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |
| Buse trou borgne à angle de 90° DN40 | 53 | 9.989-667.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |
| Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40 | 54 | 9.989-670.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |
| **BROSSES** | | | | |
| **Brosses pinceaux** | | | | |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 55 | 9.989-873.0 | | ☐ |
| Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte | 56 | 9.989-875.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0


57


58


59


60


61–62


63


64


65


66–67


68–69

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES** | | | | |
| **Brosses pinceaux** | | | | |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40 | 57 | 9.989-877.0 | | ☐ |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40 | 58 | 9.989-879.0 | | ☐ |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 59 | 9.989-881.0 | | ☐ |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40 | 60 | 9.989-609.0 | Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40. | ☐ |
| **Brosses cylindriques** | | | | |
| Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40 | 61 | 9.989-922.0 | | ☐ |
| Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40 | 62 | 9.989-923.0 | | ☐ |
| **FLEXIBLES** | | | | |
| **Flexible, kits de montage** | | | | |
| Flexible kit de montage DN40 | 63 | 9.989-627.0 | Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40. | ☐ |
| Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40 | 64 | 9.989-986.0 | Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE. | ☐ |
| Kit de montage flexible DN 40 AISI 304 FDA | 65 | 9.990-345.0 | Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE. | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m | 66 | 9.989-966.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m | 67 | 9.989-967.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m | 68 | 9.989-970.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m | 69 | 9.989-971.0 | | ☐ |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m | 70 | 9.989-972.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0


71–72


73


74


75


76


77


79


81


83


84–87

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES** | | | | |
| **PU** | | | | |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m | 71 | 9.989-617.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m. | ☐ |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m | 72 | 9.989-618.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. | ☐ |
| Flexible PU DN40 15 m sans raccords | 73 | 9.989-637.0 | Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m. | ☐ |
| **ME-PU** | | | | |
| Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords | 74 | 9.989-640.0 | Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m. | ☐ |
| **ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS** | | | | |
| **Réducteurs** | | | | |
| Réducteur DN70 sur DN40 | 75 | 9.989-690.0 | Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40. | ☐ |
| **Extenseurs** | | | | |
| Réducteur DN40 sur DN50 | 76 | 9.981-936.0 | Raccord réducteur du cône extérieur DN 40 au cône intérieur DN 50. Matériau : Acier. Électroconducteur. | ☐ |
| Réducteur DN50 sur DN70 | 77 | 9.981-921.0 | Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur. | ☐ |
| **AIDES AU VIDAGE** | | | | |
| **Paniers-tamis** | | | | |
| Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l | 78 | 9.980-852.0 | Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 20 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux. | ☐ |
| **Autres aides au vidage** | | | | |
| Système anti-débordement Ø 435 mm | 79 | 9.982-118.0 | Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale. | ☐ |
| **PRÉ-SÉPARATEURS** | | | | |
| **Pré-séparateurs** | | | | |
| Pre-separator station SB 100L | 80 | 9.982-243.0 | | ☐ |
| Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70 | 81 | 9.989-686.0 | Préséparateur de 125 litres, DN 70. | ☐ |
| Préséparateur Ef solides 100 l DN70 | 82 | 9.982-238.0 | Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation. | ☐ |
| Préséparateur, cuve 200 l | 83 | 9.989-685.0 | Fût standard normalisé selon ISO 15750-2. | ☐ |
| **Couvercle de pré-séparateur** | | | | |
| Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70 | 84 | 9.981-666.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/12-1 TC
# 9.990-901.0



84–87

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **PRÉ-SÉPARATEURS** | | | | |
| **Couvercle de pré-séparateur** | | | | |
| Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70 | 85 | 9.981-662.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0). | ☐ |
| Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70 | 86 | 9.981-665.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm. | ☐ |
| Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70 | 87 | 9.981-661.0 | Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0). | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.