HDS 10/21-4 MXA

Karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar četrpolu ūdensdzeses elektromotoru un automātisko šļūtenes spoli prasmīgi apvieno lietotājam draudzīgu darbību un maksimālu veiktspēju.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3–4 h

AUTOMATIC HOSE REEL

SERVO CONTROL

Pasūtījuma Nr.	1.071-938.0

Tehniskie dati

EAN kods		4054278955865
Fāžu skaits	**Ph**	3
Spriegums	**V**	400
Frekvence	**Hz**	50
Caurplūde	**l/h**	500 – 1000
Darba spiediens	**bar / MPa**	30 – 210 / 3 – 21
Maks. spiediens	**bar**	250
Temperatūra (padeve 12°C)	**°C**	min. 80 – maks. 155
Pieslēgtā elektriskā slodze	**kW**	8
Mazuta patēriņš, pilna slodze	**kg/h**	7,3
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā	**kg/h**	5,8
Barošanas kabelis	**m**	5
Degvielas tvertne	**l**	25
Svars (ar piederumiem)	**kg**	172,6
Svars, ieskaitot iepakojumu	**kg**	184,8
Izmēri (G × P × A)	**mm**	1330 × 750 × 1210

Šīs iekārtas lietošanai nepieciešama apmācība.

Komplektācijā iekļauts

Pistole: EASY!Force Advanced

Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m

Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar

Stobrs: 1050 mm

Power sprausla

Servo Control

Standarta piederumi

Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne

Integrēta automātiskā šļūtenes spole

ANTI!Twist sistēma

Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas

Vadības panelis ar indikatoriem

Spiediena samazināšana

Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)

Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim

Aizsardzība darbībai bez ūdens

HDS 10/21-4 MXA, 1.071-938.0, 2026-11-19



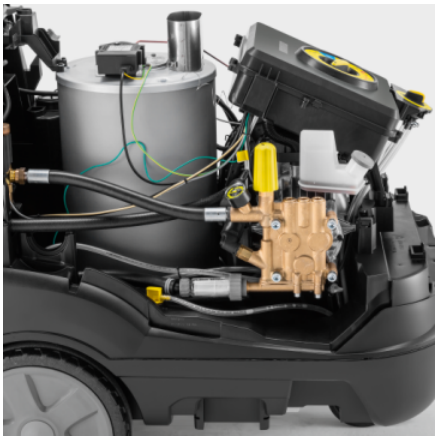
Automātiska šļūtenes spole

- Pret skrāpējumiem izturīga un gluda Ultra Guard augstspiediena šļūtene ar Teflon® pārklājumu.
- Automātiska šļūtenes spole ērtai un drošai 20 metru augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.



Augsta efektivitāte

- eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.



Maksimāla efektivitāte

- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
- Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.

HDS 10/21-4 MXA, 1.071-938.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


1


2


3


4


5–6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PISTOLES				
Pistoles				
EASY!Force Advanced augstspiediena pistole	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	☐
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	☐
Servo vadības sistēma				
Servo Control regulators, 750 l/h – 1100 l/h	5	4.118-008.0	Ūdens daudzumu un spiedienu regulē tieši no rokas smidzināšanas pistoles.	■
Servo Control regulators, 1100 l/h –	6	4.118-009.0		☐
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	7	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	8	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	9	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	10	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	11	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	12	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	13	4.119-015.0		☐
Viegla sprausla	14	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai slikta apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0



15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	15	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	☐
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	16	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	☐
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	17	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	18	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	19	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	20	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	21	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	☐
Dubultā smidzinātāja caurule				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	22	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, staļļu tīrīšanai).	☐
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	23	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tualešu tīrīšanai.	☐
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	24	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	☐
Šarnīrveida savienojums TR 20	25	4.112-057.0	Grūti aizsniedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	☐
Notekas tīrītājs				
Noteku tīrīšanas caurule	26	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenoņemot uzlikas.	☐
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	27	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	☐
Papildu tvereklis				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	28	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


29–36


37


38, 43


39–42

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KÄRCHER UZGALIS				
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°				
Augstas veiktspējas sprausla 25°, 052	29	2.113-024.0	kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	■
Augstas veiktspējas sprausla , 070	30	2.113-028.0	Ventilatora strūklas sprausla lielām zonām, kā arī noturīgiem netīrumiem un traipiem.	☐
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 050	31	2.113-034.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	☐
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 075	32	2.113-037.0		☐
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 055	33	2.113-047.0	kaltveida strūklas uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	☐
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 070	34	2.113-049.0		☐
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°				
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 050	35	2.113-054.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	☐
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 075	36	2.113-056.0		☐
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Ultra Guard				
Augstspiediena šļūtene Ultra Guard, 20 m, ID 8, maks. 315 bar	37	6.110-083.0		■
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-041.0		☐
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


38, 43


44


45–46, 48


47


49


50


51–53


54


55


56

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-044.0		☐
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-045.0		☐
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	☐
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-060.0		☐
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-024.0	1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 × 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteņu spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 × 1,5).	☐
Augstspiediena šļūtene Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-038.0		☐
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	☐
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-027.0		☐
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-029.0		☐
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-051.0	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 × 1,5 m, droša pret sapīšanos.	☐
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-052.0	20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 × 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	☐
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-053.0	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


57


58


59–60


61–62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Šļūtenes īpašai izmantošanai				
Augstspiediena šļūtene, izliekta, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	57	6.110-068.0		☐
Classic				
Augstspiediena šļūtene Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	58	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	59	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	60	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	61	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	62	4.119-020.0		☐
NEZĀĻU KONTROLE				
WR 50 EASY!Lock	63	2.114-013.0	Kombinācijā ar Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrītāju 50 cm platais nezāļu likvidēšanas rīks WR 50 ir ideāli piemērots nezāļu likvidēšanai. Tam ir pielāgojama šasija un sprauslas adapteris.	☐
WR 20	64	2.114-014.0	Rūpīgai nezāļu likvidēšanai: WR 20 nezāļu likvidēšanas rīks izmantošanai ar Kärcher augstspiediena tīrītājiem. Aprīkots ar 20 cm platu sprauslas stieni un sprauslas adapteri.	☐
WR 100	65	2.114-015.0	Ērta un ātra nezāļu likvidēšana: WR 100 nezāļu likvidēšanas rīks ar šasiju, 100 cm platu sprauslas stieni un integrētu sprauslas adapteri lietošanai ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem.	☐
WR 10	66	2.114-016.0	Kombinācijā ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem mūsu nezāļu likvidēšanas rīks WR 10 nodrošina ātru un rūpīgu nezāļu likvidēšanu. Ar 10 cm smidzināšanas galvu un sprauslas adapteri.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 080 Professional	67	2.113-089.0		☐
Eco!Booster MAX TR 080	68	2.113-099.0		☐
ĀTRAIS SAVIENOJUMS				
Ātrais savienojums	69	2.115-000.0		☐
Ievades savienojums	70	2.115-001.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


72


73–74


76–77


78


79


80


81–82



83–84

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA				
Add-on kit mud sucker	71	2.641-798.0		☐
PAPILDUS KOMPLEKTI				
Add-on kit hour counter	72	2.853-192.0		☐
DŪMVADS				
Gāzes dūmu adapters	73	4.656-149.0	Gāzes dūmu adapters ar spiediena samazināšanas vārstu dūmvada savienojumam (adapters HDS degļiem, pievienojams pie dūmvada sistēmas).	☐
	74	4.656-080.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	75	2.880-001.0		☐
ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)				
Liela izmēra dubļu frēze				
Dubļu frēze, liels, 050	76	4.114-027.0	Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	☐
Dubļu frēze, liels, 070/080	77	4.114-030.0		☐
Dirt blaster vibra soft 050, 050	78	4.114-066.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 080	79	4.119-026.0		☐
DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI				
Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°				
Mainīga leņķa sprausla, 055	80	4.113-008.0	Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	☐
TVAIKA SPRAUSLA / SPRAUSLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRAUSLA				
Tvaika sprausla				
Sprausla tvaika strūklai 50°	81	4.116-000.0	Tvaika strūklas uzgalis ar 50° kaltveida strūklu. Tīrīšanai un kausēšanai tvaika režīmā. Smilšu un grants kausēšanas, materiāla kausēšanas vai vaska noņemšanas ierīcēm.	☐
	82	4.116-001.0	50° plakana strūkla tīrīšanas un kausēšanas darbiem tvaika režīmā, piemēram, smilšu un grants kausēšanai, vaska noņēmējiem.	☐
Sprausla tvaika strūklai 40°, 070	83	2.114-006.0	Misiņa tvaika sprausla izmantošanai ar HDS aparātiem tvaika stadijā.	☐
Sprausla tvaika strūklai 40°, 110	84	2.114-012.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


85


86


87–89


90–91


92–93


94–95


96–99


		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TVAIKA SPRAUSLA / SPRAUSLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRAUSLA				
Dubultais sprauslu turētājs				
Sprauslas turētājs	85	4.764-012.0	Dubultās sprauslas turētājs bezkontakta strūklas pārslēgšanai no zīmuļa uz kaltveida strūklu, kā arī zema spiediena mazgāšanas līdzekļa injicēšanai caur rievotu uzgriezni. Bez uzgaļa ielikņa (papildu specifisks uzgalis).	☐
SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS				
Sprauslas savienojums				
Aizsarga daļa TR nomaiņai	86	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	87	6.110-046.0		☐
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	88	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	☐
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	89	6.110-047.0		☐
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/060	90	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	91	4.765-003.0		☐
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/060	92	4.765-005.0		☐
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/090	93	4.765-010.0		☐
Caurules tīrīšanas uzgalis 080	94	5.763-087.0		☐
Caurules tīrīšanas uzgalis 100	95	5.763-088.0		☐
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	96	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
	97	5.763-019.0		☐
	98	5.763-016.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


96–99



100–101


102


103


104


105


106–107


108–109


110


111


112

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	99	5.763-020.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
	100	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
	101	5.763-021.0		☐
GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS				
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30				
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	102	2.642-528.0		☐
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	103	2.642-532.0		☐
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME				
FR 30 ME virsmas tīrītājs	104	2.111-013.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramiskajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	☐
Cieto virsmu tīrītājs FR 50				
FR 50 virsmas tīrītājs	105	2.111-023.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējošā tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virzīšanas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritentiņi un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.	☐
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR				
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 850 l/h – 1100 l/h	106	2.640-442.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (850-1100 l/h).	☐
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 1100 l/h – 1300 l/h	107	2.639-188.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (1100-1300 l/h).	☐
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV				
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 050	108	2.642-433.0		☐
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 080	109	2.642-982.0		☐
FRV 30 ME virsmu tīrītājs				
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	110	2.111-012.0		☐
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	111	4.441-040.0		☐
Virsmu tīrītājs FR 50 Me				
FRV 50 Me virsmas tīrītājs	112	2.111-024.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122–123


124


125


126

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTU SISTĒMAS				
Putu pūšanas ierīce ar flakonu				
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	113	4.112-065.0		☐
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	114	4.112-069.0		☐
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	115	4.112-055.0		☐
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	116	5.071-414.0		☐
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	117	6.414-050.0		☐
Inno Foam putu komplekts				
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	118	2.112-000.0	Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	☐
Inno putu komplekts	119	2.112-008.0	Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	☐
Easy Foam putu komplekts				
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	120	2.112-010.0	HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu.Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	☐
Easy foam komplekts	121	2.112-011.0	HP putu komplekta sistēma izmanošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu.Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	☐
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem				
Uzgaļu komplekts 090, paredzēts Inno/Easy komplektam 700-1000 l/h	122	2.111-019.0	Uzgaļu komplektā ietilpst Kärcher uzgaļi un uzgaļu ieliktņi. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar jaudu 700-1000 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	☐
Uzgaļu komplekts 110 Inno/Easy komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h	123	2.111-020.0	Uzgaļu komplektā 110 ietilpst Kärcher uzgaļi un uzgaļu ieliktņi. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	☐
Putu uzgaļu montāžas komplekts				
Putu uzgaļu komplekts	124	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	☐
MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI				
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim				
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zemam spiedienam (bez uzgaļiem)	125	4.637-032.0	Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zema spiediena. Maksimālā doza – apmēram 15%.	☐
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	126	4.637-033.0	Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


127–128


129–132


133


134


135


136


137


138


139


140

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI				
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Sprauslu komplekts 750–1000 l / h	127	4.769-011.0		☐
Sprauslu komplekts 1000–1200 l / h	128	4.769-013.0		☐
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	129	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	☐
Augstspiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu 1100 l/h un vairāk	130	4.769-002.0	Augstspiedienam – iekārtām ar plūsmas ātrumu virs 1100 l/h.	☐
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	131	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	☐
Zems spiediens iekārtām ar plūsmu 1100 l/h un vairāk	132	4.769-006.0	Zems spiediens – iekārtām ar plūsmu 1100 l/h.	☐
SAVIENOJUMU DETAĻAS				
Rotējošais savienojums				
Rotējošais savienojums	133	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezglošanās – ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tverekļa aizsardzību.	☐
Savienotājs				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	134	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 × M 22 × 1,5 un 1 × M 18 × 1,5.	☐
Y veida sadalītājs	135	4.111-024.0		☐
Īsais izsmidzināšanas stobrs	136	4.111-038.0	Īsais izsmidzināšanas stobrs	☐
EASY!Lock adapteris				
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	137	4.111-029.0	Adapteris 1 vecā tipa šļūtenes savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni	☐
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	138	4.111-030.0	Adapteris 2 vecā tipa iekārtas vai vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni	☐
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	139	4.111-031.0	Adapteris 3 vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock stobru	☐
Adapteris 4 TR22IG-D11	140	4.111-032.0	Adapteris 4 grozāmais iekšējais savienojums vecā tipa šļūteņu savienošanai ar EASY!lock pistoli vai šļūteni	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


141


142


143


144


145


146


147


148



149


150


151


152



153


154–155

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SAVIENOJUMU DETAĻAS				
EASY!Lock adapteris				
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	141	4.111-033.0	Adapteris 5 EASY!Lock jaunā tipa pistoles savienošanai ar vecā tipa stobru	☐
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	142	4.111-034.0	Adapteris 6 EASY!Lock iekārtas vai pistoles savienošanai vecā tipa šļūteni	☐
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	143	4.111-035.0	Adapteris 7 EASY!Lock jaunā tipa sprauslas savienošanai ar vecā tipa stobru	☐
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	144	4.111-036.0	Adapteris 8 EASY!Lock jaunā tipa stobra savienošanai ar vecā tipa sprauslu	☐
Adapteris 9 TR20AG-TR20AG	145	4.111-037.0	Adapteris 9 EASY!lock augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai.	☐
ADAPTERIS nomaiņai TR22IG-M22AG Er	146	4.111-046.0		☐
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Šļūtenes automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	147	2.639-257.0		☐
Automātiska šļūtenes spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	148	6.392-074.0		☐
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	149	6.392-083.0		☐
Automātiska šļūtenes spole, ar pārklājumu, 20 m	150	6.392-106.0	Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	☐
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	151	6.392-105.0		☐
Automātiska šļūtenes spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	152	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	☐
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	153	6.392-442.0		☐
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	154	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūteņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0



154–155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166–167


168–169

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	155	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	☐
Piederumu komplekts ar automātisko šļūtenes spoli HDS M/S	156	2.110-011.0		☐
Piederumu komplekts ar automātiskās šļūtenes spoles turētāju HDS M/S	157	2.110-020.0		☐
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Birstes				
500 rullīšu birstu piedziņa	158	4.762-584.0		☐
Šļakatu aizsargs veltnīšu birstei 500	159	4.762-621.0		☐
Rullīšu birste 500 mīksta	160	4.762-623.0		☐
Rullīšu birste 500 vidēja	161	4.762-624.0		☐
Veltņu birste 500 cieta	162	4.762-625.0		☐
Stingra birste	163	6.960-133.0		☐
Vidēja birste	164	6.960-134.0		☐
Maiga birste	165	6.960-135.0		☐
iSolar 800 Advanced	166	6.368-094.0	Ar ūdeni darbināma iSolar 800 birstes galva ar 800 mm darba platumu, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Tā ir aprīkota ar divām pretējos virzienos rotējošām apaļām birstēm un elastīgu leņķa savienojumu. Paredzēta fotoelementu sistēmām.	☐
	167	6.368-095.0	Darbam 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos – ar ūdeni darbināma 800 mm iSolar birstes galva ar divām pretējos virzienos rotējošām apaļām birstēm un elastīgu leņķa savienojumu nodrošina vienmērīgu fotoelementu sistēmu tīrīšanu.	☐
iSolar 400 Advanced	168	6.368-092.0	iSolar 400 birste, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Ar ūdeni darbināmā apaļā birste ar 400 mm darba platumu mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu tīrīšanai. Ideāli piemērota arī izmantošanai uz paaugstinātām sistēmām.	☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


168–169


170


171–172


173–174


175


176


177–17


180–182

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Birstes				
iSolar 400 Advanced	169	6.368-093.0	Ar ūdeni darbināmā iSolar 400 apaļā birste (400 mm darba platums) ir izstrādāta darbam 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu (tostarp paaugstinātu sistēmu) tīrīšanai.	☐
Teleskopstangen				
TL zema spiediena adapteris	170	4.580-097.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 7 F	171	4.762-609.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 7 H	172	4.762-610.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 10 H	173	4.762-611.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 10 C	174	4.762-612.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 14 C	175	4.762-613.0		☐
TL augstspiediena adapteris	176	4.775-154.0		☐
Wasserenthärtung				
WS 50	177	6.368-463.0		☐
WS 100	178	6.368-464.0		☐
WS reģenerators	179	6.368-465.0		☐
Schläuche				
iSolar HP šļūtene 7	180	6.392-978.0		☐
iSolar HP šļūtene 10	181	6.392-977.0		☐
iSolar HP šļūtene 14	182	6.392-976.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


183


184–185


186–187


188–189


190


191


192–193


194


195


196–197

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Piederumu komplekti un adapteri				
iSolar aizsardzība pret kritieniem	183	6.988-152.0		☐
SLAPJĀS STRŪKLOŠANAS PALĪGIERĪCE				
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	184	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	☐
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	185	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	☐
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0055	186	2.112-024.0		☐
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0070	187	2.112-027.0		☐
Bora-karbīda sprausla				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	188	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	☐
	189	6.415-083.0	Papildus uzgaļu komplektiem. Pret nolietojumu ļoti izturīgs uzgalis no bora-karbīda nepārtrauktai darbībai..	☐
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA				
Mucu un tvertņu tīrīšana				
Mucu tīrītājs BC 14/12	190	2.112-020.0		☐
Rotary cleaner head M63E	191	6.751-061.0		☐
Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Uzgalis 045 dubultā uzgaļa darbībai HKF 50	192	6.415-446.0	Uzgalis dubultā uzgaļa darbībai.	☐
Uzgalis 090 darbībām ar vienu uzgali HKF 50	193	6.415-447.0	Uzgalis viena kanāla sprauslas lietošanai.	☐
Dubultais rokturis precīzai smidzināšanas uzgaļa vadībai	194	2.863-036.0	Dubultais rokturis. Precīza smidzināšanas uzgaļa vadība.	☐
Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu	195	5.411-061.0	Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu.	☐
ŪDENS PADEVE				
Geka savienojumi				
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	196	6.388-455.0	Šļūtenes savienojums.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 10/21-4 MXA
1.071-938.0


196–197


198


199


200


202


203


204–205


206


207


208


209


210

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŪDENS PADEVE				
Geka savienojumi				
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	197	6.388-465.0		☐
Hose coupling	198	6.388-458.0	Ar iekšējo vītni.	☐
Iesūkšanas filtrs				
Ūdens filtrs	199	6.414-956.0		☐
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	200	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	☐
Ūdens filtrs ar smalku sietu				
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	201	2.637-020.0		☐
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	202	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	☐
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 1"	203	2.638-270.0	Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".	☐
Ūdens padeves šļūtene				
Ūdens padeves šļūtene	204	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	☐
	205	4.440-270.0	NW 19 R1" / R 1", līdz pat 85°C.	☐
MAZGĀŠANAS BIRSTES				
Push-on tipa mazgāšanas birste				
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	206	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.	☐
Rotējoša mazgāšanas birste				
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sariņi	207	4.113-002.0		☐
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām > 800 l/h, dabīgiem sariem	208	4.113-005.0		☐
PAPILDUS KOMPLEKTI				
Uguns detektoru montāžas komplekts				
Add-on kit flame guard HDS	209	2.644-475.0		☐
Tālvadības komplekts				
Add-on kit remote control HDS M/S/C	210	2.394-005.0		☐

☐ Pieejamie piederumi