PressurePro Alyvos ir riebalų tirpiklis „Extra“ RM 31

Aukštos koncentracijos ir slėgio bazinis valiklis. Esant bet kokiai temperatūrai itin veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalus/riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.

pH 14
koncentrate



Made in Germany

NTA-free

Savybės

- Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
- Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Malonus, gaivus aromatas
- Nėra fosfatų
- Be silikono
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas

Žemės ūkis	Transportas ir transportavimo įranga, Arklidžių valymui, Vandens statinių valymui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Automobilių / variklių valymui, Dalių valymui, Fasadų plovimui
Statybos	Transportas ir transportavimo įranga
Pramonėje	Paviršių nuriebalinimui
Komunalinis ūkis	Automobilių / variklių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos	Automobilių / variklių valymui
Maisto pramonė	Maisto talpoms
Pastatų valymas	Fasadų plovimui

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai

Techniniai parametrai


	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
2.5 l	4 Piece(s)	6.295-584.0
10 l	1 Piece(s)	6.295-068.0
20 l	1 Piece(s)	6.295-069.0
200 l	1 Piece(s)	6.295-422.0
1000 l	1 Piece(s)	6.295-072.0

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Aukšto slėgio įrenginiai
- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Nuvalykite automobilį.
- Nuplaukite plotą švariu vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamu vandeniu.

Išpurškimo sistema
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamu vandeniu.

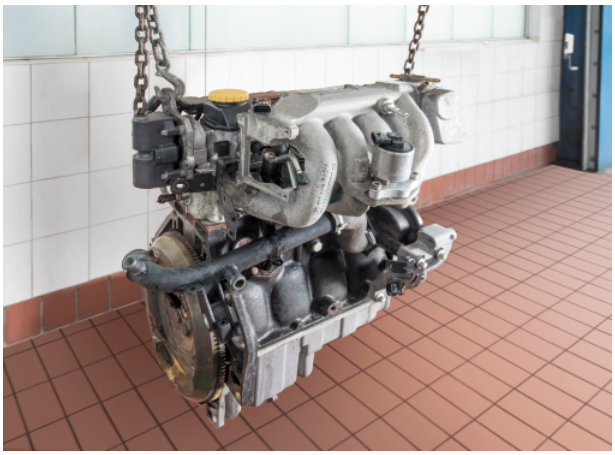

Naudojimo instrukcija

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Nenaudokite priemonės dažytiems paviršiams valyti.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamuoju vandeniu.
- Saugokite nuo šalčio.
- Valydami aukštesnėje nei 140 °C temperatūroje, nenaudokite silpesnio nei 4 % tirpalo.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Papildoma informacija

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Pirminis skiedimas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	1.5 – 10 %	stiprus	180 m²
1000 ml	Įvairūs purkštuvai		25 %	vidutinis-stiprus	180 m²

PressurePro Alyvos ir riebalų tirpiklis „Extra" RM 31, 0.011-338.0, 2026-10-23

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com