HDS 10/21-4 M CLASSIC

Patikimas, lengvai valdomas aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu, turintis aukštos kokybės alkūninio veleno siurblį ir tvirtą vamzdinį plieno rėmą.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3–4 h

FLAT FREE TIRES

ANTI-TWIST

Užsakymo Nr. **1.030-911.0**

- Galinga konstrukcija, vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis su siurbliu su alkūniniu velenu
- Vamzdinis plieninis rėmas su krano kabliu, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna
- Klasikinis purškimo pistoletas ir purškimo antgalis, 30 l degalų bakas, pradūrimui atsparūs ratai

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278956145
Fazių skaičius	**Ph**	3
Įtampa	**V**	400
Dažnis	**Hz**	50
Vandens srautas	**l/h**	350 – 1000
Darbinis slėgis	**bar / MPa**	30 – 210 / 3 – 21
Maks. slėgis	**bar**	235
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C)	**°C**	max. 80
Galingumas	**kW**	8
Kuro sąnaudos, pilna apkrova	**kg/h**	6,4
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime	**kg/h**	5,2
Maitinimo kabelis	**m**	5
Degalų bakas	**l**	30
Svoris (su priedais)	**kg**	128
Svoris (su pakuote)	**kg**	138
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1075 × 722 × 892

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija

Purškimo pistoletas: Standartinis

Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m

Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar

Purkštuvas: 1050 mm

Padidintos galios antgalis

Standartiniai priedai

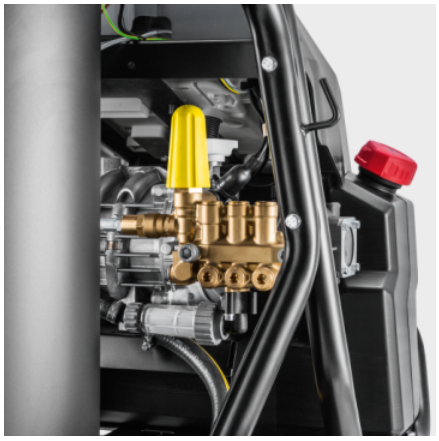
ANTI!Twist

Slėgio išjungiklis

Kištukas su polių keitimu (Trifazis)

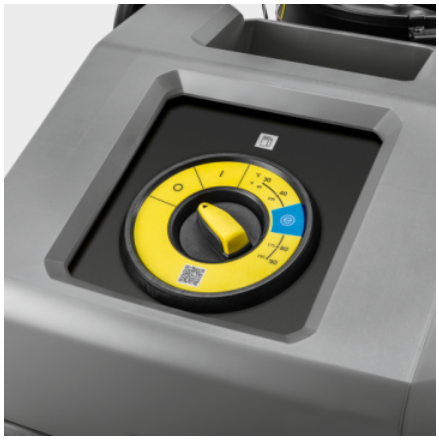
HDS 10/21-4 M Classic, 1.030-911.0, 2026-10-30





Skirtas nepertraukiamam naudojimui komerciniais ir pramoniniais tikslais.

- Alkūninio veleno pompa su patikrinta „Kärcher“ kokybe.
- Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų.
- Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.



Degiklio technologija, kurios efektyvumas ne mažesnis kaip 91 %

- Didelis našumas
- Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako.
- Eco!MOde režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.



Classic priedai su "EASY!Lock" jungtimis

- Greitas pasiruošimas darbui bei paprastas priedų keitimas.
- Tvirti priedai.
- Lengvai ir intuityviai valdomas.

HDS 10/21-4 M Classic, 1.030-911.0, 2026-10-30

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
Aukšto slėgio pistoletas aukštos temperatūros vandeniui (155°C) package	1	4.119-002.0	Aukštos kokybės „Classic“ serijos aukšto slėgio purškimo pistoletas. Tinka ir „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.	■
EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos	2	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko.	☐
EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio	3	4.111-051.0	Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais.	☐
EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	4	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	☐
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm	5	4.119-008.0	Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	■
Išpurškimo ietis, 840 mm	6	4.119-003.0		☐
Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm	7	4.119-009.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic,EasyLock, 100 mm, 100 mm	8	4.119-013.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm	9	4.119-014.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm	10	4.119-015.0		☐
Antgalio LED apšvietimas	11	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	☐
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	12	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	☐
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	13	4.112-024.0	Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360 ° kampu.	☐
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	14	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐


■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–29

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	15	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	16	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	17	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm	18	4.112-048.0	Purškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	☐
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	19	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	☐
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	20	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	21	4.112-035.0	1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	22	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas	23	2.112-015.0	Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	24	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	25	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas 25°, 050	26	2.113-023.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 050	27	2.113-034.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 055	28	2.113-047.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


26–29


30


31–32


33–34


35, 40


36–39


41


42–43, 45

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 050	29	2.113-054.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	30	4.119-005.0	Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.	■
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	31	4.119-006.0	Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	32	4.119-007.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	33	4.119-019.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	34	4.119-020.0		☐
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-041.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-042.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-043.0	su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-044.0		☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


42–43, 45


44


46


47–49


50


51


52


53


54


55


56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-045.0	su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-059.0	Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.	☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-060.0		☐
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-024.0	1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-023.0	ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-027.0	Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-029.0		☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-053.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanti medžiaga. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5.	☐
Specialiosios žarnos				
Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0	Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 × 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui.	☐
ŽOLIŲ KONTROLĖ				
WR 10	54	2.114-016.0	Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais, mūsų "WR 10" piktžolių naikinimo priedas padeda greitai ir kruopščiai pašalinti piktžoles. Su 10 cm purškimo galvute ir purkštukų adapteriu.	☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 050	55	2.113-088.0	„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 050).	☐
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 050	56	2.113-097.0	Maksimalus efektyvumas ir universalumas profesionalioje valymo srityje. „eco!Booster MAX“ užtikrina 50% didesnį valymo našumą ir ergonomišką valdymą.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


57


58


60


61


62


64


65


66


67


68


69


70–72

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	57	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu	☐
	58	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	59	2.641-798.0	„Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Talpa apsauginei priemonei RM, HDS Classic įrenginiams	60	2.394-003.0	Talpa apsauginei priemonei RM110/RM111, skirta HDS Classic Compact, vidutinės ir Super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu. Apsauginės priemonės apsaugo įrenginį nuo kalkių nuosėdų ir korozijos.	☐
Darbo valandų skaitiklis	61	2.853-192.0	Darbo valandų skaitiklio priedų rinkinys, skirtas prietaiso veikimo laikui nustatyti.	☐
KITI AS PRIEDAI				
Purškimo pistoletas	62	2.869-067.0	Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	63	2.880-001.0		☐
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis Vibrasoft 050, 050	64	4.114-066.0	Vibrasoft rotacinis antgalis su besisukančia taškine srove, užtikrinantis dešimt kartų didesnį valymo našumą. Patvarus rotacinis antgalis su keraminiu antgaliu. Iki 30 % sumažina vibraciją, kad būtų maksimaliai ergonomiška.	☐
Rotacinis antgalis, didelis, 050	65	4.114-027.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)				
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 055	66	4.113-008.0	Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.	☐
GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA				
Garo antgalis				
Purštukas garui 50°	67	4.116-000.0	Garo srovės antgalis su 50° vėduokline srove. Skirtas valymui ir atšildymui garais. Šis antgalis gali būti naudojamas smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.	☐
Purkštuko laikiklis				
Persukamas purkštukų laikiklis	68	4.764-012.0	Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai	☐
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purkštuko laikiklis				
Purkštuko jungtis	69	4.112-011.0	Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	70	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


70–72


73


74


75



76–77


78


79


80


81


82


83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	71	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	72	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/060	73	4.765-002.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą.	☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/060	74	4.765-005.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 080	75	5.763-087.0	24 mm skersmens vamzdžių valymo antgalis. Su 4 purkštukais nukreiptais atgal 30 ° kampu.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm	76	5.763-015.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	77	5.763-016.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm	78	5.763-017.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 × 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo).	☐
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Stambaus purvo gaudyklė	79	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	80	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 50				
Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me	81	2.111-023.0	Paviršių plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno, 500 mm darbinis plotis. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais bei nepaliekančiais žymių ratukais.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 850 l/h – 1100 l/h	82	2.640-442.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (850 iki 1100 l/h).	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 050	83	2.642-433.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	84	2.111-012.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


85


86


87


88


89


90


91



92


93


94


95


96


97


98

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
Prailginimo žarna , skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	85	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Avanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	86	4.112-065.0	Specialiai sukurtas naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis: aukštos kokybės puodelio putų ietis Advanced 3 su purškimo kampo reguliavimo galimybe ir pagamintas iš Ecobrass medžiagos, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams iš Kärcher.	☐
Putų antgalis DUO Advanced, 900 l/h – 2500 l/h	87	4.112-069.0	DUO Advanced putų antgalis, skirtas naudoti su agresyviomis plovimo priemonėmis. Tiesioginis perjungimas į aukšto slėgio valymo rėžimą, purškimo kampo reguliavimas ir dviejų litrų talpa.	☐
Putų antgalis Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	88	4.112-055.0	Aukštos kokybės, paprastas ir patvarus: „Basic 3" putų purškimo antgalis su rezervuaru, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 900–2500 l/val. Perpus sumažina sunaudojamos plovimo priemonės kiekį išlaikydamas optimalią putų kokybę.	☐
Talpa putų antgaliui Basic, 1l	89	5.071-414.0	Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).	☐
Talpa putų antgaliui Advanced, 1l	90	6.414-050.0	1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	91	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Inno Foam	92	2.112-008.0		☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	93	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Easy putų komplektas	94	2.112-011.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungti su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams				
Purkštukų komplektas 090, 700 – 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui	95	2.111-019.0	Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skitas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	96	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	97	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	98	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


99


100–101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
INŽEKTORIAI				
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriui				
Purkšukų komplektas HDS 750-1000 lh	99	4.769-011.0	Skirtas HD 750 – 1000 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriui				
Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriui už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h	100	4.769-003.0	Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.	☐
Žemas spaudimas įrenginiams iki 1100 l/h	101	4.769-001.0	Skirtas žemam slėgiui su įrenginiais iki 1.100 l/h	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	102	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	103	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock	☐
Šakotuvas	104	4.111-024.0	Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.	☐
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	105	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock	106	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock	107	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock	108	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐
Jungtis M22 – slanki jungtis	109	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5	110	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5	111	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock	112	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5	113	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	114	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	115	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Mechaninės ritės žarnai komplektas				
Aukšto slėgio žarnos ritė HDS Classic plovimo įrenginiams	116	2.639-353.0	Mechaninės aukšto slėgio žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, montuojamas ant įrenginio. Skirtas aukšto slėgio žarnoms saugiai laikyti. Tinka „Compact“, „Medium“ ir „Super“ klasės HDS Classic įrenginiams.	☐
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas	117	4.762-584.0	Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.	☐
Gaubtas nuo taškymosi	118	4.762-621.0	Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.	☐
Šepetys, minkštas	119	4.762-623.0	Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvarių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	120	4.762-624.0	Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, kietas	121	4.762-625.0	Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
	122	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	123	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	124	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐
iSolar 800 Advanced	125	6.368-094.0	"iSolar 800" vandeniu varoma diskinių šepečių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 700-1000 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirtas fotovoltinėms sistemoms valyti.	☐
iSolar 400 Advanced	126	6.368-092.0	"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 700-1000 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


127


128–129


130–131


132


133


134–13


137–139


140–141

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	127	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	128	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	129	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	130	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	131	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	132	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	133	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐
Vandens minkštinimas				
Vandens minkštinio įrenginys WS 50	134	6.368-463.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
Vandens minkštinimo įrenginys WS 100	135	6.368-464.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
WS regeneratorius	136	6.368-465.0	Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.	☐
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 7	137	6.392-978.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 10	138	6.392-977.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 14	139	6.392-976.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	140	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


140–141


142


143


144


145


146–147


148


149


150–151


152


153


154

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	141	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0055	142	2.112-024.0	Susideda iš purkštuko ir purkštuko laikiklio – naudojamas tik su šlapio smėliavimo įrenginiais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	143	6.415-084.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Statinių ir rezervuarų valymas				
Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12	144	2.112-020.0	BC 14/12 skirtas konteinerių ir talpų vidaus valymui, ypač tinkamas ąžuolo statinėms, kurių talpa yra nuo 225 iki 600 litrų.	☐
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E	145	6.751-061.0	Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.	☐
Purkštukų komplektas HKF 50 talpų plovimo galvutei				
Antgalis 045, skirtas darbui su dvigubu antgaliui HKF 50	146	6.415-446.0	Antgalis, skirtas darbui su dvigubu antgaliu.	☐
Aukšto slėgio srovės antgalis 090, skirtas talpų vidaus valymo galvutėms	147	6.415-447.0	Aukšto slėgio srovės antgalis 090, skirtas vidaus valymo galvutėms su 0° purškimo kampu, pagamintas iš grūdinto nerūdijančio plieno ir su 1/8 colio sriegiu.	☐
Dviguba rankena, skirta tiksliam purškimo galvutės reguliavimui	148	2.863-036.0	Dviguba rankena. Tikslus purškimo galvutės reguliavimas.	☐
Srieginis kamštis, skirtas talpų vidaus valymo galvutėms	149	5.411-061.0	Srieginis kamštis talpų vidaus valymo galvutėms su 1/8 colio sriegiu.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su žarnos antgaliu, R 3/4"	150	6.388-455.0	su žarnos pamušalu	☐
Geka vandens jungtis, R 1"	151	6.388-465.0	su mova žarnai	☐
Jungtis	152	6.388-458.0	su vidiniu sriegiu	☐
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	153	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	154	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M CLASSIC
1.030-911.0


156


157


158–159


160


161


162

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VANDENS PAJUNGIMAS				
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	155	2.637-020.0	Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu,.	☐
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	156	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
Vandens filtras, 100 µm, R 1"	157	2.638-270.0	Plono tinklelio vandens filtras, maksimalus pajėgumas: 100 µm, temperatūra 60°. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 1".	☐
Vandens tiekimo žarna				
Vandens tiekimo žarna	158	4.440-207.0	NW 13 R1"/R3/4", iki 85 °C.	☐
	159	4.440-270.0	NW 19 R1"/R", iki 85°C	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	160	4.113-001.0	Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai	161	4.113-002.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐
Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, natūralaus pluošto šeriai	162	4.113-005.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐

☐ Turimi priedai