HDS 8/18-4 CLASSIC

„HDS 8/18-4 C Classic“ kompaktinės klasės karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su siurbliu su alkūniniu velenu, galingu 4 polių varikliu ir tvirtu vamzdiniu plieniniu rėmu – tai išskirtinis kainos ir našumo derinys.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3–4 h

FLAT FREE TIRES

ANTI-TWIST

Užsakymo Nr.	1.030-913.0

- Galinga konstrukcija, vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis su siurbliu su alkūniniu velenu
- Vamzdinis plieninis rėmas su krano kabliu, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna
- Klasikinis purškimo pistoletas ir purškimo antgalis, 30 l degalų bakas, pradūrimui atsparūs ratai

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278956169
Fazių skaičius	**Ph**	3
Įtampa	**V**	400
Dažnis	**Hz**	50
Vandens srautas	**l/h**	300 – 800
Darbinis slėgis	**bar / MPa**	30 – 180 / 3 – 18
Maks. slėgis	**bar**	235
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C)	**°C**	max. 80
Galingumas	**kW**	5,5
Kuro sąnaudos, pilna apkrova	**kg/h**	5,2
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime	**kg/h**	4,2
Maitinimo kabelis	**m**	5
Degalų bakas	**l**	30
Svoris (su priedais)	**kg**	123,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	133,7
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1075 × 722 × 915

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija

Purškimo pistoletas: Įprastas karštas vanduo

Purkštuvas: 840 mm

Padidintos galios antgalis

Standartiniai priedai

Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m


Slėgio išjungiklis

HDS 8/18-4 Classic, 1.030-913.0, 2026-11-19



Skirtas nepertraukiamam naudojimui komerciniais ir pramoniniais tikslais.

- Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų.
- Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.

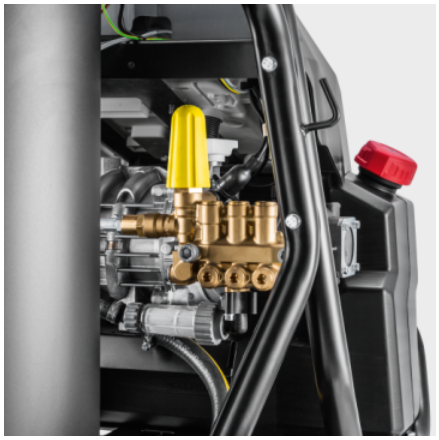

Patikimumas

- Alkūninio veleno pompa su patikrinta „Kärcher“ kokybe.
- Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras.



Degiklio technologija, kurios efektyvumas ne mažesnis kaip 91 %

- Didelis našumas
- Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako.
- Eco!MOde režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.

HDS 8/18-4 Classic, 1.030-913.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 8/18-4 CLASSIC
1.030-913.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


11


12

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
Aukšto slėgio pistoletas aukštos temperatūros vandeniui (155°C) package	1	4.119-002.0	Aukštos kokybės „Classic“ serijos aukšto slėgio purškimo pistoletas su vožtuvu. Tinka ir „Kärcher“ karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	■
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 840 mm	2	4.119-003.0	Rotacinė „Classic“ serijos išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka ir „Kärcher“ karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	■
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas , 042	3	2.113-007.0	Vėduoklinės srovės purkštukas didelių plotų valymui ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis Vibrasoft 050, 050	4	4.114-066.0	„Vibrasoft“ rotacinis antgalis su besisukančia taškine srove.	☐
Rotacinis antgalis, didelis, 040	5	4.114-041.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 045	6	2.113-087.0	„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 045).	☐
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 045	7	2.113-096.0	„eco!Booster MAX“: užtikrina 100 proc. didesnį našumą, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.	☐
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Talpa apsauginei priemonei RM, HDS Classic įrenginiams	8	2.394-003.0	Talpa apsauginei priemonei RM110/RM111, skirta HDS Classic Compact, vidutinės ir Super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu. Apsauginės priemonės apsaugo įrenginį nuo kalkių nuosėdų ir korozijos.	☐
Darbo valandų skaitiklis	9	2.853-192.0	Darbo valandų skaitiklio priedų rinkinys, skirtas prietaiso veikimo laikui nustatyti.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	10	2.880-001.0		☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Advanced, 700 l/h – 800 l/h, 700 l/h – 800 l/h	11	4.112-064.0	Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams be ServoControl valdymo: ypač tvirtu korpusu, pagamintu iš žalvario, ir skirtu naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis.	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Mechaninės ritės žarnai komplektas				
Aukšto slėgio žarnos ritė HDS Classic plovimo įrenginiams	12	2.639-353.0	Mechaninės aukšto slėgio žarnos ritės tvirtinimo rinkinys, montuojamas ant įrenginio. Skirtas aukšto slėgio žarnoms saugiai laikyti. Tinka „Compact“, „Medium“ ir „Super“ klasės HDS Classic įrenginiams.	☐

■ ☐ Turimi priedai