FCV 4 NATURAL N

„Trys viename“ sprendimas „Xtra!Clean“ – siurbia, plauna ir džiovina: išmanusis FCV 4 grindų plovimo siurblys su 45 min. veikiančiu akumuliatoriumi, „Dynamic!Control“ purvo jutikliu ir „Beyond“ valikliu komplekte idealiai valo net kilimus.





Užsakymo Nr.	1.056-133.0

- 3-in-1 Xtra!Clean prietaisas, maitinimas iš akumuliatoriaus, veikimo laikas iki 45 min
- 4 valymo režimai, vienas iš jų – su „Dynamic!Control“ purvo jutikliu
- Valymo stotelė, plaunamas „Pure!Roll®“ volelis, didelis butelis „Beyond“ grindų valiklio

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529178022
Akumuliatorinis įrenginys		1
Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu	**m²**	200
Švaraus vandens talpa	**ml**	750
Nešvaraus vandens talpa	**ml**	450
Vardinė imamoji galia	**W**	180
Pavara		Bešepetėlinis variklis
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Darbinis veleno plotis	**mm**	250
Grindų džiūvimo laikas	**min**	min. 2
Garso lygis	**dB(A)**	65
Baterijos įtampa	**V**	18
Akumuliatoriaus veikimo laikas	**min**	max. 45
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**min**	240
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	4,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	278 × 232 × 1130

Standartinė komplektacija

daugiau nei volelis: 1 Piece(s)
Valymo priemonė: Natūralus grindų valiklis „RM 538N“ 500 ml
Įkrovimo, laikymo ir valymo stotelė
Valymo šepetys
Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s)
Filtras su kempine: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

2-jų talpų sistema
Dviguba filtravimo sistema
Savaiminio valymo režimas
Automatinis režimas
Laiptų režimas
Galios režimas
Džiovinimo režimas
Švaraus vandens rezervuaro užpildymo lygio indikatorius
Nešvaraus vandens rezervuaro užpildymo lygio indikatorius
Tranportavimo ratai
Nešimo rankena

FCV 4 Natural N, 1.056-133.0, 2026-11-06


[1] „Kärcher“ plovimo siurbliai padeda sutaupyti iki 50 % valymui reikalingo laiko, nes įprastu buitiniu purvu padengtas grindis galima išvalyti vienu žingsniu ir prieš valant nereikia siurbti. [2] Remiantis nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimais. [3] Dėl 100 % didesnės siurbimo galios ir 20 % didesnio vandens kiekio, palyginti su automatiniu režimu, naudojant „Advanced!Power“ režimu įrenginys pašalina net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus.





„Trys viename“ funkcija „Xtra!Clean“: plovimas, siurbimas ir džiovinimas

- Padeda sutaupyti iki 50 % valymui skirto laiko[1] ir garantuoja nepriekaištingą švarą! Dėl integruotos siurbimo funkcijos nebereikia siurbti grindų prieš plovimą.
- Keturi valymo režimai, kurie padės nugalėti visų tipų nešvarumus – net ir labiausiai įsisenėjęs purvas ir didžiausios išsiliejusių skysčių dėmės nebebus problema.
- Prisitaiko prie skirtingų grindų ir efektyviai bei kruopščiai išvalo patalpas iki pat pakraščių – netgi naudojant ant kilimų ir kilimėlių, pasirinkus sauso valymo režimą.

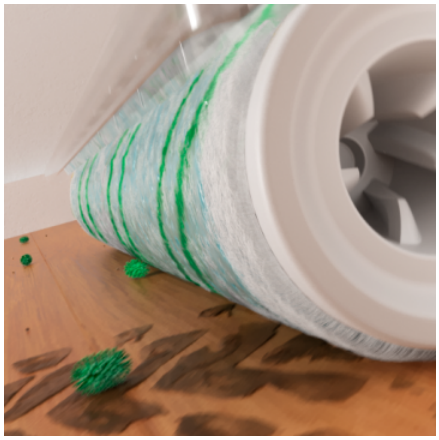

Veiksminga „Hygienic!Spin“ technologija

- Įrodyta, kad pašalina 99 %[2] visų bakterijų, tad namai tampa higieniški ir švarūs.
- Volelis sukasi iki 500 apsisukimų per minutę greičiu, todėl valymo rezultatai išties nepriekaištingi.
- Išmanioji dviejų rezervuarų sistema, užtikrinanti nuolatinį švaraus vandens tiekimą, kuris laikomas atskirai nuo nešvaraus vandens.



Išmanusis valymas su „Dynamic!Control“ ir „Vision!Clean“

- Išmanusis automatinis režimas su „Dynamic!Control“ purvo jutikliu automatiškai reguliuoja siurbimo galią ir vandens kiekį pagal nešvarumo laipsnį – maksimaliam įrenginio veikimo laikui.
- Dideliame 3,2 colių „Vision!Clean“ ekrane visada rodoma svarbi informacija, pvz., likęs akumuliatoriaus veikimo laikas arba valymo režimas.
- Išmanusis rezervuaro lygio indikatorius su apsauga nuo perpildymo ir automatiniu išjungimu, jei nešvaraus vandens rezervuaras nėra ištuštinamas.

FCV 4 Natural N, 1.056-133.0, 2026-11-06

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU FCV 4 NATURAL N 1.056-133.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai		
Energijos taupymas	%	60
Vandens taupymas	%	50

PRIEDAI FCV 4 NATURAL N
1.056-133.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VACUUM MOP				
Rollers				
Įvairių paviršių velenėlis FCV4	1	2.863-385.0	Įvairių paviršių volelis, skirtas švelniam visų grindų valymui ir priežiūrai. Jis nepalieka pūkelių, puikiai sugeria, yra atsparus dėvėjimuisi ir gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūros. Tinka FCV 4 grindų plovimo siurbliams.	■
Volelis akmens grindims FCV 4	2	2.863-402.0	Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu FCV 4 grindų plovimo siurbliui, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.	☐
Kilimų valymo volelis FCV 4	3	2.863-408.0	Valo trumpo plauko kilimus ir takelius sausuoju režimu. Abrazyviniai šereliai užtikrina geresnį kilimų valymo efektyvumą[1]. Tinkamas „FCV 4“ grindų plovimo siurbliams, plaunamas iki 60 °C temperatūroje.	☐
„Pet & Home“ volelis FCV 4	4	2.863-413.0	„Pet & Home“ volelis, daugiau nei 99,99 % sumažinantis bakterijų dauginimąsi tekstilėje[1]. Idealiai tinka namų ūkiams, kuriuose yra vaikų, augintinių bei alergiškų žmonių. Skirtas „FCV 4“ siurbliui-šluotai, plaunamas iki 60 °C temperatūroje.	☐
Volelis FCV 4	5	2.863-420.0	„Beyond“ volelis pagamintas iš 100 % perdirbto poliesterio su 82 % „CiCLO®“ technologija[1]+[2]. Jis puikiai tinka kietoms grindims valyti ir yra naudojamas su FCV 4 grindų plovimo siurbliu. Volelį galima skalbti iki 60 °C temperatūroje.	☐
Filter				
Filtrų komplektas FCV 4	6	2.863-383.0	Patikima dalių patikima „Duo!Pure“ filtravimo sistema skirta „Kärcher“ FCV 4 grindų plovimo siurbliams. Ją sudaro plokščias klostuotas filtras ir kempininis filtras, užtikrinantys efektyvų nešvarumų sulaikymą.	■
KIETŲ GRINDŲ VALIKLIS				
Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534	7	6.295-941.0	Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.	○
Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535	8	6.295-942.0	Valymo priemonė RM 535 valo, prižūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.	○
Universali grindų valymo priemonė RM 536	9	6.295-944.0	Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.	○
RM 536 750ml universalus grindų ploviklis	10	6.296-188.0		○
Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537	11	6.295-943.0	Akmens grindų valymo priemonė RM 537, skirta plytelių, akmens ar natūralaus akmens grindims valyti, nepaliekant jokių dryžių. Efektyviai ir švelniai pašalina avalynės pėdsakus ir taip pat tinka vinilo, PVC bei linoleumo dangoms.	○
Natūralus grindų valiklis RM 538N	12	6.296-286.0	Puikiai tinka visoms kietoms grindims: RM 538N „Beyond“ grindų valiklis lengvai nuvalo nešvarumus ir naikina nemalonius kvapus.	○

■ ☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.