HDS 13/20-4 SXA

Super klasės įrenginys su vandens pašildymu: standartiškai su automatine žarnos rite, įskaitant 20 m ilgio teflonu dengtą "Ultra Guard HP" aukšto slėgio žarną ir 2 talpas plovimo priemonėms.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3–4 h

AUTOMATIC HOSE REEL

SERVO CONTROL

Užsakymo Nr.	1.071-936.0

- Eco!Mode režimas, vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis su ašine pompa
- Automatinė žarnos ritė su 20 m ilgio „Ultra Guard“ žarna su „Teflon®“ danga
- „EASY!Force Advanced“ pistoletas su servo valdikliu, 2 valymo priemonės talpyklos, nukalkinimo priemonė

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278955834
Fazių skaičius	**Ph**	3
Įtampa	**V**	400
Dažnis	**Hz**	50
Vandens srautas	**l/h**	600 – 1300
Darbinis slėgis	**bar / MPa**	30 – 200 / 3 – 20
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C)	**°C**	min. 80 – max. 155
Kuro sąnaudos, pilna apkrova	**kg/h**	9,5
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime	**kg/h**	7,6
Galingumas	**kW**	9,5
Maitinimo kabelis	**m**	5
Vandens įvadas		1"
Degalų bakas	**l**	25
Svoris (su priedais)	**kg**	198
Svoris (su pakuote)	**kg**	210,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1330 × 750 × 1210

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija

- **Purškimo pistoletas:** EASY!Force Advanced
- **Aukšto slėgio žarnos ilgis:** 20 m
- **Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys:** ID 8, 315 bar
- **Purkštuvas:** 1050 mm
- **Padidintos galios antgalis**
- **Vandens srauto reguliatorius**

Standartiniai priedai

- **Integruota automatinė aukšto slėgio žarnos ritė**
- **Slėgio išjungiklis**
- **Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis**
- **Kištukas su polių keitimu (Trifazis)**
- **Švelnaus slopinimo sistema (SDS)**
- **2 talpos valymo priemonėms**
- **Sausos eigos apsauga**

HDS 13/20-4 SXA, 1.071-936.0, 2026-11-19



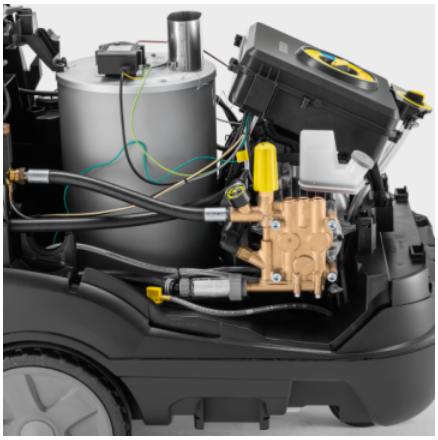
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritė

- Leidžia sutrumpinti paruošimo laiką daugiau kaip 50 %.
- Aukšto slėgio žarną galima suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu, net ir veikiant slėgiui.



Didelis efektyvumas

- Eco!MOde režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
- Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.



Maksimalus našumas

- Degiklio technologija, kurios minimalus išėjimo ir įėjimo santykis yra 91 % – pagaminta Vokietijoje.
- 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu.
- Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą

HDS 13/20-4 SXA, 1.071-936.0, 2026-11-19

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą	■
Aukšto slėgio pistoletas aukštos temperatūros vandeniui (155°C) package	2	4.119-002.0	Aukštos kokybės „Classic" serijos aukšto slėgio purškimo pistoletas su vožtuvu. Tinka ir „Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos	3	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko.	☐
EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	4	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	☐
Srauto reguliatorius				
Srauto reguliatorius Servo Control, 1100 l/h –	5	4.118-009.0	Vandens srautas ir slėgis reguliuojami tiesiogiai ant pistoleto.	■
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas	6	4.112-000.0	1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	■
Išpurškimo ietis, 840 mm	7	4.119-003.0	Rotacinė „Classic" serijos išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka ir „Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm	8	4.119-008.0	Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm	9	4.119-009.0	Rotacinė „Classic" serijos išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka ir „Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Išpurškimo ietis, Classic,EasyLock, 100 mm, 100 mm	10	4.119-013.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm	11	4.119-014.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm	12	4.119-015.0		☐
Antgalio LED apšvietimas	13	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	☐
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	14	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER


PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28–31

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	15	4.112-024.0	Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360 ° kampu.	☐
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	16	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	17	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	18	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	19	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm	20	4.112-048.0	Purkškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	☐
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	21	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	☐
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	22	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	23	4.112-035.0	1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	24	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas	25	2.112-015.0	Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	26	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	27	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas , 070	28	2.113-028.0	Vėduoklinės srovės purkštukas didelių plotų valymui ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


28–31


32


33–36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 075	29	2.113-037.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 070	30	2.113-049.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 075	31	2.113-056.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Ultra Guard				
Aukšto slėgio žarna Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar	32	6.110-083.0	Aukšto slėgio žarna „Ultra Guard“ su glotnia ir itin patvaria nusidėvėjimui atsparia danga. Tvirta žarnos linija, skirta naudojimui sunkiausiomis darbo sąlygomis.	■
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. Tinka slėgiui iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-024.0	1,5 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8) su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. Tinka slėgiui iki 400 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-038.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8), sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, su „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose bei „ANTI!Twist“ technologija. Tinka slėgiui iki 400 barų.	☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-053.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 10 m ilgio, su mėlynu, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams. Su „ANTI!Twist“ technologija ir rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose.	☐
Specialiosios žarnos				
Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-068.0	Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 × 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


43


44–45


46


47


48


49


50


51


52


53


55


56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	43	4.119-005.0	Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	44	4.119-006.0	Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	45	4.119-007.0		☐
ŽOLIŲ KONTROLĖ				
Piktžolių naikinimo antgalis WR 50	46	2.114-013.0	Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu iš Kärcher, 50 cm pločio priedas "WR 50" idealiai tinka piktžolių naikinimui. Komplektuojamas su prisitaikančia važiuokle ir purkštuko adapteriu.	☐
WR 20	47	2.114-014.0	Kruopščiam piktžolių naikinimui: "WR 20" piktžolių naikinimo priedas skirtas naudoti su Kärcher karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu. Turi 20 cm pločio purškimo antgalių juostą ir purkštukų adapterį.	☐
WR 100	48	2.114-015.0	Patogus ir greitas piktžolių naikinimas: "WR 100" piktžolių naikinimo priedas su važiuokle, 100 cm pločio purškimo antgalių juosta ir integruotas purkštukų adapteris, skirtas naudoti su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais.	☐
WR 10	49	2.114-016.0	Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais, mūsų "WR 10" piktžolių naikinimo priedas padeda greitai ir kruopščiai pašalinti piktžoles. Su 10 cm purškimo galvute ir purkštukų adapteriu.	☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 080	50	2.113-089.0	„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 080).	☐
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 080	51	2.113-099.0	„eco!Booster MAX“: užtikrina 100 proc. didesnį našumą, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.	☐
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	52	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu	☐
	53	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	54	2.641-798.0	„Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Darbo valandų skaitiklis	55	2.853-192.0	Darbo valandų skaitiklio priedų rinkinys, skirtas prietaiso veikimo laikui nustatyti.	☐
KITI AS PRIEDAI				
Purškimo pistoletas	56	2.869-067.0	Purškimo pistoletas su momentiniu išjungimu ir ypač lanksčiai reguliuojamu slėgiu bei vandens tūriu.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


57


59


60


61


62


63


64–65


66


67


68–70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
IŠMETAMŲJŲ DUJŲ VAMZDIS				
Išmetamųjų dujų išėjimo jungtis 76x157 mm D199	57	4.656-079.0	Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	58	2.880-001.0		☐
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis Vibrasoft 080, 080	59	4.114-068.0	„Vibrasoft“ rotacinis antgalis su besisukančia taškine srove.	☐
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080	60	4.114-030.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotacinis antgalis Classic 080, EasyLock	61	4.119-026.0	Galinga sukamoji taškinė srovė užtikrina geriausius valymo rezultatus ir tinka naudoti su vandeniu, kurio temperatūra siekia iki 60 °C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)				
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 055	62	4.113-008.0	Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.	☐
GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA				
Garo antgalis				
Purštukas garui 50°	63	4.116-001.0	Šis garo antgalis su 50° plokščia srove, skirtas valymui ir nutirpdymo darbams garais, pvz., smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.	☐
Purštukas garui 40°, 100	64	2.114-011.0	Žalvarinis garų purkštukas, skirtas HDS įrenginiams veikti garų režimu.	☐
Purštukas garui 40°, 110	65	2.114-012.0	Žalvarinis purkštukas darbui su HDS, naudojant garus.	☐
Purkštuko laikiklis				
Persukamas purkštukų laikiklis	66	4.764-012.0	Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai	☐
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purkštuko laikiklis				
Purkštuko jungtis	67	4.112-011.0	Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	68	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	69	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	70	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


71


72


73


74–75



76


77


78


79


80


81


82


83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/090	71	4.765-003.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą.	☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/090	72	4.765-010.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 100	73	5.763-088.0	24 mm skersmens vamzdžių valymo antgalis. Su 4 purkštukais nukreiptais atgal 30 ° kampu.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 3x30°, 16 mm	74	5.763-019.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina patikimą užsikimšusios kanalizacijos ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	75	5.763-020.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 070, 3x30°, 30 mm	76	5.763-021.0	30 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina patikimą užsikimšusios kanalizacijos ir vamzdžių valymą.	☐
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Komplektas žarnos fiksacijai	77	2.642-528.0	Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.	☐
Stambaus purvo gaudyklė	78	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	79	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 50				
Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me	80	2.111-023.0	Paviršių plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno, 500 mm darbinis plotis. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais bei nepaliekančiais žymių ratukais.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 1100 l/h – 1300 l/h	81	2.639-188.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (1100 iki 1300 l/h).	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 080	82	2.642-982.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	83	2.111-012.0	Nerūdijančio plieno „FRV 30 Me“ paviršių valytuvas yra skirtas naudoti su karštu vandeniu iki 85 °C. Tinka naudoti tiek lauke, tiek patalpose. Dėl integruoto automatinio siurbimo funkcijos nešvarus vanduo tiesiogiai pašalinamas naudojimo metu.	☐
Prailginimo žarna , skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	84	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


85


86


87


88


89


90


91



92


93


94


95


96


97


98

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Paviršių valytuvas FR 50 Me				
FRV 50 Me paviršių valytuvas	85	2.111-024.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija ypač dideliems paviršių plotams valyti. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Avanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	86	4.112-065.0	Specialiai sukurtas naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis: aukštos kokybės puodelio putų ietis Advanced 3 su purškimo kampo reguliavimo galimybe ir pagamintas iš Ecobrass medžiagos, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams iš Kärcher.	☐
Putų antgalis DUO Advanced, 900 l/h – 2500 l/h	87	4.112-069.0	DUO Advanced putų antgalis, skirtas naudoti su agresyviomis plovimo priemonėmis. Tiesioginis perjungimas į aukšto slėgio valymo rėžimą, purškimo kampo reguliavimas ir dviejų litrų talpa.	☐
Putų antgalis Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	88	4.112-055.0	„Basic 3“ putų purškimo antgalis skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių vandens srautas yra 900–2500 l/val. Palyginti su putų antgaliais, kuriuose nėra dozavimo funkcijos, leidžia 50 % sumažinti valymo priemonės sąnaudas.	☐
Talpa putų antgaliui Basic, 1l	89	5.071-414.0	Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).	☐
Talpa putų antgaliui Advanced, 1l	90	6.414-050.0	1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	91	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Inno Foam	92	2.112-008.0		☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	93	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Easy putų komplektas	94	2.112-011.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungti su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams				
Purkštukų komplektas 110, 1000 – 1300 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui	95	2.111-020.0	Antgalių komplektą 110 sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skirtas "Inno/Easy" komplektui 1000 – 1300 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	96	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	97	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	98	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


99


100–101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
INŽEKTORIAI				
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriui				
Purkšukų komplektas 1000-1200 l/h	99	4.769-013.0	Skirtas HD 1000 – 120 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriui				
Aukštas slėgis įrenginiams iki 1100 l/h ir daugiau	100	4.769-002.0	Aukšto slėgio įrenginiams virš 1.100 l/h	☐
Žemas slėgis įrenginiams iki 1100 l/h	101	4.769-006.0	Žemo slėgio įrenginiams virš 1.100 l/h	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	102	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	103	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock	☐
Šakotuvas	104	4.111-024.0	Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.	☐
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	105	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock	106	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock	107	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock	108	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐
Jungtis M22 – slanki jungtis	109	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5	110	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5	111	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock	112	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123–124


125


126

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5	113	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	114	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	115	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m	116	2.639-257.0	Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą nanudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m	117	6.392-074.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m	118	6.392-083.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m	119	6.392-106.0	Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
	120	6.392-105.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m	121	6.392-076.0	Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m	122	6.392-442.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).	☐
Cinkuotas pasukamas laikiklis	123	2.639-931.0	Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.	☐
Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas	124	2.641-867.0	Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.	☐
Automatinės ritės žarnai tvirtinimo komplektas				
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS M/S	125	2.110-011.0	Automatinis žarnos ritės komplektas, kurį lengva pritvirtinti. Tinka "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginiams. Maksimalus patogumas suvyniojant ir išvyniojant aukšto slėgio žarną.	☐
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS M / S	126	2.110-020.0	Laikiklis turi tvirtinimo medžiagas, skirtas prijungti automatinę žarnos ritę prie "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginių.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


127


128


129


130


131


132


133–134


135–136


137


138


139–14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Šepetys, kietas	127	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	128	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	129	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐
Fotovoltinių sistemų plovimo šepetys „iSolar 800 Advanced“ (1100–1300 l/val.)	130	6.368-095.0	„iSolar 800“ vandeniu varoma diskinių šepečių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 1100–1300 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirta fotovoltinėms sistemoms valyti.	☐
iSolar 400 Advanced	131	6.368-093.0	"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 1100-1300 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).	☐
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	132	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	133	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F, pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	134	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	135	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	136	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	137	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	138	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐
Vandens minkštinimas				
Vandens minkštinio įrenginys WS 50	139	6.368-463.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
Vandens minkštinimo įrenginys WS 100	140	6.368-464.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


142–144


145


146–147


148


149


150


151


152–153


154

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Vandens minkštinimas				
WS regeneratorius	141	6.368-465.0	Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.	☐
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 7	142	6.392-978.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 10	143	6.392-977.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 14	144	6.392-976.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
Priedų rinkiniai ir adapteriai				
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje	145	6.988-152.0	Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	146	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	147	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0070	148	2.112-027.0	Susideda iš purkštuko ir purkštuko laikiklio – naudojamas tik su šlapio smėliavimo įrenginiais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	149	6.415-083.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Statinių ir rezervuarų valymas				
Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12	150	2.112-020.0	BC 14/12 skirtas konteinerių ir talpų vidaus valymui, ypač tinkamas ąžuolo statinėms, kurių talpa yra nuo 225 iki 600 litrų.	☐
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E	151	6.751-061.0	Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su žarnos antgaliu, R 3/4"	152	6.388-455.0	su žarnos pamušalu	☐
Geka vandens jungtis, R 1"	153	6.388-465.0	su mova žarnai	☐
Jungtis	154	6.388-458.0	su vidiniu sriegiu	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 13/20-4 SXA
1.071-936.0


155


156


158


159


160–161


162


163


164


165


166

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VANDENS PAJUNGIMAS				
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	155	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	156	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	157	2.637-020.0	Smulkaus tinklelio vandens filtras, tinklelio dydis 25 µm, maks. temperatūra 50 °C. Apsaugo įrenginį nuo vandenyje esančių purvo dalelių. Vandens srautas iki 1 200 l/val. Jungtis 3/4", su 1" adapteriu.	☐
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	158	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
Vandens filtras, 100 µm, R 1"	159	2.638-270.0	Plono tinklelio vandens filtras, maksimalus pajėgumas: 100 µm, temperatūra 60°. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 1".	☐
Vandens tiekimo žarna				
Vandens tiekimo žarna	160	4.440-207.0	NW 13 R1"/R3/4", iki 85 °C.	☐
	161	4.440-270.0	NW 19 R1"/R", iki 85°C	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	162	4.113-001.0	Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai	163	4.113-002.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐
Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, natūralaus pluošto šeriai	164	4.113-005.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Komplektas degimo kontrolei				
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact, Middle ir Super klasės įrenginiams.	165	2.644-475.0	Skirtas degiklio liepsnai stebėti. Kaip veikia šviesos jutiklis: nutrūkus liepsnai, sustabdomas kuro tiekimas.	☐
Nuotolinio valdymo komplektas				
Add-on kit remote control HDS M/S/C	166	2.394-005.0	Nuotolinio valdymo priedų rinkinys HDS kompaktiškos, vidutinės ir super klasės modeliams	☐

☐ Turimi priedai