HDS 10/21-4 M

Patogus naudoti, galingas įrenginys su vandens pašildymu, 4 polių, vandeniu aušinamu elektriniu varikliu, "eco!Mode" režimu ir 2 talpomis plovimo priemonėms.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3–4 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

Užsakymo Nr.	1.071-939.0

- Eco!Mode režimas, vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis su ašine pompa
- 10 m ilgio aukšto slėgio žarna, papildomas priedų laikymo skyrius
- „EASY!Force Advanced" pistoletas su servo valdikliu, 2 valymo priemonės talpyklos, nukalkinimo priemonė

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278955872
Fazių skaičius	**Ph**	3
Įtampa	**V**	400
Dažnis	**Hz**	50
Vandens srautas	**l/h**	500 – 1000
Darbinis slėgis	**bar / MPa**	30 – 210 / 3 – 21
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C)	**°C**	min. 80 – max. 155
Galingumas	**kW**	8
Kuro sąnaudos, pilna apkrova	**kg/h**	7,3
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime	**kg/h**	5,8
Maitinimo kabelis	**m**	5
Degalų bakas	**l**	25
Svoris (su priedais)	**kg**	160,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	170,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1330 × 750 × 1060

Standartinė komplektacija

Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
Purkštuvas: 1050 mm
Padidintos galios antgalis
Vandens srauto reguliatorius

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija: 20+10 l talpa
ANTI!Twist
Talpos plovimo priemonėms, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės
Valdymo skydelis su kontrolinėm lemputėm
Slėgio išjungiklis
Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
2 talpos valymo priemonėms
Sausos eigos apsauga

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

HDS 10/21-4 M, 1.071-939.0, 2026-10-30





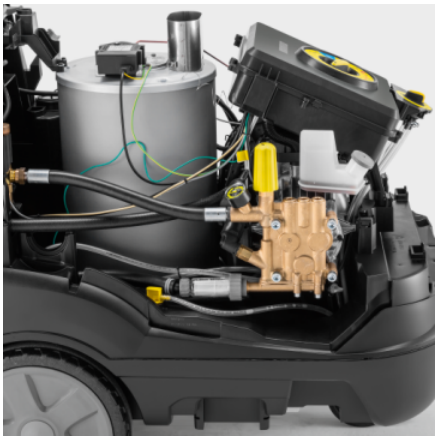
Didelis efektyvumas

- Eco!MOde režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
- Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.



Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis

- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.



Maksimalus našumas

- Degiklio technologija, kurios minimalus išėjimo ir įėjimo santykis yra 91 % – pagaminta Vokietijoje.
- 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu.
- Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą

HDS 10/21-4 M, 1.071-939.0, 2026-10-30

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą	■
Aukšto slėgio pistoletas aukštos temperatūros vandeniui (155°C) package	2	4.119-002.0	Aukštos kokybės „Classic“ serijos aukšto slėgio purškimo pistoletas. Tinka ir „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.	☐
EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos	3	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko.	☐
EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio	4	4.111-051.0	Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais.	☐
EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	5	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	☐
Srauto reguliatorius				
Srauto reguliatorius Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	6	4.118-008.0	Vandens srautas ir slėgis reguliuojami tiesiogiai ant pistoleto.	■
Srauto reguliatorius Servo Control, 1100 l/h –	7	4.118-009.0		☐
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas	8	4.112-000.0	1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	■
Išpurškimo ietis, 840 mm	9	4.119-003.0	Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm	10	4.119-008.0		☐
Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm	11	4.119-009.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic,EasyLock, 100 mm, 100 mm	12	4.119-013.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm	13	4.119-014.0		☐
Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm	14	4.119-015.0		☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Antgalio LED apšvietimas	15	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	☐
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	16	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	☐
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	17	4.112-024.0	Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360 ° kampu.	☐
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	18	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	19	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	20	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	21	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	☐
Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm	22	4.112-048.0	Purkškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	☐
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	23	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	☐
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	24	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	25	4.112-035.0	1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	26	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas	27	2.112-015.0	Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	28	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


29


30–37


38


39


40–42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	29	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas 25°, 052	30	2.113-024.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■
Aukšto slėgio purkštukas , 070	31	2.113-028.0	Vėduoklinės srovės purkštukas didelių plotų valymui ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 050	32	2.113-034.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 075	33	2.113-037.0		☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 055	34	2.113-047.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 070	35	2.113-049.0		☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 050	36	2.113-054.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 075	37	2.113-056.0		☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-038.0	Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui.	■
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-024.0	1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-023.0	ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-027.0	Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-029.0		☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


43, 48


44–47


49


50–51, 53


52


54


55


56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-041.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-042.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-043.0	su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-044.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-045.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-059.0	Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.	☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-060.0		☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-053.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanti medžiaga. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


57


58


59–60


61–62


63


64


65


66


67


68–69


70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Specialiosios žarnos				
Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	57	6.110-068.0	Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 × 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui.	☐
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	58	4.119-005.0	Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	59	4.119-006.0	Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	60	4.119-007.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	61	4.119-019.0		☐
Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	62	4.119-020.0		☐
ŽOLIŲ KONTROLĖ				
Piktžolių naikinimo antgalis WR 50	63	2.114-013.0	Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu iš Kärcher, 50 cm pločio priedas "WR 50" idealiai tinka piktžolių naikinimui. Komplektuojamas su prisitaikančia važiuokle ir purkštuko adapteriu.	☐
WR 20	64	2.114-014.0	Kruopščiam piktžolių naikinimui: "WR 20" piktžolių naikinimo priedas skirtas naudoti su Kärcher karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu. Turi 20 cm pločio purškimo antgalių juostą ir purkštukų adapterį.	☐
WR 100	65	2.114-015.0	Patogus ir greitas piktžolių naikinimas: "WR 100" piktžolių naikinimo priedas su važiuokle, 100 cm pločio purškimo antgalių juosta ir integruotas purkštukų adapteris, skirtas naudoti su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais.	☐
WR 10	66	2.114-016.0	Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais, mūsų "WR 10" piktžolių naikinimo priedas padeda greitai ir kruopščiai pašalinti piktžoles. Su 10 cm purškimo galvute ir purkštukų adapteriu.	☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 080	67	2.113-089.0	„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. Šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 080).	☐
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 050	68	2.113-097.0	Maksimalus efektyvumas ir universalumas profesionalioje valymo srityje. „eco!Booster MAX“ užtikrina 50% didesnį valymo našumą ir ergonomišką valdymą.	☐
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster MAX TR 080	69	2.113-099.0		☐
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	70	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


71


73


74


75–76


78–79


80


81


82


83–84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	71	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	72	2.641-798.0	„Kärcher" aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Darbo valandų skaitiklis	73	2.853-192.0	Darbo valandų skaitiklio priedų rinkinys, skirtas prietaiso veikimo laikui nustatyti.	☐
KITI AS PRIEDAI				
Purškimo pistoletas	74	2.869-067.0	Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris.	☐
IŠMETAMŲJŲ DUJŲ VAMZDIS				
Išmetamųjų dujų išėjimo jungtis	75	4.656-149.0	Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).	☐
	76	4.656-080.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	77	2.880-001.0		☐
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis, didelis, 050	78	4.114-027.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
Rotacinis antgalis, didelis, 070/080	79	4.114-030.0		☐
Rotacinis antgalis Vibrasoft 050, 050	80	4.114-066.0	Vibrasoft rotacinis antgalis su besisukančia taškine srove, užtikrinantis dešimt kartų didesnį valymo našumą. Patvarus rotacinis antgalis su keraminiu antgaliu. Iki 30 % sumažina vibraciją, kad būtų maksimaliai ergonomiška.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotacinis antgalis Classic 080, EasyLock	81	4.119-026.0	Galinga sukamoji taškinė srovė užtikrina geriausius valymo rezultatus ir tinka naudoti su vandeniu, kurio temperatūra siekia iki 60 °C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)				
Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 055	82	4.113-008.0	Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių.	☐
GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA				
Garo antgalis				
Purštukas garui 50°	83	4.116-000.0	Garo srovės antgalis su 50° vėduokline srove. Skirtas valymui ir atšildymui garais. Šis antgalis gali būti naudojamas smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.	☐
	84	4.116-001.0	Šis garo antgalis su 50° plokščia srove, skirtas valymui ir nutirpdymo darbams garais, pvz., smėlio ir žvyro nuvalymui, klojinių nutirpdymui, ar vaško pašalinimui nuo transporto priemonių.	☐


☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


85–86


87


88


89–91


92–93


94–95


96–97


98–101

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA				
Garo antgalis				
Purštukas garui 40°, 070	85	2.114-006.0	Žalvarinis purkštukas darbui su HDS, naudojant garus.	☐
Purštukas garui 40°, 110	86	2.114-012.0		☐
Purkštuko laikiklis				
Persukamas purkštukų laikiklis	87	4.764-012.0	Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai	☐
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purkštuko laikiklis				
Purkštuko jungtis	88	4.112-011.0	Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	89	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	90	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	91	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/060	92	4.765-002.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą.	☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/090	93	4.765-003.0		☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/060	94	4.765-005.0		☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/090	95	4.765-010.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 080	96	5.763-087.0	24 mm skersmens vamzdžių valymo antgalis. Su 4 purkštukais nukreiptais atgal 30 ° kampu.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 100	97	5.763-088.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm	98	5.763-015.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


98–101



102–103


104


105


106


107


108–109


110–111


112

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo antgalis				
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 3x30°, 16 mm	99	5.763-019.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	100	5.763-016.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	101	5.763-020.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm	102	5.763-017.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 × 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo).	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 070, 3x30°, 30 mm	103	5.763-021.0	30 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Komplektas žarnos fiksacijai	104	2.642-528.0	Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.	☐
Stambaus purvo gaudyklė	105	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	106	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 50				
Paviršių plovimo antgalis FR 50 Me	107	2.111-023.0	Paviršių plovimo antgalis iš nerūdijančio plieno, 500 mm darbinis plotis. Idealiai tinka dideliems plotams. Su dvigubais keramikiniais guoliais bei nepaliekančiais žymių ratukais.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 850 l/h – 1100 l/h	108	2.640-442.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (850 iki 1100 l/h).	☐
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 1100 l/h – 1300 l/h	109	2.639-188.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (1100 iki 1300 l/h).	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 050	110	2.642-433.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 080	111	2.642-982.0		☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvas	112	2.111-012.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124–125


126

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
Prailginimo žarna , skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	113	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐
Paviršių valytuvas FR 50 Me				
FRV 50 Me paviršių valytuvas	114	2.111-024.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija ypač dideliems paviršių plotams valyti. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Avanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	115	4.112-065.0	Specialiai sukurtas naudoti su agresyviomis valymo priemonėmis: aukštos kokybės puodelio putų ietis Advanced 3 su purškimo kampo reguliavimo galimybe ir pagamintas iš Ecobrass medžiagos, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams iš Kärcher.	☐
Putų antgalis DUO Advanced, 900 l/h – 2500 l/h	116	4.112-069.0	DUO Advanced putų antgalis, skirtas naudoti su agresyviomis plovimo priemonėmis. Tiesioginis perjungimas į aukšto slėgio valymo rėžimą, purškimo kampo reguliavimas ir dviejų litrų talpa.	☐
Putų antgalis Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	117	4.112-055.0	Aukštos kokybės, paprastas ir patvarus: „Basic 3" putų purškimo antgalis su rezervuaru, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 900–2500 l/val. Perpus sumažina sunaudojamos plovimo priemonės kiekį išlaikydamas optimalią putų kokybę.	☐
Talpa putų antgaliui Basic, 1l	118	5.071-414.0	Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).	☐
Talpa putų antgaliui Advanced, 1l	119	6.414-050.0	1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	120	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Inno Foam	121	2.112-008.0		☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	122	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Easy putų komplektas	123	2.112-011.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungti su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams				
Purkštukų komplektas 090, 700 – 1000 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui	124	2.111-019.0	Antgalių komplektą sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skitas "Inno/Easy" putų komplektui 700 -1000 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.	☐
Purkštukų komplektas 110, 1000 – 1300 l/h, skirtas Inno/Easy Foam komplektui	125	2.111-020.0	Antgalių komplektą 110 sudaro Kärcher padidintos galios purkštukai ir purkštukų laikikliai. Skirtas "Inno/Easy" komplektui 1000 – 1300 l/h. Optimaliam putų sistemos rezultatui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	126	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


127


128


129–130


131–134


135


136


137


138


139


140

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	127	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	128	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriui				
Purkšukų komplektas HDS 750-1000 lh	129	4.769-011.0	Skirtas HD 750 – 1000 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkšukų komplektas 1000-1200 l/h	130	4.769-013.0	Skirtas HD 1000 – 120 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriui				
Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriui už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h	131	4.769-003.0	Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.	☐
Aukštas slėgis įrenginiams iki 1100 l/h ir daugiau	132	4.769-002.0	Aukšto slėgio įrenginiams virš 1.100 l/h	☐
Žemas spaudimas įrenginiams iki 1100 l/h	133	4.769-001.0	Skirtas žemam slėgiui su įrenginiais iki 1.100 l/h	☐
Žemas slėgis įrenginiams iki 1100 l/h	134	4.769-006.0	Žemo slėgio įrenginiams virš 1.100 l/h	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	135	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	136	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock	☐
Šakotuvas	137	4.111-024.0	Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.	☐
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	138	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock	139	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock	140	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153



154

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock	141	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐
Jungtis M22 – slanki jungtis	142	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5	143	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5	144	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock	145	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5	146	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	147	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	148	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m	149	2.639-257.0	Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą nanudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m	150	6.392-074.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m	151	6.392-083.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m	152	6.392-106.0	Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
	153	6.392-105.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m	154	6.392-076.0	Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


155


156–157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m	155	6.392-442.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).	☐
Cinkuotas pasukamas laikiklis	156	2.639-931.0	Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.	☐
Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas	157	2.641-867.0	Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.	☐
Automatinės ritės žarnai tvirtinimo komplektas				
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS M/S	158	2.110-011.0	Automatinis žarnos ritės komplektas, kurį lengva pritvirtinti. Tinka "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginiams. Maksimalus patogumas suvyniojant ir išvyniojant aukšto slėgio žarną.	☐
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei HDS M / S	159	2.110-020.0	Laikiklis turi tvirtinimo medžiagas, skirtas prijungti automatinę žarnos ritę prie "HDS Medium" ir "Super" serijos įrenginių.	☐
Tvirtinimo rinkinys automatinei žarnos ritei, HDS M/S klasė	160	2.110-030.0	Automatinė žarnos ritė kartu su 20 m teflonu dengta „Ultra Guard“ aukšto slėgio žarna. Montavimo rinkinį lengva pritaikyti, jis tinka HDS Middle ir Super klasės įrenginiams.	☐
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas	161	4.762-584.0	Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.	☐
Gaubtas nuo taškymosi	162	4.762-621.0	Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.	☐
Šepetys, minkštas	163	4.762-623.0	Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvarių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	164	4.762-624.0	Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, kietas	165	4.762-625.0	Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
	166	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	167	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	168	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


169–170


171–172


173


174–175


176–177


178


179


180–18

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepečiai				
iSolar 800 Advanced	169	6.368-094.0	"iSolar 800" vandeniu varoma diskinių šepečių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 700-1000 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirtas fotovoltinėms sistemoms valyti.	☐
Fotovoltinių sistemų plovimo šepetys „iSolar 800 Advanced“ (1100–1300 l/val.)	170	6.368-095.0	„iSolar 800“ vandeniu varoma diskinių šepečių sistema (darbinis plotis 800 mm) skirta 1100–1300 l/val. vandens srautui. Su dviem priešinga kryptimi besisukančiais diskiniais šepečiais ir lanksčia kampine jungtimi. Skirta fotovoltinėms sistemoms valyti.	☐
iSolar 400 Advanced	171	6.368-092.0	"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 700-1000 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).	☐
	172	6.368-093.0	"iSolar 400“ vandeniu varomas diskinis šepetys (darbinis plotis 400 mm) skirtas 1100-1300 l/val. vandens srautui. Mažoms bei vidutinio dydžio fotovoltinėms sistemoms valyti (tinka ir pakeltoms sistemoms).	☐
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	173	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	174	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	175	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	176	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	177	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	178	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	179	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐
Vandens minkštinimas				
Vandens minkštinio įrenginys WS 50	180	6.368-463.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
Vandens minkštinimo įrenginys WS 100	181	6.368-464.0	Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens.	☐
WS regeneratorius	182	6.368-465.0	Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


183–185


186


187–188


189–190


191–192


193


194


195–196

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Žarnos				
iSolar aukšto slėgio žarna 7	183	6.392-978.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 10	184	6.392-977.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
iSolar aukšto slėgio žarna 14	185	6.392-976.0	Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą.	☐
Priedų rinkiniai ir adapteriai				
iSolar saugos komplektas darbui aukštyje	186	6.988-152.0	Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	187	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	188	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0055	189	2.112-024.0	Susideda iš purkštuko ir purkštuko laikiklio – naudojamas tik su šlapio smėliavimo įrenginiais 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Purkštukų komplektas smėliavimui 0070	190	2.112-027.0		☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	191	6.415-084.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.	☐
	192	6.415-083.0		☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Statinių ir rezervuarų valymas				
Komplektas statinių vidaus plovimui BC 14/12	193	2.112-020.0	BC 14/12 skirtas konteinerių ir talpų vidaus valymui, ypač tinkamas ąžuolo statinėms, kurių talpa yra nuo 225 iki 600 litrų.	☐
Talpų plovimo priedas HKF 30/14-E	194	6.751-061.0	Kompaktiškas nerūdijančiojo plieno talpų plovimo priedas, skirtas statinių ir talpyklų, kurių angos ne mažesnės kaip 65 mm, vidui plauti. Įspūdingai mažas svoris ir pastovus sukimosi greitis, kurį užtikrina elektros variklis.	☐
Purkštukų komplektas HKF 50 talpų plovimo galvutei				
Antgalis 045, skirtas darbui su dvigubu antgaliui HKF 50	195	6.415-446.0	Antgalis, skirtas darbui su dvigubu antgaliu.	☐
Aukšto slėgio srovės antgalis 090, skirtas talpų vidaus valymo galvutėms	196	6.415-447.0	Aukšto slėgio srovės antgalis 090, skirtas vidaus valymo galvutėms su 0° purškimo kampu, pagamintas iš grūdinto nerūdijančio plieno ir su 1/8 colio sriegiu.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


197


198


199–200


201


202


203


205


206


207–208


209


210

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Purkštukų komplektas HKF 50 talpų plovimo galvutei				
Dviguba rankena, skirta tiksliam purškimo galvutės reguliavimui	197	2.863-036.0	Dviguba rankena. Tikslus purškimo galvutės reguliavimas.	☐
Srieginis kamštis, skirtas talpų vidaus valymo galvutėms	198	5.411-061.0	Srieginis kamštis talpų vidaus valymo galvutėms su 1/8 colio sriegiu.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su žarnos antgaliu, R 3/4"	199	6.388-455.0	su žarnos pamušalu	☐
Geka vandens jungtis, R 1"	200	6.388-465.0	su mova žarnai	☐
Jungtis	201	6.388-458.0	su vidiniu sriegiu	☐
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	202	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	203	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	204	2.637-020.0	Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu,.	☐
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	205	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
Vandens filtras, 100 µm, R 1"	206	2.638-270.0	Plono tinklelio vandens filtras, maksimalus pajėgumas: 100 µm, temperatūra 60°. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 1".	☐
Vandens tiekimo žarna				
Vandens tiekimo žarna	207	4.440-207.0	NW 13 R1"/R3/4", iki 85 °C.	☐
	208	4.440-270.0	NW 19 R1"/R", iki 85°C	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	209	4.113-001.0	Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys > 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai	210	4.113-002.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 10/21-4 M
1.071-939.0


211


212


213

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys, > 800 l/h, natūralaus pluošto šeriai	211	4.113-005.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai).	☐
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Komplektas degimo kontrolei				
Komplektas degimo kontrolei, skirtas HDS Compact, Middle ir Super klasės įrenginiams.	212	2.644-475.0	Skirtas degiklio liepsnai stebėti. Kaip veikia šviesos jutiklis: nutrūkus liepsnai, sustabdomas kuro tiekimas.	☐
Nuotolinio valdymo komplektas				
Add-on kit remote control HDS M/S/C	213	2.394-005.0	Nuotolinio valdymo priedų rinkinys HDS kompaktiškos, vidutinės ir super klasės modeliams	☐

☐ Turimi priedai