# NT 30/1 TACT TE L

Meistrų mėgstamas drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys: Kärcher NT 30/1 Tact Te su elektros lizdu (automatinis įjungimas / išjungimas) ir Tact filtro valymo sistema.



Made in Europe

**Užsakymo Nr.** **1.148-211.0**

- 30 litrų konteineris, antistatinis paruošimas, dulkių klasė L
- „Tact“ filtro valymo sistema, elektroninis siurbimo galios reguliavimas, prietaiso lizdas
- 360 mm „Adv“ grindų antgalis, siaurasis antgalis, Plokščias klostuotas filtras drėgnam ir sausam valymui, Elektrinių įrankių adapteris

| Techniniai parametrai | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278046006 |
| **Fazių skaičius** | **Ph** | 1 |
| **Įtampa** | **V** | 220 – 240 |
| **Dažnis** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Oro srautas** | **l/s** | 74 |
| **Vakuumas** | **mbar / kPa** | 273 / 27,3 |
| **Konteinerio talpa** | **l** | 30 |
| **Talpos medžiaga** | | Plastikas |
| **Nominali galia** | **W** | max. 1380 |
| **Standartinis nominalus diametras** | | ID 35 |
| **Elektros laido ilgis** | **m** | 7,5 |
| **Garso lygis** | **dB(A)** | 69 |
| **Spalva** | | Antracitas |
| **Svoris (be priedų)** | **kg** | 13,5 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 18 |
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 560 × 370 × 580 |

**Standartinė komplektacija**

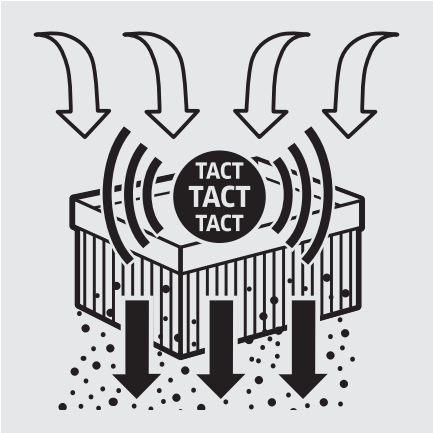
- **Siurbimo žarnos ilgis:** 4 m
- **Alkūnė:** Plastikas
- **Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- **Prailginimo vamzdžių ilgis:** 550 mm
- **Siurbimo vamzdžių plotis:** Nerūdijantis plienas
- **Filtro maišelių skaičius:** 1 Piece(s)
- **Filtro maišelio medžiaga:** Neaustinė medžiaga
- **Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui:** 360 mm
- **Plyšių antgalis**
- **Jungtis elektros įrankiams**
- **Plokščias gofruotas filtras:** PES su PTFE sluoksniu

**Standartiniai priedai**

- **Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis**
- **Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams**
- **Antistatinis paruošimas**
- **Filtro valymas:** Tact automatinė filtro valymo sistema
- **Bamperis**
- **Saugos klasė:** I
- **Ratukas su stabdžiu**

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-10-30






### Tact automatinė filtro valymo sistema

- Visada didelė siurbimo galia ir filtro efektyvumas.
- Automatinis filtro valymas galingais oro srautais.
- Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.



### Įrankių alkūnė su nuorinimo vožtuvu ir gumine jungtimi

- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.




### Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu

- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# PRIEDAI NT 30/1 TACT TE L
# 1.148-211.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M** | | | | |
| **Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)** | | | | |
| Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PES | 1 | 6.907-662.0 | Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių. | ■ |
| Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE | 2 | 6.907-455.0 | Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš PES / PTFE pluošto. Sunkiausioms užduotims siurbiant skysčius, smulkias dulkes, ar rupius stambesnius nešvarumus. Dulkių klasė M ir L. Su juodos spalvos etikete. | ☐ |
| **Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)** | | | | |
| Plokščias gofruotas oro filtras | 3 | 6.904-367.0 | Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete. | ☐ |
| **ALKŪNĖS** | | | | |
| **Plastikinė alkūnė** | | | | |
| Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale | 4 | 2.889-170.0 | Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis. | ■ |
| Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale | 5 | 2.889-148.0 | Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis. | ☐ |
| Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale | 6 | 2.889-168.0 | Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis. | ☐ |
| **SIURBIMO ANTGALIAI** | | | | |
| **Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)** | | | | |
| Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm | 7 | 2.889-152.0 | 360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus. | ■ |
| Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm | 8 | 2.889-173.0 | 300 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN35. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais. | ☐ |
| Perjungiamas antgalis grindims, DN35, 280 mm, tekstilinėms ir kietoms dangoms | 9 | 6.906-511.0 | Plastikinis perjungiamas siurbimo antgalis grindims. Plotis 270mm, DN35. Tinka tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms | ☐ |
| Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm | 10 | 6.906-512.0 | Plastikinis grindų siurbimo antgalis, 300 mm pločio, su ratukais,DN 35. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės. Skirtas smulkioms dulkėms, stambiam purvui ar skysčiams šalinti. | ☐ |
| Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm | 11 | 6.906-384.0 | Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti. | ☐ |
| Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, DN35, 400 mm | 12 | 2.889-118.0 | Plastikinis 400 mm pločio (DN 35) antgalis „Adv“, skirtas drėgnam ir sausam dulkių siurbimui. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės, kurias lengva pakeisti. | ☐ |
| **Siauri antgaliai** | | | | |
| Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm | 13 | 2.889-159.0 | Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm | ■ |
| **Universalus šepetėlis** | | | | |
| Universalus šepetys | 14 | 6.900-425.0 | Universalus šepetys su PPN šeriais | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

# PRIEDAI NT 30/1 TACT TE L
# 1.148-211.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SIURBIMO ANTGALIAI** | | | | |
| **Automobilių valymo antgaliai** | | | | |
| Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm | 15 | 2.889-356.0 | Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi. | ☐ |
| Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm | 16 | 6.906-108.0 | Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams. | ☐ |
| **Guminis antgalis, 45°** | | | | |
| Guminis siurbimo įrankis, 45° | 17 | 6.902-104.0 | 45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams. | ☐ |
| **Siurbimo šepečiai** | | | | |
| Siurbimo šepetėlis DN35 | 18 | 6.903-862.0 | Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams. | ☐ |
| **SIURBIMO VAMZDŽIAI** | | | | |
| **Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno** | | | | |
| Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | 19 | 2.889-192.0 | Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. | ■ |
| **Siurbimo vamzdžiai, metaliniai** | | | | |
| Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 20 | 2.889-191.0 | Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm. | ☐ |
| **SIURBIMO ŽARNOS** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 | 21 | 2.889-135.0 | Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher | ■ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 22 | 2.889-134.0 | Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 23 | 2.889-136.0 | Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 24 | 2.889-137.0 | Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher. | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0 | 25 | 2.889-138.0 | Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| | 26 | 2.889-139.0 | Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 | 27 | 2.889-140.0 | Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 | 28 | 2.889-141.0 | Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI NT 30/1 TACT TE L
# 1.148-211.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SIURBIMO ŽARNOS** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 29 | 2.889-142.0 | Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris | 30 | 2.889-145.0 | Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Remonto rinkinys žarnai, DN35, Clip 2.0 jungtis | 31 | 2.889-149.0 | Remonto komplektas ID 35 naujai Clip 2.0 sistemai. | ☐ |
| Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris | 32 | 2.889-343.0 | Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| **JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI** | | | | |
| **Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.** | | | | |
| Jungtis el. įrankiams, DN35, Clip 2.0 jungtis | 33 | 2.889-151.0 | Jungtis prie įrankių su guminiu tvirtinimu ir oro srauto pasirinkimui sukamuoju žiedu, tinkamu siurbimo galiai reguliuoti dirbant su elektriniais įrankiais. Suderinamas su siurbimo žarnomis su Clip 2.0 jungtimi DN 35. | ■ |
| **Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.** | | | | |
| Jungtis, C DN35-DN35 | 34 | 5.407-005.0 | Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių. | ☐ |
| **Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama** | | | | |
| Jungtis el. įrankiams, DN35, užsukama | 35 | 5.453-016.0 | Triguba plastikinė jungtis su montavimo instrukcijomis. Skirta nuo DN 26 iki DN 36. Skirta prijungimui prie pramoninės DN 35 siurbimo žarnos. | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)** | | | | |
| Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 30/1 | 36 | 2.889-154.0 | Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt. | ☐ |
| **FILTRAS T/NT** | | | | |
| **Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė** | | | | |
| Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE H | 37 | 6.907-671.0 | Plokščias gofruotas HEPA oro filtras. Pagamintas iš PES/PTFE pluošto. Tikslingai skirtas pavojingų dulkių, rupių stambesnių nešvarumų ar skysčių siurbimui. Sertifikuotas dulkių klasei H. | ☐ |
| Plokščias filtras HEPA 14 (Dulkių klasė H), NT, stiklo pluoštas | 38 | 6.904-242.0 | Plokščias HEPA-13 (H13) gofruotas filtras „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tinka pavojingoms dulkėms, stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti. | ☐ |
| **Filtras šlapiam siurbimui** | | | | |
| Stambių nešvarumų filtras drėgno ir sausio valymo dulkių siurbliams | 39 | 6.904-287.0 | Stambių nešvarumų filtras su perforuota metaline plokštele ir putų sandarikliu, siekiant apsaugoti daugumos Kärcher Tact ir Ap klasės vieno variklio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių turbinas. | ☐ |
| **Plastikiniai maišai šiukšlėms išmesti** | | | | |
| Plastikinis maišelis, saugiam siurbimo dulkių pašalinimui, 10 Piece(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 40 | 2.889-158.0 | Plastikiniai maišai patogiam susiurbtų dulkių pašalinimui. Pakuotėje 10vnt. | ☐ |
| **Daugkartiniai medžiaginiai filtrai** | | | | |
| Medžio dulkėms skirtas kasetinis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 41 | 2.414-000.0 | Kasetinis filtras pagamintas iš tekstilės padengtos PTFE danga. Saugiam didelio kiekio medienos ar kito pluošto dulkių siurbimui. Dulkių klasė M ir L. Su rudos spalvos etikete. | ☐ |
| Membraninis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 42 | 2.889-281.0 | Papildomas membraninis filtras iš neaustinės medžiagos. Skirtas Tact ir Ap serijos siurbliams. Uždedamas ant siurblio konteinerio, galima dirbti nenaudojant filtro maišelio. Galima skalbti ir naudoti pakartotinai. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

# PRIEDAI NT 30/1 TACT TE L
# 1.148-211.0


43


44


45


46


47


48

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS** | | | | |
| Universalus siurbimo antgalių komplektas, DN35 | 43 | 2.637-595.0 | Priedų rinkinys drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Puikiai tinka prekybai ir pramonei. | ☐ |
| Priedų komplektas automobilių valymui, DN35 | 44 | 2.862-166.0 | Automobilio salono valymo priedų rinkinys, plotis DN 35, skirtas „Kärcher“ drėgnio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Rinkinį sudaro įvairūs purkštukai ir adapterio detalės, kurių plotis DN 35 ir DN 40. | ☐ |
| **KITI PRIEDAI, NT** | | | | |
| Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti | 45 | 2.679-000.0 | Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher” sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams. | ☐ |
| Cikloninis dulkių seperatorius CS 40 Me | 46 | 2.863-026.0 | Cikloninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti. | ☐ |
| Adapteris, DN35 | 47 | 2.889-312.0 | Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35. | ☐ |
| Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0 | 48 | 5.031-436.0 | Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos. | ☐ |

☐ Turimi priedai