

NT 30/1 AP L

Mūsų NT 30/1 Ap L yra kompaktiškas vidutinės klasės sauso/drėgno valymo dulkių siurblys su puikia siurbimo galia, ilgaamžiais aukštos kokybės komponentais bei plačiu priedų pasirinkimu.



Užsakymo Nr.

1.148-221.0

- 30 litrų talpa, L dulkių klasė, integruota maitinimo laido ir priedų laikymo vieta
- Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- 300 mm grindų antgalis, plyšių antgalis, plokščias klostuotas filtras sausam siurbimui

Techniniai parametrai


EAN kodas		4054278048192
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	220 - 240
Dažnis	Hz	50 - 60
Oro srautas	l/s	74
Vakuumas	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteinerio talpa	l	30
Talpos medžiaga		Plastikas
Nominali galia	W	max. 1380
Standartinis nominalus diametras	ID 35	
Elektros laido ilgis	m	7,5
Garso lygis	dB(A)	70
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	kg	11,8
Svoris (su pakuote)	kg	15,6
Matmenys (I × P × A)	mm	525 × 370 × 560

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 2,5 m
Alkūnė: Plastikis
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
Plyšių antgalis
Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė

Standartiniai priedai

Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
Saugos klasė: II
Ratukas su stabdžiu

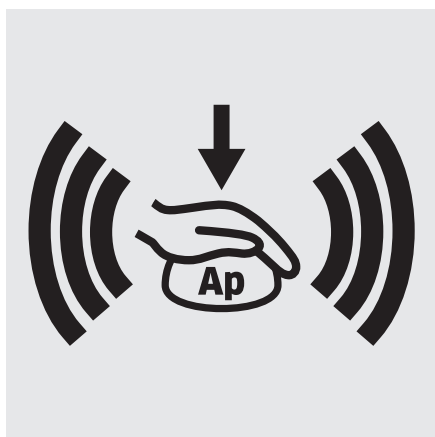

Pusiau automatinis filtro valymas Ap

- Pusiau automatinė filtro valymo sistema užtikrina pastovią didelę siurbimo galią.
- Ap mygtuko padėtis supaprastina naudojimą.



Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

- Saugus skirtingų ilgių ir pločių žarnų tvirtinimas
- Maitinimo laido saugojimas transportavimo metu.



Nuimamas filtro korpusas

- Leidžia išimti filtrą nesukeliant dulkių.
- Efektyviai apsaugo nuo neteisingo plokščiojo filtro įdėjimo.

PRIEDAI NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas oro filtras	1	6.904-367.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete.	■
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-455.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš PES / PTFE pluošto. Sunkiausioms užduotims siurbiant skystčius, smulkias dulkes, ar rupius stambesnius nešvarumus. Dulkių klasė M ir L. Su juodos spalvos etikete.	□
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PES	3	6.907-662.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skystčiams, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	□
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	4	2.889-170.0	Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spautukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spautukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	5	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spautukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	□
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidų elektrai, spautukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	2.889-168.0	Elektrai laidų, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spautukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	□
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	7	2.899-691.0	DN 35 plastikinis drėgnų ir sausų grindų antgalis su šoniniais ratukais. Šepetėlių juostelės ir gumines juostelės lengva pakeisti naudojant spautuką. Darbinis plotis 300 mm.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm	8	2.889-152.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	□
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	9	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Automobilių valymo antgaliai				
Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi.	□
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiais siurbliams.	□
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	12	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiais įrenginiais. Pritaikoma NT serijos vakuuminiais siurbliams.	□
Siurbimo šepetėliai				
Siurbimo šepetėlis DN35	13	6.903-862.0	Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiais siurbliams.	□
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm.	■

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	15	2.889-134.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	16	2.889-135.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher	□
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidai elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	17	2.889-136.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais	□
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidai elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	18	2.889-137.0	Elektrai laidai siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher.	□
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2,0, bajonetas 2,0	19	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	□
	20	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2,5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	□
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	21	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	□
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidai elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	22	2.889-141.0	Elektrai laidai siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	□
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	23	2.889-145.0	Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	□
Remonto rinkinys žarnai, DN35, Clip 2.0 jungtis	24	2.889-149.0	Remonto komplektas ID 35 naujai Clip 2.0 sistemai.	□
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 30/1	25	2.889-154.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	□
FILTRAS T/NT				
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Membraninis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Papildomas membraninis filtras iš neaustinės medžiagos. Skirtas Tact ir Ap serijos siurbliams. Uždedamas ant siurblio konteinerio, galima dirbti nenaudojant filtro maišelio. Galima skalbti ir naudoti pakartotinai.	□
JUNGTYŠ DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	27	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	□
KITI PRIEDAI, NT				
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti	28	2.679-000.0	Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher“ sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiais siurbliams.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI NT 30/1 AP L
1.148-221.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KITI PRIEDAI, NT				
Adapteris, DN35	29	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	30	5.031-436.0	Laidus elektra, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐

☐ Turimi priedai