# NT 30/1 AP TE L

Šis kompaktiškas drėgno ir sauso valymo siurblys idealiai tinka darbui su elektriniais įrankiais dėl integruoto prietaiso lizdo su automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija.



Made in Europe

| Užsakymo Nr. | 1.148-231.0 |
|---|---|

- 30 litrų talpa, L dulkių klasė, integruota maitinimo laido ir priedų laikymo vieta
- Pusiau automatinė „Ap“ filtrų valymo sistema, prietaisų lizdas su automatiniu įjungimu
- 300 mm grindų antgalis, plyšių antgalis, plokščias klostuotas filtras sausam siurbimui, įrankių adapteris

## Techniniai parametrai

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278048208 |
| **Fazių skaičius** | **Ph** | 1 |
| **Įtampa** | **V** | 220 – 240 |
| **Dažnis** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Oro srautas** | **l/s** | 74 |
| **Vakuumas** | **mbar / kPa** | 273 / 27,3 |
| **Konteinerio talpa** | **l** | 30 |
| **Talpos medžiaga** | | Plastikas |
| **Nominali galia** | **W** | max. 1380 |
| **Standartinis nominalus diametras** | | ID 35 |
| **Elektros laido ilgis** | **m** | 7,5 |
| **Garso lygis** | **dB(A)** | 70 |
| **Spalva** | | Antracitas |
| **Svoris (be priedų)** | **kg** | 11,8 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 16,8 |
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 525 × 370 × 560 |

## Standartinė komplektacija

**Siurbimo žarnos ilgis:** 2,5 m
**Alkūnė:** Plastikas
**Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
**Prailginimo vamzdžių ilgis:** 550 mm
**Siurbimo vamzdžių plotis:** Metalinis, chromuotas
**Filtro maišelių skaičius:** 1 Piece(s)
**Filtro maišelio medžiaga:** Neaustinė medžiaga
**Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui:** 300 mm
**Plyšių antgalis**
**Jungtis elektros įrankiams**
**Plokščias gofruotas filtras:** Celiuliozė

## Standartiniai priedai

**Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis**
**Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams**
**Antistatinis paruošimas**
**Filtro valymas:** Pusiau automatinis filtro valymas Ap
**Saugos klasė:** I
**Ratukas su stabdžiu**

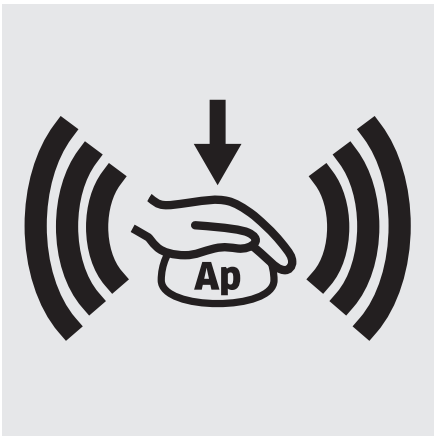
NT 30/1 Ap Te L, 1.148-231.0, 2026-10-30






### Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu

- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai




### Pusiau automatinis filtro valymas Ap

- Optimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu.
- Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią.
- Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.



### Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė

- Maitinimo laidas ir siurbimo žarna saugiai pritvirtinami transportuojant.
- Skirta įvairaus ilgio ir skersmens siurbimo žarnoms
- Ilgesnis maitinimo kabelio tarnavimo laikas.

NT 30/1 Ap Te L, 1.148-231.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# PRIEDAI NT 30/1 AP TE L
# 1.148-231.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M** | | | | |
| **Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)** | | | | |
| Plokščias gofruotas oro filtras | 1 | 6.904-367.0 | Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete. | ■ |
| **Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)** | | | | |
| Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE | 2 | 6.907-455.0 | Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš PES / PTFE pluošto. Sunkiausioms užduotims siurbiant skysčius, smulkias dulkes, ar rupius stambesnius nešvarumus. Dulkių klasė M ir L. Su juodos spalvos etikete. | ☐ |
| Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PES | 3 | 6.907-662.0 | Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių. | ☐ |
| **ALKŪNĖS** | | | | |
| **Plastikinė alkūnė** | | | | |
| Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale | 4 | 2.889-170.0 | Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis. | ■ |
| Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale | 5 | 2.889-148.0 | Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis. | ☐ |
| Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale | 6 | 2.889-168.0 | Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis. | ☐ |
| **SIURBIMO ANTGALIAI** | | | | |
| **Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)** | | | | |
| Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm | 7 | 2.899-691.0 | DN 35 plastikinis drėgnų ir sausų grindų antgalis su šoniniais ratukais. Šepečių juosteles ir gumines juosteles lengva pakeisti naudojant spaustuką. Darbinis plotis 300 mm. | ■ |
| Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm | 8 | 2.889-152.0 | 360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus. | ☐ |
| **Siauri antgaliai** | | | | |
| Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm | 9 | 2.889-159.0 | Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm | ■ |
| **Automobilių valymo antgaliai** | | | | |
| Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm | 10 | 2.889-356.0 | Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi. | ☐ |
| Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm | 11 | 6.906-108.0 | Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams. | ☐ |
| **SIURBIMO VAMZDŽIAI** | | | | |
| **Siurbimo vamzdžiai, metaliniai** | | | | |
| Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 12 | 2.889-191.0 | Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm. | ■ |
| **SIURBIMO ŽARNOS** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 13 | 2.889-134.0 | Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher | ■ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 | 14 | 2.889-135.0 | Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI NT 30/1 AP TE L
# 1.148-231.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SIURBIMO ŽARNOS** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 15 | 2.889-136.0 | Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0 | 16 | 2.889-137.0 | Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher. | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0 | 17 | 2.889-138.0 | Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| | 18 | 2.889-139.0 | Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 | 19 | 2.889-140.0 | Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0 | 20 | 2.889-141.0 | Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais. | ☐ |
| Remonto rinkinys žarnai, DN35, Clip 2.0 jungtis | 21 | 2.889-149.0 | Remonto komplektas ID 35 naujai Clip 2.0 sistemai. | ☐ |
| **JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI** | | | | |
| **Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.** | | | | |
| Jungtis el. įrankiams, DN35, Clip 2.0 jungtis | 22 | 2.889-151.0 | Jungtis prie įrankių su guminiu tvirtinimu ir oro srauto pasirinkimui sukamuoju žiedu, tinkamu siurbimo galiai reguliuoti dirbant su elektriniais įrankiais. Suderinamas su siurbimo žarnomis su Clip 2.0 jungtimi DN 35. | ■ |
| **Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.** | | | | |
| Jungtis, C DN35-DN35 | 23 | 5.407-005.0 | Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių. | ☐ |
| **Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama** | | | | |
| Jungtis el. įrankiams, DN35, užsukama | 24 | 5.453-016.0 | Triguba plastikinė jungtis su montavimo instrukcijomis. Skirta nuo DN 26 iki DN 36. Skirta prijungimui prie pramoninės DN 35 siurbimo žarnos. | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)** | | | | |
| Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 30/1 | 25 | 2.889-154.0 | Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt. | ☐ |
| **FILTRAS T/NT** | | | | |
| **Daugkartiniai medžiaginiai filtrai** | | | | |
| Membraninis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 26 | 2.889-281.0 | Papildomas membraninis filtras iš neaustinės medžiagos. Skirtas Tact ir Ap serijos siurbliams. Uždedamas ant siurblio konteinerio, galima dirbti nenaudojant filtro maišelio. Galima skalbti ir naudoti pakartotinai. | ☐ |
| **KITI PRIEDAI, NT** | | | | |
| Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti | 27 | 2.679-000.0 | Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher” sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams. | ☐ |
| Adapteris, DN35 | 28 | 2.889-312.0 | Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai