NT 30/1 TACT TE M

30/1 Tact Te M saugiai ir patikimai pašalina įkvėpiamas dulkes, dulkių klasėje M, kurios dažnai pasitaiko statybvietėse. Kompaktiškas sauso/drėgno valymo siurblys su 30 litrų konteineriu.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.148-235.0**

- 30 litrų talpos konteineris, pilna antistatinė sistema, M dulkių klasė.
- Taktilinių jutiklių valdoma filtro valymo sistema, ACD sertifikatas, prietaiso lizdas.
- Elektrai laidūs priedai, šlapio ir sauso valymo plokščias klostuotas filtras, įrankio adapteris.

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278048215
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	74
Vakuumas	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Konteinerio talpa	**l**	30
Nominali galia	**W**	max. 1380
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	7,5
Laido medžiaga		Trynimo įtaisas
Garso lygis	**dB(A)**	69
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	14,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	19,7
Matmenys (I × P × A)	**mm**	560 × 370 × 580

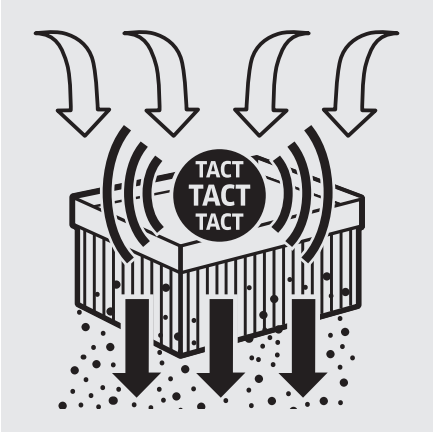
Standartinė komplektacija

- **Siurbimo žarnos ilgis:** 4 m
- **Siurbiamosios žarnos tipas:** Laidus elektrai
- **Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- **Prailginimo vamzdžių ilgis:** 550 mm
- **Siurbimo vamzdžių plotis:** Nerūdijantis plienas
- **Alkūnė:** Laidus elektrai
- **Filtro maišelių skaičius:** 1 Piece(s)
- **Filtro maišelio medžiaga:** Neaustinė medžiaga
- **Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui:** 360 mm
- **Plyšių antgalis**
- **Jungtis elektros įrankiams**
- **Plokščias gofruotas filtras:** PES su PTFE sluoksniu
- **PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui:** 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

- **Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams**
- **Antistatinė sistema**
- **Bamperis**
- **Saugos klasė:** I
- **Ratukas su stabdžiu**
- **Filtro valymas:** Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- **Dulkių klasė:** M
- **Talpos medžiaga:** Plastikas

NT 30/1 Tact Te M, 1.148-235.0, 2026-11-19



Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliais

- Garantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą.
- Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas.
- Sumažintas triukšmo lygis



99,9 % filtravimo efektyvumas

- Saugo sveikatą nuo įkvepiamų kietųjų dalelių.
- Išbandyta pagal dulkių klasę M



ACD sertifikatas (išplėstinė krovinio deklaracija)

- Tinka siurbti degias dulkes.
- Sertifikuota pagal IEC 60335-2-69:2021.
- Didesnis naudotojo saugumas

NT 30/1 Tact Te M, 1.148-235.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0


1



2


3


4



5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PES	1	6.907-662.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	■
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-455.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš PES / PTFE pluošto. Sunkiausioms užduotims siurbiant skysčius, smulkias dulkes, ar rupius stambesnius nešvarumus. Dulkių klasė M ir L. Su juodos spalvos etikete.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	3	2.889-168.0	Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	4	2.889-170.0	Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm	5	2.889-152.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	6	2.889-173.0	300 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN35. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	7	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	9	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	12	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	13	2.889-135.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	14	2.889-136.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	15	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	16	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	17	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	18	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	19	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	20	2.889-145.0	Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Remonto rinkinys žarnai, DN35, Clip 2.0 jungtis	21	2.889-149.0	Remonto komplektas ID 35 naujai Clip 2.0 sistemai.	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	22	2.889-343.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN35, Clip 2.0 jungtis	23	2.889-151.0	Jungtis prie įrankių su guminiu tvirtinimu ir oro srauto pasirinkimui sukamuoju žiedu, tinkamu siurbimo galiai reguliuoti dirbant su elektriniais įrankiais. Suderinamas su siurbimo žarnomis su Clip 2.0 jungtimi DN 35.	■
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	24	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 30/1	25	2.889-154.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
FILTRAS T/NT				
Plastikiniai maišai šiukšlėms išmesti				
Plastikinis maišelis, saugiam siurbimo dulkių pašalinimui, 10 Piece(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Plastikiniai maišai patogiam susiurbtų dulkių pašalinimui. Pakuotėje 10vnt.	☐
	27	2.889-231.0		☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Medžio dulkėms skirtas kasetinis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Kasetinis filtras pagamintas iš tekstilės padengtos PTFE danga. Saugiam didelio kiekio medienos ar kito pluošto dulkių siurbimui. Dulkių klasė M ir L. Su rudos spalvos etikete.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0


29


30


31

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KITI PRIEDAI, NT				
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti	29	2.679-000.0	Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher" sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris, DN35	30	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	31	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher" drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐

☐ Turimi priedai