NT 50/1 TACT TE L

Profesionalus NT 50/1 Tact Te drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys su 50 litrų talpa, reguliuojamo aukščio stūmimo rankena, skysčių išpylimo žarna ir integruotu elektros lizdu.



Made in Europe

Užsakymo Nr.	1.148-411.0

- 50 l talpa, antistatinis paruošimas, L dulkių klasė, stūmimo rankena, išleidimo žarna
- „Tact“ filtrų valymo sistema, prietaisų lizdas su automatiniu įjungimu
- 360 mm „Adv“ grindų antgalis, plyšių antgalis, plokščias klostuotas filtras sausam ir šlapiam siurbimui, įrankių adapteris

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278061375
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	74
Vakuumas	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Konteinerio talpa	**l**	50
Talpos medžiaga		Plastikas
Nominali galia	**W**	max. 1380
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	7,5
Garso lygis	**dB(A)**	68
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	18,3
Svoris (su pakuote)	**kg**	24
Matmenys (I × P × A)	**mm**	640 × 370 × 1045

Standartinė komplektacija

- **Siurbimo žarnos ilgis:** 4 m
- **Alkūnė:** Plastikas
- **Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- **Prailginimo vamzdžių ilgis:** 550 mm
- **Siurbimo vamzdžių plotis:** Nerūdijantis plienas
- **Filtro maišelių skaičius:** 1 Piece(s)
- **Filtro maišelio medžiaga:** Neaustinė medžiaga
- **Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui:** 360 mm
- **Plyšių antgalis**
- **Jungtis elektros įrankiams**
- **Išleidimo žarna (atspari alyvai)**
- **Plokščias gofruotas filtras:** PES su PTFE sluoksniu
- **Rankena**

Standartiniai priedai

- **Dulkių klasė:** L
- **Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis**
- **Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams**
- **Antistatinis paruošimas**
- **Filtro valymas:** Tact automatinė filtro valymo sistema
- **Bamperis**
- **Saugos klasė:** I
- **Ratukas su stabdžiu**

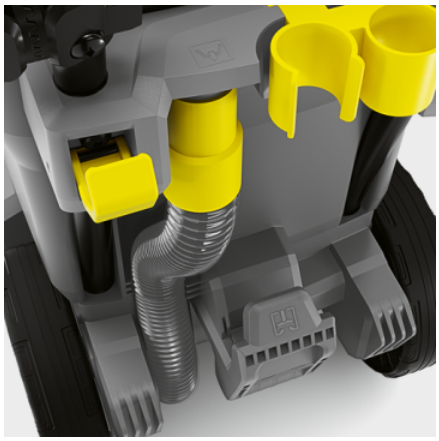
NT 50/1 Tact Te L, 1.148-411.0, 2026-10-30





Ergonomiška rankena su valdomu aukščiu

- Greito užrakto dėka, rankena su valdomu aukščiu prisitaiko prie naudotojo
- Stūmimo rankena lengvai sulankstoma taupant vietą sandėliuojant



Išleidimo žarna (atspari alyvai)

- Atspari alyvai išleidimo žarna lengvam skysčių išpylimui



Platus grindų antgalis su greitai keičiamais intarpais

- Grindų antgalis su šepetėlių juostele ir valytuvų intarpais. Lengvas drėgno ir sauso valymo funkcijų perjungimas

NT 50/1 Tact Te L, 1.148-411.0, 2026-10-30

PRIEDAI NT 50/1 TACT TE L
1.148-411.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PES	1	6.907-662.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	■
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-455.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš PES / PTFE pluošto. Sunkiausioms užduotims siurbiant skysčius, smulkias dulkes, ar rupius stambesnius nešvarumus. Dulkių klasė M ir L. Su juodos spalvos etikete.	☐
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas oro filtras	3	6.904-367.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	4	2.889-170.0	Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	5	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	2.889-168.0	Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm	7	2.889-152.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	8	2.889-173.0	300 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN35. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐
Perjungiamas antgalis grindims, DN35, 280 mm, tekstilinėms ir kietoms dangoms	9	6.906-511.0	Plastikinis perjungiamas siurbimo antgalis grindims. Plotis 270mm, DN35. Tinka tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	10	6.906-512.0	Plastikinis grindų siurbimo antgalis, 300 mm pločio, su ratukais,DN 35. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės. Skirtas smulkioms dulkėms, stambiam purvui ar skysčiams šalinti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm	11	6.906-384.0	Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, DN35, 400 mm	12	2.889-118.0	Plastikinis 400 mm pločio (DN 35) antgalis „Adv“, skirtas drėgnam ir sausam dulkių siurbimui. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės, kurias lengva pakeisti.	☐
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	13	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Universalus šepetėlis				
Universalus šepetys	14	6.900-425.0	Universalus šepetys su PPN šeriais	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 50/1 TACT TE L
1.148-411.0



15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Automobilių valymo antgaliai				
Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi.	☐
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Platūs antgaliai				
Platus siurbimo antgalis, NT 50/1 Tact Te	17	4.130-029.0	Platus siurbimo antgalis dideliems plotams siurbti naudojant NT 50/1 Tact Te siurblį.	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	18	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetėlis DN35	19	6.903-862.0	Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	20	2.889-192.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	21	2.889-191.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	22	2.889-135.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	23	2.889-134.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	24	2.889-136.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	25	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	26	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	27	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	28	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 50/1 TACT TE L
1.148-411.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	29	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	30	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	31	2.889-145.0	Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Remonto rinkinys žarnai, DN35, Clip 2.0 jungtis	32	2.889-149.0	Remonto komplektas ID 35 naujai Clip 2.0 sistemai.	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	33	2.889-343.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN35, Clip 2.0 jungtis	34	2.889-151.0	Jungtis prie įrankių su guminiu tvirtinimu ir oro srauto pasirinkimui sukamuoju žiedu, tinkamu siurbimo galiai reguliuoti dirbant su elektriniais įrankiais. Suderinamas su siurbimo žarnomis su Clip 2.0 jungtimi DN 35.	■
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	35	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
FILTRAS T/NT				
Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE H	37	6.907-671.0	Plokščias gofruotas HEPA oro filtras. Pagamintas iš PES/PTFE pluošto. Tikslingai skirtas pavojingų dulkių, rupių stambesnių nešvarumų ar skysčių siurbimui. Sertifikuotas dulkių klasei H.	☐
Plokščias filtras HEPA 14 (Dulkių klasė H), NT, stiklo pluoštas	38	6.904-242.0	Plokščias HEPA-13 (H13) gofruotas filtras „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tinka pavojingoms dulkėms, stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti.	☐
Filtras šlapiam siurbimui				
Stambių nešvarumų filtras drėgno ir sausio valymo dulkių siurbliams	39	6.904-287.0	Stambių nešvarumų filtras su perforuota metaline plokštele ir putų sandarikliu, siekiant apsaugoti daugumos Kärcher Tact ir Ap klasės vieno variklio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių turbinas.	☐
Plastikiniai maišai šiukšlėms išmesti				
Plastikinis maišelis, saugiam siurbimo dulkių pašalinimui, 10 Piece(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastikiniai maišai patogiam susiurbtų dulkių pašalinimui. Pakuotėje 10vnt.	☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Medžio dulkėms skirtas kasetinis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Kasetinis filtras pagamintas iš tekstilės padengtos PTFE danga. Saugiam didelio kiekio medienos ar kito pluošto dulkių siurbimui. Dulkių klasė M ir L. Su rudos spalvos etikete.	☐
Membraninis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Papildomas membraninis filtras iš neaustinės medžiagos. Skirtas Tact ir Ap serijos siurbliams. Uždedamas ant siurblio konteinerio, galima dirbti nenaudojant filtro maišelio. Galima skalbti ir naudoti pakartotinai.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 50/1 TACT TE L
1.148-411.0


43


44


45


46


47

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS				
Universalus siurbimo antgalių komplektas, DN35	43	2.637-595.0	Priedų rinkinys drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Puikiai tinka prekybai ir pramonei.	☐
Priedų komplektas automobilių valymui, DN35	44	2.862-166.0	Automobilio salono valymo priedų rinkinys, plotis DN 35, skirtas „Kärcher“ drėgnio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Rinkinį sudaro įvairūs purkštukai ir adapterio detalės, kurių plotis DN 35 ir DN 40.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti	45	2.679-000.0	Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher” sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris, DN35	46	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	47	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐

☐ Turimi priedai